

Elektrischer Gabelstapler CPD50L1



Warum der CPD50L1?

Der Elektrogabelstapler CPD50L1 von EP ist ein Kraftpaket mit 5.000 kg Tragkraft und 80V / 560Ah Li-Ion-Akku. Der CPD50L1 ist robust und stark - auch beim Preis. Einsatz findet dieser Stapler vor allem in anspruchsvollen Umgebungen wie der Metallindustrie und dem Handling schwerer Baustoffe.

- **Drei Optionen** zur Auswahl: Hubhöhe 4,5m; 5,0m und 6,0m
 - Wartungsfreie Lithium-Technologie mit **80V/ 560 Ah** Leistung
 - **Schnellladungen** und **Zwischenladungen** möglich
 - **Vollfreihub: Lasten bis auf** 1065; 1280; 1665 mm anheben, ohne Veränderung der Bauhöhe
- **Betrieb:** Täglich **bis zu 5000kg** zuverlässig heben und senken
 - Ausgestattet mit **Hebelsteuerung**
 - **Optional:** Vollkabine, Heizer, Anbaugeräte etc.
 - **Technische Unterstützung per App:** Via Bluetooth liefert die EP App Echtzeitdiagnosen und präventive Wartungen
 - **Förderungsfähig:** Förderung bis zu 15% je nach Art und Größe des Unternehmens

Technische Daten


Elektrischer Gabelstapler CPD50L1

OPTIONEN Wählen Sie zwischen

Option	① ② ③
Hubhöhe (h3)	4,5 5,0 6,0 m
Höhe Hubgerüst ausgefahren (h4)	5700 6200 7200 mm
Höhe Hubgerüst eingefahren (h1)	2245 2460 2845 mm
Freihubfunktion	Ja
Höhe Freihub (h2)	1065 1280 1665 mm
Mast	Triplex

ABMESSUNGEN

Gabelzinkenmaße	55x150x1150 mm	s/e/l
Gabelträgerbreite	1250 mm	b3
Gabelträger ISO 2328	Klasse 3A	
Länge	3970 mm	l1
Breite	1550 mm	b1
Kupplungshöhe	555 mm	h10
Sitzhöhe (SIP)	1208 mm	h7
Höhe Schutzdach (Kabine)	2250 mm	h6
Radstand	2000 mm	y
Spurweite vorne / hinten	1262 / 1885 mm	b10 / b11
Bodenfreiheit mit Last unter Hubgerüst	130 mm	m1
Lastschwerpunkt	500 mm	c

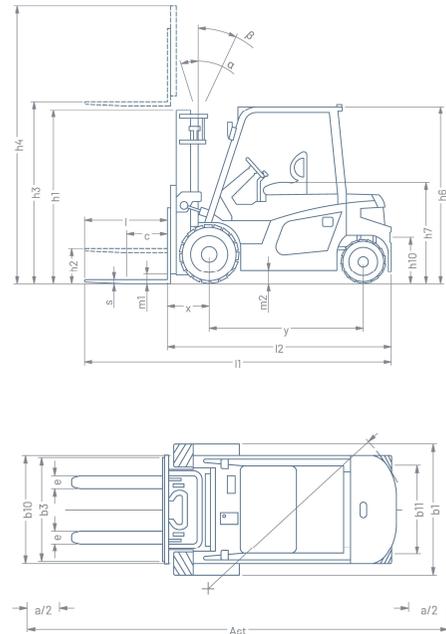

ALLGEMEIN

Bremsenart	hydraulisch
Tragkraft	5000 kg
Wenderadius (Wa)	2675 mm
Temperaturbereich Batterieladung	+ 5 - 40 °C

ANTRIEB

Antriebsart	Elektrisch
Motorleistung	18 kW
Feststellbremse	Mechanisch

Fahrtgeschwindigkeit (beladen / unbeladen) 16 / 18 km/h

Steigfähigkeit (beladen / unbeladen) 15 / 20 %

BATTERIE

Batterietyp	Lithium-Ionen
Batteriekapazität	560 Ah
Batteriespannung	80 V
Ladezeit	3 Std
Betriebszeit	4 Std
Ladegerät	Extern

HUB

Neigung Hubgerüst (α / β)	6 / 10°
Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last	0,3 / 0,46 km/h
Motorleistung, Hub	25,4 kW


BEREIFUNG

Material der Bereifung	Vollgummi-Bereifung
Reifengröße vorne	28x12.5-15
Reifengröße hinten	23x10-12
Räder, Anzahl vorne/hinten (x=angetrieben)	2x/2

Wir verbessern unsere Produkte kontinuierlich. Deshalb können sich technische Daten ohne Vorankündigung ändern. Details zu unserer Herstellergarantie "Basis-Garantie" finden Sie in unserer Garantieerklärung. Der Hubwagen entspricht den Sicherheitsbestimmungen der EU.

Bilder

Elektrischer Gabelstapler CPD50L1

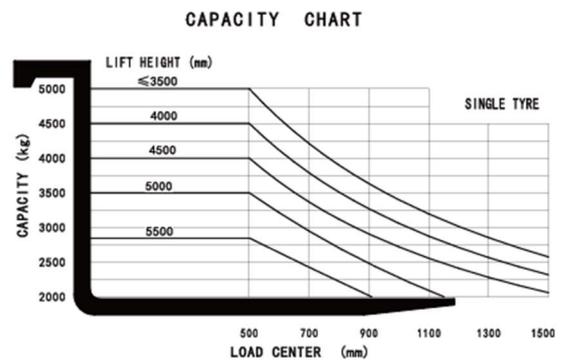

Warum Pallit?

- Kostenlose Lieferung in 1-3 Werktagen
- 100-Tage-Rückgaberecht
- Fünf Jahre Basis-Garantie auf alle Hubwagen
- Erste-Hilfe bei technischen Fragen auf Lebenszeit
- Vor-Ort-Reparaturservice verfügbar



Fragen? Sprechen Sie mit unseren Produkt-Experten.

☎ 0800 - 000 96 25