

Elektrischer Gabelstapler EFL253



Warum der EFL253?

Der EP EFL253 ist ein sehr kompakt gebauter und damit wendiger Elektro-Gabelstapler für den Innen- & Außenbereich. Er eignet sich ideal für den Transport von Paletten von bis zu 2500 kg und für Ein- und Auslagerarbeiten an Regalen. Je nach Variante beträgt die Hubhöhe 3 m oder 4,8 m oder 6 m. Der LFP-Lithium-Ionen-Akku ist zudem sparsam, wartungsfrei und sicher und der Stapler ist nach Wünschen konfigurierbar.

- **Drei Optionen** zur Auswahl: Hubhöhe 3,0; 4,8m und 6,0m
- **Optional:** auch mit Teilkabine; Vollkabine; Heizer und Joystick-Steuerung verfügbar
- **Wartungsfreier Lithium-Ionen-Akku** für mehrstündigen Einsatz

- **Kurze Ladezeit:** nur 3h über ein externes Ladegerät via Starkstrom
- **Zwischenladungen** dank Lithium-Ionen Technologie möglich
- **Freihub:** Paletten auf bis zu 1010 / 1195 und 1780 mm anheben **ohne Veränderung der Bauhöhe**
- **Effizienz:** mit bis zu 12 km/h Waren bewegen
- **Viertes Ventil:** Frei für individuelle Nutzung von Anbaugeräten
- **Alles im Blick per App:** Staplerstandort, Nutzungsinformationen, Diagnosen und Akkuzustand

Technische Daten


Elektrischer Gabelstapler EFL253

OPTIONEN Wählen Sie zwischen

Option	① ② ③
Hubhöhe (h3)	3,0 4,8 6,0 m
Höhe Hubgerüst ausgefahren (h4)	4025 5825 7025 mm
Höhe Hubgerüst eingefahren (h1)	2035 2220 2805 mm
Höhe Freihub (h2)	1010 1195 1780 mm
Mast	Duplex Triplex Triplex

ABMESSUNGEN

Gabelzinkenmaße	40x122x1150 mm	s/e/l
Gabelträgerbreite	1090 mm	b3
Gabelträger ISO 2328	Klasse 2A	
Länge	3600 mm	l1
Breite	1154 mm	b1
Kupplungshöhe	330 mm	h10
Sitzhöhe (SIP)	1095 mm	h7
Höhe Schutzdach (Kabine)	2165 mm	h6
Radstand	1740 mm	y
Spurweite vorne / hinten	975 / 955 mm	b10 / b11
Bodenfreiheit mit Last unter Hubgerüst	125 mm	m2
Lastschwerpunkt	500 mm	c

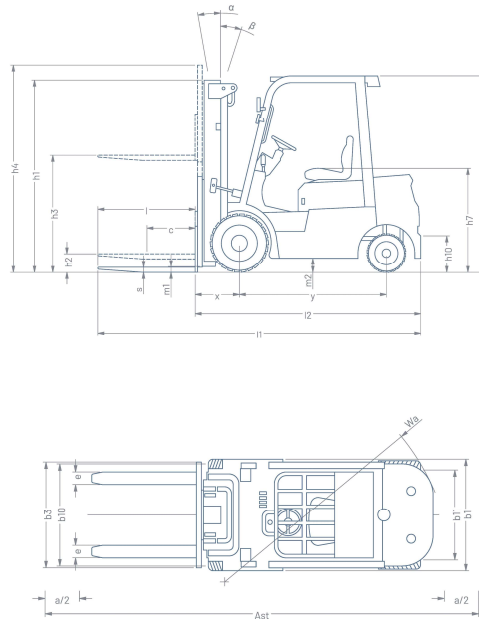

ALLGEMEIN

Bremsenart	Hydraulisch
Tragkraft	2500 kg
Wenderadius (Wa)	2305 mm
Temperaturbereich Batterieladung	+ 5 - 40 °C

ANTRIEB

Antriebsart	Elektrisch
Motorleistung	10 kW
Bremsenart	Hydraulisch

Feststellbremse	Mechanisch
Fahrgeschwindigkeit (beladen / unbeladen)	11 / 12 km/h
Steigfähigkeit (beladen / unbeladen)	15 %

BATTERIE

Batterietyp	Lithium-Ionen
Batteriekapazität	205 Ah
Batteriespannung	80 V
Ladezeit	3 Std
Betriebszeit	3,5 Std
Ladegerät	Extern

HUB

Hubgeschwindigkeit mit Last	0,29 m/s
Freihubfunktion	Ja
Motorleistung, Hub	16 kW

BEREIFUNG

Material der Bereifung	Vollgummi-Bereifung
Reifengröße vorne	7.00-12 Zoll
Reifengröße hinten	18x7-8 Zoll
Räder, Anzahl vorne/hinten (x=angetrieben)	2x / 2

Wir verbessern unsere Produkte kontinuierlich. Deshalb können sich technische Daten ohne Vorankündigung ändern. Details zu unserer Herstellergarantie "Basis-Garantie" finden Sie in unserer Garantieverklärung. Der Hubwagen entspricht den Sicherheitsbestimmungen der EU.

Bilder

Elektrischer Gabelstapler EFL253



Warum Pallit?

- Kostenlose Lieferung in 1-3 Werktagen
- 100-Tage-Rückgaberecht
- Fünf Jahre Basis-Garantie auf alle Hubwagen
- Erste-Hilfe bei technischen Fragen auf Lebenszeit
- Vor-Ort-Reparaturservice verfügbar



Fragen? Sprechen Sie mit unseren Produkt-Experten.

☎ 0800 - 000 96 25