

## Elektrischer Gabelstapler EFL353



### Warum der EFL353?

Der EP EFL353 ist ein sehr kompakt gebauter und damit wendiger Elektro-Gabelstapler für den Innen- & Außenbereich. Er eignet sich ideal für den Transport von Paletten von bis zu 3500 kg und für Ein- und Auslagerarbeiten an Regalen. Je nach Variante beträgt die Hubhöhe 3 m oder 4,8 m oder 6 m. Der LFP-Lithium-Ionen-Akku ist zudem sparsam, wartungsfrei und sicher und der Stapler ist nach Wünschen konfigurierbar.

- **Drei Optionen** zur Auswahl: Hubhöhe 3,0; 4,8m und 6,0m
- **Optional:** auch mit Teilkabine; Vollkabine; Heizer und Joystick-Steuerung verfügbar
- **Wartungsfreier Lithium-Ionen-Akku** für mehrstündigen Einsatz

- **Kurze Ladezeit:** nur 3h über ein externes Ladegerät via Starkstrom
- **Zwischenladungen** dank Lithium-Ionen Technologie möglich
- **Freihub:** Paletten auf bis zu 945 / 1095 und 1715 mm anheben **ohne Veränderung der Bauhöhe**
- **Effizienz:** mit bis zu 12 km/h Waren bewegen
- **Viertes Ventil:** Frei für individuelle Nutzung von Anbaugeräten
- **Alles im Blick per App:** Staplerstandort, Nutzungsinformationen, Diagnosen und Akkuzustand

# Technische Daten


## Elektrischer Gabelstapler EFL353

### OPTIONEN Wählen Sie zwischen

Option	1   2   3
Hubhöhe (h3)	3,0   4,8   6,0 m
Höhe Hubgerüst ausgefahren (h4)	4095   5895   7095 mm
Höhe Hubgerüst eingefahren (h1)	2040   2190   2810 mm
Höhe Freihub (h2)	945   1095   1715 mm
Mast	Duplex   Triplex   Triplex

### ABMESSUNGEN

Gabelzinkenmaße	50x122x1150 mm	s/e/l
Gabelträgerbreite	1100 mm	b3
Gabelträger ISO 2328	Klasse 3A	
Länge	3688 mm	l1
Breite	1210 mm	b1
Kupplungshöhe	345 mm	h10
Sitzhöhe (SIP)	1110 mm	h7
Höhe Schutzdach (Kabine)	2180 mm	h6
Radstand	1740 mm	y
Spurweite vorne / hinten	1010 / 955 mm	b10 / b11
Bodenfreiheit mit Last unter Hubgerüst	130 mm	m2
Lastschwerpunkt	500 mm	c

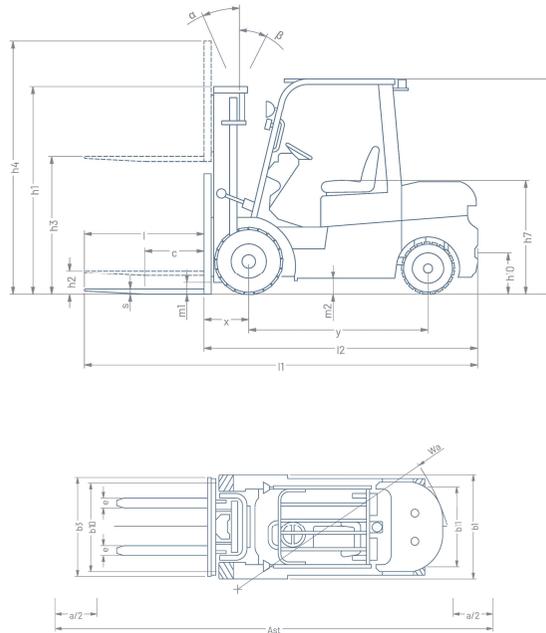

### ALLGEMEIN

Bremsenart	Hydraulisch
Tragkraft	3500 kg
Wenderadius (Wa)	2405 mm
Temperaturbereich Batterieladung	+ 5 - 40 °C

### ANTRIEB

Antriebsart	Elektrisch
Motorleistung	10 kW
Bremsenart	Hydraulisch

Feststellbremse	Mechanisch
Fahrgeschwindigkeit (beladen / unbeladen)	11 / 12 km/h
Steigfähigkeit (beladen / unbeladen)	15 %

### BATTERIE

Batterietyp	Lithium-Ionen
Batteriekapazität	280 Ah
Batteriespannung	80 V
Ladezeit	3 Std
Betriebszeit	3,5 Std
Ladegerät	Extern

### HUB

Hubgeschwindigkeit mit Last	0,28 m/s
Freihubfunktion	Ja
Motorleistung, Hub	16 kW

### BEREIFUNG

Material der Bereifung	Vollgummi-Bereifung
Reifengröße vorne	28x9-15 Zoll
Reifengröße hinten	18x7-8 Zoll
Räder, Anzahl vorne/hinten (x=angetrieben)	2x / 2

Wir verbessern unsere Produkte kontinuierlich. Deshalb können sich technische Daten ohne Vorankündigung ändern. Details zu unserer Herstellergarantie "Basis-Garantie" finden Sie in unserer Garantierklärung. Der Hubwagen entspricht den Sicherheitsbestimmungen der EU.

## Bilder

Elektrischer Gabelstapler EFL353



## Warum Pallit?

- Kostenlose Lieferung in 1-3 Werktagen
- 100-Tage-Rückgaberecht
- Fünf Jahre Basis-Garantie auf alle Hubwagen
- Erste-Hilfe bei technischen Fragen auf Lebenszeit
- Vor-Ort-Reparaturservice verfügbar



Fragen? Sprechen Sie mit unseren Produkt-Experten.

☎ 0800 - 000 96 25