

Elektrischer Gabelstapler CPD15TVL



Warum der CPD15TVL?

Unser Lithium-Ionen-Gabelstapler CPD15TVL hebt Lasten bis 1.500 kg auf eine Hubhöhe von 4,8 m. Er ist kompakt und bietet durch den verbesserten Mast eine hervorragende Rundumsicht. Ob in Schmalganglagern oder beim Be- und Entladen von LKW – der CPD15TVL erleichtert Ihre Arbeit erheblich und ist vielseitig einsetzbar. Mit seinem Lithium-Ionen-Akku und der ergonomischen Bauweise arbeiten Sie flexibel und bequem über mehrere Stunden.

- **Traglast:** Zuverlässig heben bis 1500kg
- Hubhöhe bis **4800mm**
- **Wendigkeit:** Ideal für enge Gänge dank geringem Wenderadius

- **80 V / 150 Ah Li-Ionen Akku**, ideal für Schnell- und Zwischenladungen
- Ausgestattet mit **Hebelsteuerung**
- **Dank Vollfreihub** bis 1215 mm anheben ohne Veränderung der Gesamthöhe
- **Integriertes Ladegerät** für einfaches Aufladen
- Echtzeit-Analysen und Informationen **via App**
- **Bereifung:** Robuste Vollgummi-Bereifung für maximale Stabilität
- **Fahrerkabine:** Groß und komfortabel

Technische Daten


Elektrischer Gabelstapler CPD15TVL

ABMESSUNGEN

Hubhöhe	4800 mm	h3
Höhe Hubgerüst eingefahren	2240 mm	h1
Höhe Hubgerüst ausgefahren	5855 mm	h4
Höhe Freihub (h2)	1215 mm	h2
Sitzhöhe	1050 mm	h7
Kupplungshöhe	600 mm	h10
Gabelzinkenmaße	40x100x1150 mm	s/e/l
Länge	2963 mm	l1
Breite	1100 mm	b1
Gabelträgerbreite	1040 mm	b3
Radstand	1230 mm	y
Spurweite vorne	943 mm	b10
Bodenfreiheit mit Last unter Hubgerüst	89 mm	m1
Bodenfreiheit Mitte Radstand	92 mm	m2
Lastschwerpunkt	500 mm	c

ALLGEMEIN

Bremsenart	hydraulisch
Tragkraft	1500 kg
Wenderadius (Wa)	1450 mm
Temperaturbereich Batterieladung	+ 5 - 40 °C

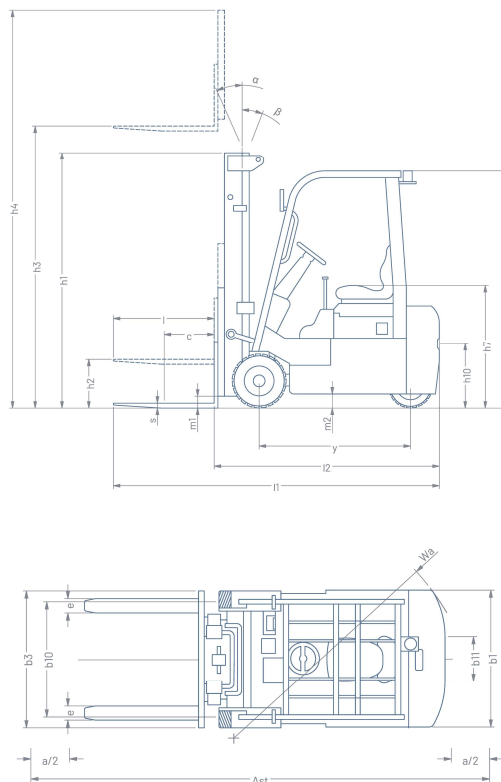

ANTRIEB

Antriebsart	Elektrisch
Motorleistung	10 kW
Fahrgeschwindigkeit (beladen / unbeladen)	13 / 14 km/h
Steigfähigkeit (beladen / unbeladen)	10 / 15 %

BATTERIE

Batterietyp	Li-Ionen
Batteriekapazität	150 Ah
Batteriespannung	80 V
Ladegerät	Integriert

HUB

Neigung Hubgerüst (α / β)	6 / 6°
Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last	0,33 / 0,45 m/s
Motorleistung, Hub	11 kW

BEREIFUNG

Material der Bereifung	Vollgummi-Bereifung
Reifengröße vorne	18x7-8
Reifengröße hinten	15x4.5-8
Räder, Anzahl vorne/hinten (x=angetrieben)	2x/2

Wir verbessern unsere Produkte kontinuierlich. Deshalb können sich technische Daten ohne Vorankündigung ändern. Details zu unserer Herstellergarantie "Basis-Garantie" finden Sie in unserer Garantieverklärung. Der Hubwagen entspricht den Sicherheitsbestimmungen der EU.

Bilder

Elektrischer Gabelstapler CPD15TVL



Warum Pallit?

- Kostenlose Lieferung in 1-3 Werktagen
- 100-Tage-Rückgaberecht
- Fünf Jahre Basis-Garantie auf alle Hubwagen
- Erste-Hilfe bei technischen Fragen auf Lebenszeit
- Vor-Ort-Reparaturservice verfügbar



Fragen? Sprechen Sie mit unseren Produkt-Experten.

📞 0800 - 000 96 25