# Elektrischer Gabelstapler TDL201

## Warum der TDL201?

Der TDL201 von EP ist ein starker Lithium-Ionen-Gabelstapler. Ausgelegt für den Dauereinsatz, unterstützt er zuverlässig den Palettentransport oder Ein- und Auslagerungsarbeiten an Regalen bis 2000 kg. Die hochwertige Ausstattung mit Joystick-Steuerung bietet zeitgleich einen hohen Fahrkomfort.

- **Drei Optionen** zur Auswahl: Hubhöhe 3,0m; 4,8m und 6,0m
- Wartungsfreie Lithium-Technologie mit **48V/ 405 Ah** Leistung
- **Schnellladungen** und **Zwischenladungen** möglich
- **Integriertes Ladegerät:** Einfach an jeder 230V Standard-Steckdose laden
- **Betrieb:** Täglich **bis zu 2000kg** zuverlässig heben und senken
- Ausgestattet mit **komfortabler Joystick-Steuerung**
- **Optional:** Vollkabine, Heizer etc.
- **Technische Unterstützung per App:** Via Bluetooth liefert die EP App Echtzeitdiagnosen und präventive Wartungen
- **Förderungsfähig:** Förderung bis zu 15% je nach Art und Größe des Unternehmens

# Technische Daten

Elektrischer Gabelstapler TDL201

## OPTIONEN Wählen Sie zwischen

| Option | ❶ \| ❷ \| ❸ |
|---|---|
| Hubhöhe (h3) | 3,0 \| 4,8 \| 6,0 m |
| Höhe Hubgerüst ausgefahren (h4) | 4055 \| 5855 \| 7055 mm |
| Höhe Hubgerüst eingefahren (h1) | 2075 \| 2240 \| 2690 mm |
| Freihubfunktion | Nein \| Ja \| Ja |
| Höhe Freihub (h2) | 100 \| 1215 \| 1665 mm |
| Mast | Duplex \| Triplex \| Triplex |

## ABMESSUNGEN

| | | |
|---|---|---|
| Gabelzinkenmaße | 40x100x1150 mm | s/e/l |
| Gabelträgerbreite | 1040 mm | b3 |
| Gabelträger ISO 2328 | Klasse 2A | |
| Länge | 3095 mm | l1 |
| Breite | 1150 mm | b1 |
| Kupplungshöhe | 560 mm | h10 |
| Sitzhöhe (SIP) | 1070 mm | h7 |
| Höhe Schutzdach (Kabine) | 2140 mm | h6 |
| Radstand | 1358 mm | y |
| Spurweite vorne | 936 mm | b10 |
| Bodenfreiheit mit Last unter Hubgerüst | 86 mm | m1 |
| Lastschwerpunkt | 500 mm | c |

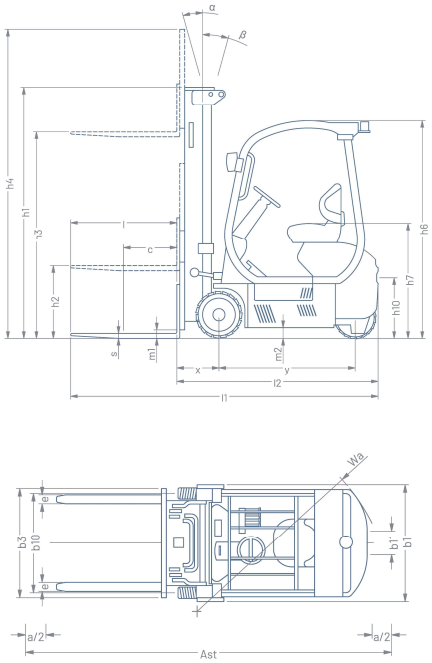


## ALLGEMEIN

| | |
|---|---|
| Bremsenart | Elektromagnetisch |
| Tragkraft | 2000 kg |
| Wenderadius (Wa) | 1605 mm |
| Temperaturbereich Batterieladung | + 5 – 40 °C |

## ANTRIEB

| | |
|---|---|
| Antriebsart | Elektrisch |
| Motorleistung | 5,4 kW |
| Feststellbremse | Elektromagnetisch |
| Fahrgeschwindigkeit (beladen / unbeladen) | 15 / 16 km/h |
| Steigfähigkeit (beladen / unbeladen) | 15 / 17 % |

## BATTERIE

| | |
|---|---|
| Batterietyp | Lithium-Ionen |
| Batteriekapazität | 280 Ah |
| Batteriespannung | 48 V |
| Ladezeit | 3 Std |
| Betriebszeit | 4 Std |
| Ladegerät | Integriert |

## HUB

| | |
|---|---|
| Neigung Hubgerüst (α / β) | 5 / 6° |
| Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last | 0,35 / 0,43 km/h |
| Motorleistung, Hub | 11 kW |

## BEREIFUNG

| | |
|---|---|
| Material der Bereifung | Vollgummi-Bereifung |
| Reifengröße vorne | 200/50-10 |
| Reifengröße hinten | 15/4.5-8 |
| Räder, Anzahl vorne/hinten (x=angetrieben) | 2x/2 |

Wir verbessern unsere Produkte kontinuierlich. Deshalb können sich technische Daten ohne Vorankündigung ändern. Details zu unserer Herstellergarantie "Basis-Garantie" finden Sie in unserer Garantieerklärung. Der Hubwagen entspricht den Sicherheitsbestimmungen der EU.

## Bilder

Elektrischer Gabelstapler TDL201

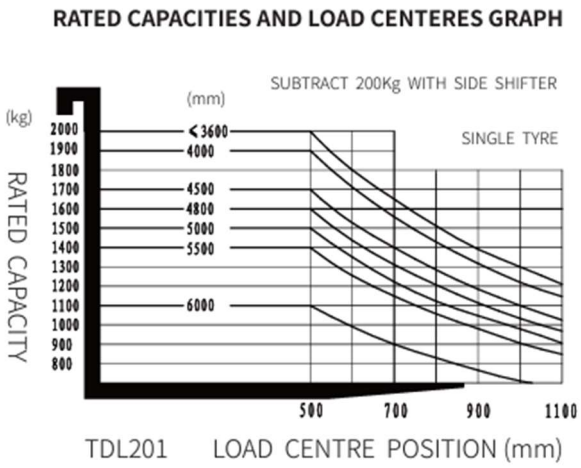


## Warum Pallit?

- Kostenlose Lieferung in 1-3 Werktagen
- 100-Tage-Rückgaberecht
- Fünf Jahre Basis-Garantie auf alle Hubwagen
- Erste-Hilfe bei technischen Fragen auf Lebenszeit
- Vor-Ort-Reparaturservice verfügbar

**Fragen? Sprechen Sie mit unseren Produkt-Experten.**

**✆ 0800 - 000 96 25**