

Elektro-Hochhubwagen ULTRA-S



Warum der ULTRA-S?

Der ULTRA-S ist wie alle unsere Elektro-Deichselstapler der ULTRA Serie eine robuste, vielseitige Lösung für den Mitgängerbetrieb. Er eignet sich ideal, um schwere Paletten in hoher Höhe ein- und auszulagern. Der ULTRA-S hat die kleinste Tragkraft, Leistung und Ausstattung der Serie, aber auch den kleinsten Preis.

- **Zwei Optionen** zur Auswahl: Der ULTRA-S ist mit Hubhöhe 4,0 m und 4,5 m erhältlich
- **Wartungsfreie 24V/120Ah Gel-Batterie** für mehrstündigen Einsatz
- **Perfekter Einsatz für 2-3 Stunden**
- **Kein Staplerschein** zur Bedienung notwendig



- **Regeneratives, elektromagnetisches Bremssystem**
- Dank **Batteriestandsanzeige** hat der Bediener den Batteriestand stets im Auge
- **Integriertes Ladekabel** für flexibles Laden
- **Durch Freihubfunktion** Gabeln auf bis zu 1410 / 1570 mm anheben ohne Veränderung der Bauhöhe
- Die strapazierfähige **Bereifung aus Polyurethan (PU)** ist langlebig und leise
- Stark und leistungsfähig - auch auf Dauer: Deshalb bieten wir unsere **Plus-Garantie für 5 Jahre**

Technische Daten

Elektro-Hochhubwagen ULTRA-S


OPTIONEN Wählen Sie zwischen

1 | 2

| | |
|----------------------|----------------|
| Hubhöhe (h3) | 4,0 4,5 m |
| Max. Gesamthöhe (h4) | 4530 5030 mm |
| Min. Gesamthöhe (h1) | 1890 2050 mm |
| Freihub (h2) | 1410 1570 mm |
| Gewicht | 1085 1125 kg |

ABMESSUNGEN

| | | |
|--|---------------|-------|
| Abmessungen Gabel | 60x180x1150 | s/e/l |
| Breite | 816 mm | b1 |
| Länge | 1967 mm | l1 |
| Gabelbreite außen | 570 mm | b5 |
| Bodenfreiheit | 26 mm | m2 |
| Abstand zwischen Gabeln | 210 mm | |
| Höhe von Boden | 90 mm | h13 |
| Deichselhöhe min./max. | 670 / 1300 mm | h14 |
| Lastschwerpunkt | 500 mm | c |
| Wenderadius | 1491 mm | Wa |
| Min. Regalgangbreite (EPAL1 Europalette) | 2353 mm | Ast |

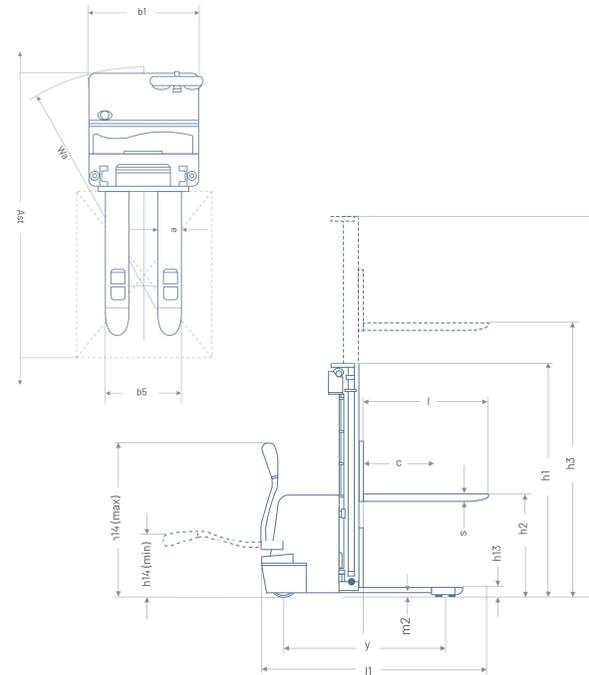

ALLGEMEIN

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| Tragkraft | 1200 kg |
| Antriebsart | Elektrisch |
| Fahrgeschwindigkeit, unbeladen | 5,6 km/h |
| Steigfähigkeit, beladen | 6% |
| Steigfähigkeit, unbeladen | 15 % |
| Material | Stahl |
| Bremsenart | Elektromagnetisch |
| Schalldruckpegel nach EN 12053 | 70 db(A) |

BATTERIE

| | |
|----------------------|-------------------|
| Batterietyp | Gel |
| Gewicht der Batterie | 63 kg |
| Batteriekapazität | 120 Ah |
| Batteriestandanzeige | Ja |
| Betriebszeit | 2-3 Std |
| Batteriespannung | 24 V |
| Ladegerät | Intern, inklusive |

HUB

| | |
|-----------------------------------|------------------------|
| Hubart | Elektrisch hydraulisch |
| Anhebe-geschwindigkeit, unbeladen | 0,13 m/s |
| Motorleistung | 2,2 kW |

BEREIFUNG

| | |
|----------------------------|------------------|
| Material der Bereifung | Polyurethan (PU) |
| Laufrollen | Tandem |
| Breite Laufrollen | 70 mm |
| Durchmesser der Laufrollen | 80 mm |
| Breite Lenkrollen | 70 mm |
| Durchmesser Lenkrollen | 250 mm |

Wir verbessern unsere Produkte kontinuierlich. Deshalb können sich technische Daten ohne Vorankündigung ändern. Ausgenommen von unserer Herstellergarantie "Plus-Garantie" sind Verschleißteile, Akkus und Batterien - Details finden Sie in unserer Garantieerklärung. Der Hubwagen entspricht den Sicherheitsbestimmungen der EU.

Bilder

Elektro-Hochhubwagen ULTRA-S



| ULTRA-S | | | |
|---------|------|------|-----|
| | | | |
| 4500 | 500 | 425 | 375 |
| 4000 | 600 | 550 | 425 |
| 3500 | 800 | 700 | 600 |
| 3300 | 900 | 800 | 700 |
| 2500 | 1200 | 1075 | 950 |
| | 500 | 600 | 700 |

Warum Pallit?

- **Kostenlose Lieferung in 1-3 Werktagen**
- **100-Tage-Rückgaberecht**
- **Erste-Hilfe bei technischen Fragen auf Lebenszeit**
- **Vor-Ort-Reparaturservice verfügbar**



Fragen? Sprechen Sie mit unseren Produkt-Experten.

☎ 0800 - 000 96 25