

# Elektrohubwagen FLEXIBLE-L



## Warum der FLEXIBLE-L?

Der Elektrohubwagen FLEXIBLE-L mit wartungsfreiem Lithium-Ionen-Akku ist für den täglichen Dauereinsatz mit palettierten Waren bis 1500 kg konzipiert und kann durch seine 800mm kurze Gabeln perfekt in engen Räumen oder Gängen eingesetzt werden.

- **Kurze Ladezeit** von 2,5 h bei einer Einsatzdauer von 5 h
- **Vollelektrischer Hubmechanismus** für effiziente Transportarbeiten
- Schneckengang für **beengte Räumlichkeiten**: Fahren mit aufrechter Deichsel
- Freigabe durch **Pin-Code** - mit LED-Beleuchtung

- Die **Lithium-Ionen-Batterie** mit 24 V / 20 Ah Leistung ist komplett wartungsfrei
- **Verwendung** findet der FLEXIBLE-L Lithium-Hubwagen im Groß- und Einzelhandel, in der Produktion und bei Speditionen
- **Dauerladung und vollständige Entladung** möglich - ohne Memory-Effekt: Verlust von Energiekapazität durch frühzeitiges Aufladen
- Stark und leistungsfähig - auch auf Dauer: Deshalb bieten wir unsere **Plus-Garantie für 5 Jahre**

# Technische Daten


## Elektrohubwagen FLEXIBLE-L

### ABMESSUNGEN

Gabellänge	800 mm	l
Breite	540 mm	b1
Länge	1180 mm	l1
Gabelbreite außen	540 mm	b5
Bodenfreiheit	33 mm	m2
Abstand zwischen Gabeln	220 mm	
Höhe von Boden	80 mm	h13
Deichselhöhe	962 mm	h14
Gabelbreite einzeln	160 mm	e
Lastschwerpunkt	400 mm	c
Wenderadius	980 mm	Wa
Min. Regalgangbreite (EPAL1 Europaletten)	1650 mm	Ast

### ALLGEMEIN

Material	Stahl
Bremsenart	Elektromagnetisch
Schalldruckpegel nach EN 12053	65 db(A)
Tragkraft	1500 kg
Gewicht	123 kg

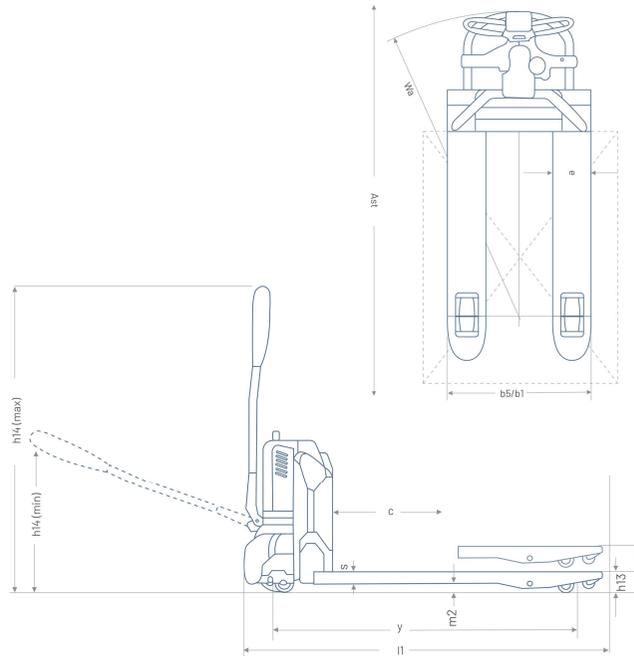

### ANTRIEB

Antriebsart	Elektrisch
Steigfähigkeit, unbeladen	16 %
Steigfähigkeit, beladen	6 %
Motorleistung	0,65 kW
Fahrgeschwindigkeit, unbeladen	4,8 km/h

### BATTERIE

Batterietyp	Lithium-Ionen
Betriebszeit	5 Std
Ladezeit	2,5 Std

Gewicht der Batterie	4,6 kg
Batteriekapazität	20 Ah
Batteriespannung	24 V
Batteriestandsanzeige	ja
Anzahl Batterien	1
Ladegerät	Extern, inklusive

### HUB

Hubhöhe (h3)	115 mm
Hubart	Elektrisch hydraulisch
Anhebegeschwindigkeit, unbeladen	0,025 m/s
Motorleistung	0,5 kW

### BEREIFUNG

Material der Bereifung	Polyurethan (PU)
Laufrollen	Tandem
Breite Laufrollen	93 mm
Durchmesser Laufrollen	80 mm
Breite Lenkrollen	70 mm
Durchmesser Lenkrollen	210 mm
Einlaufrollen	ja

Wir verbessern unsere Produkte kontinuierlich. Deshalb können sich technische Daten ohne Vorankündigung ändern. Ausgenommen von unserer Herstellergarantie "Plus-Garantie" sind Verschleißteile, Akkus und Batterien - Details finden Sie in unserer Garantieerklärung. Der Hubwagen entspricht den Sicherheitsbestimmungen der EU.

## Bilder

Elektrohubwagen FLEXIBLE-L



## Bilder

Elektrohubwagen FLEXIBLE-L



## Warum Pallit?

- **Kostenlose Lieferung in 1-3 Werktagen**
- **100-Tage-Rückgaberecht**
- **Fünf Jahre Basis-Garantie auf alle Hubwagen**
- **Erste-Hilfe bei technischen Fragen auf Lebenszeit**
- **Vor-Ort-Reparaturservice verfügbar**



Fragen? Sprechen Sie mit unseren Produkt-Experten.

☎ 0800 - 000 96 25