

## Transpalette court COMPACT



### Pourquoi le COMPACT ?

Le transpalette court COMPACT est optimal pour le transport de palettes et de conteneurs grillagés jusqu'à 2500kg sur de courtes distances. Les composants très résistants supportent de fortes charges et ont une longue durée de vie - idéal pour le transport de palettes avec les exigences les plus élevées.

- Avec une longueur de fourche de **800 mm**, convient aux palettes Europe normalisées, mais aussi aux demi-palettes et aux palettes de présentation.
- le **poids propre** très faible de **56 kg** permet une utilisation mobile dans des camions, des conteneurs ou des Sprinters

- La **poignée plastifiée** permet de travailler facilement et confortablement dans des environnements froids.
- Manœuvres dans les espaces les plus étroits grâce à un **rayon de braquage** réduit de **1275 mm**
- bonne maniabilité et faible résistance au roulement grâce aux **pneus single des fourches**
- Deux choix possibles pour les roulettes pivotantes : **Caoutchouc** pour une bonne adhérence au sol et un roulement silencieux ou **polyuréthane** pour une résistance au roulement réduite et une longue durée de vie

## Données techniques



### Transpalette court COMPACT

#### DIMENSIONS

modèle :	COMPACT-PU/ COMPACT-R	
Longueur des fourches	800 mm	l
Longueur	1193/1195 mm	l1
Largeur	540mm	b1
Hauteur	1230 mm	h14
Largeur extérieure des fourches	540 mm	b5
Hauteur des fourches	60/48	s
Garde au sol	25/37 mm	m2
Distance entre les fourches	220 mm	
Hauteur du sol	85 mm	h13
Largeur de fourche seule	160 mm	e

#### GÉNÉRALITÉS

Capacité de charge	2500 kg
Type de levage	Manuel hydraulique
Couleur	Bleu outremer
Matériau	Acier
Poids	56 kg
Surface du châssis	Revêtu par poudre
Entraînement	Manuel

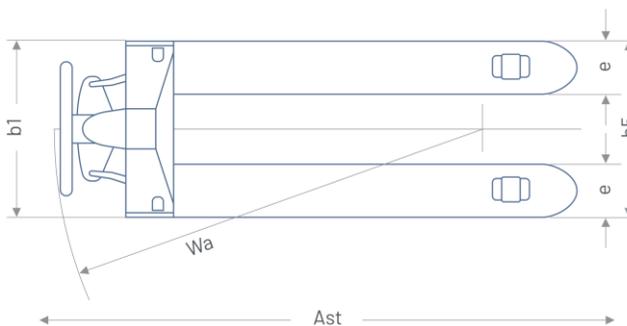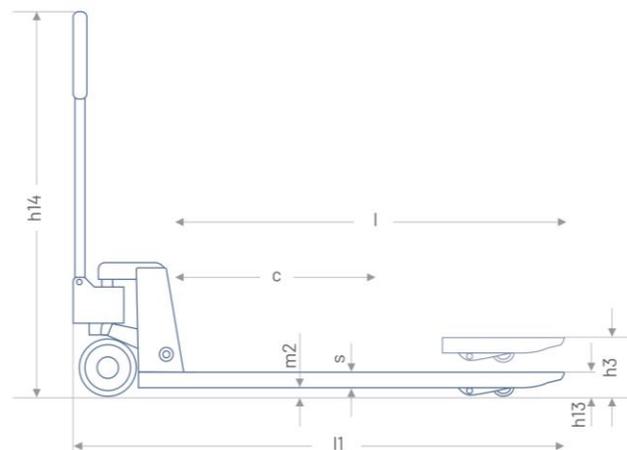

#### LEVAGE

Hauteur de levage	200 mm	h3
Levage efficace	115/ 110mm	

#### PNEUMATIQUE

Matériau des pneus	polyuréthane (PU)/ caoutchouc (R)
Galets de fourche	Single
Largeur des roulettes pivotantes	50 mm
Diamètre des roulettes pivotantes	200 mm

#### DONNÉES D'UTILISATION

Centre de gravité de la charge	600mm	c
Rayon de braquage	1275 mm	Wa
Largeur min. de l'allée de rayonnage (europalette)	1393 mm	Ast

Nous améliorons continuellement nos produits. C'est pourquoi les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis. Les photos et les croquis des produits peuvent différer. Les pièces d'usure, les batteries et les piles sont exclues de notre garantie fabricant "Garantie Plus" - pour plus de détails, consultez notre déclaration de garantie. Le transpalette est conforme aux dispositions de sécurité de l'UE

## Images

Transpalette court COMPACT



## Images

Transpalette court COMPACT



## Pourquoi Pallit ?

- Livraison gratuite en 1-3 jours ouvrables
- Droit de retour de 100 jours
- Cinq ans de garantie de base sur tous les transpalettes
- Premiers secours à vie pour les questions techniques
- Service de réparation sur place disponible



Vous avez des questions ? Parlez-en à nos experts produits.

☎ 0800 - 000 96 25