


## Transpalette à grande levée FLEX

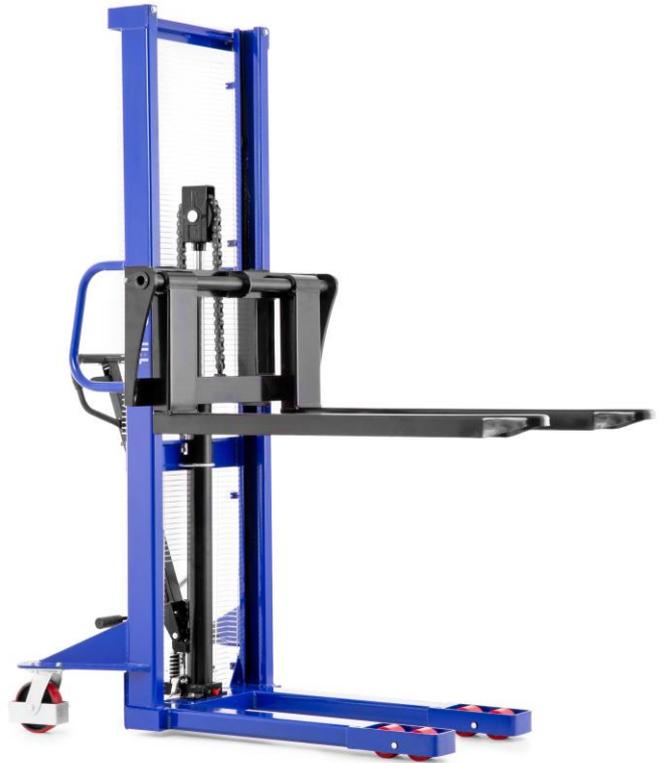

### Pourquoi le FLEX ?

Le Pallit FLEX est idéal pour les travaux temporaires d'empilage et de stockage jusqu'à 1600 ou 2500 mm de hauteur. Sa faible hauteur maximale le prédestine à une utilisation dans des espaces bas et au passage de la plupart des portes. En bref, c'est un modèle d'entrée de gamme parfait dans le domaine des gerbeurs pour les novices en la matière.

- **Prise et déplacement faciles** des europalettes par actionnement de la pédale ou par mouvements de pompage du timon
- **la fonction de levage libre** permet de soulever des palettes sans modifier la hauteur de construction du gerbeur
- **Abaissement progressif** via la poignée

- **Roulements à billes lubrifiés à vie** pour une maintenance réduite
- **les pneus tandem des galets de roulement** sous les fourches assurent la stabilité et permettent de franchir sans problème les seuils de sol
- Avec **poignée ergonomique** pour une utilisation agréable

## Données techniques

### Transpalette à grande levée FLEX


#### OPTIONS Choisissez entre

1 | 2

Hauteur de levage	1600   2500 mm
Poids	250   322 kg

#### DIMENSIONS

Longueur des fourches	1150 mm	l
Largeur	955 mm	b1
Longueur	1680 mm	l1
Nombre max. Hauteur totale	2090   2925 mm	h4
Hauteur totale min.	2090   1840 mm	h1
Garde au sol	25 mm	m2
Hauteur du sol	90 mm	h13
Hauteur du timon	1200 mm	h14
Largeur de fourche seule	142 mm	e
Centre de gravité de la charge	500 mm	c
Rayon de braquage	1235 mm	Wa
Largeur min. de l'allée de rayonnage (EPAL1 europalette)	2141 mm	Branche

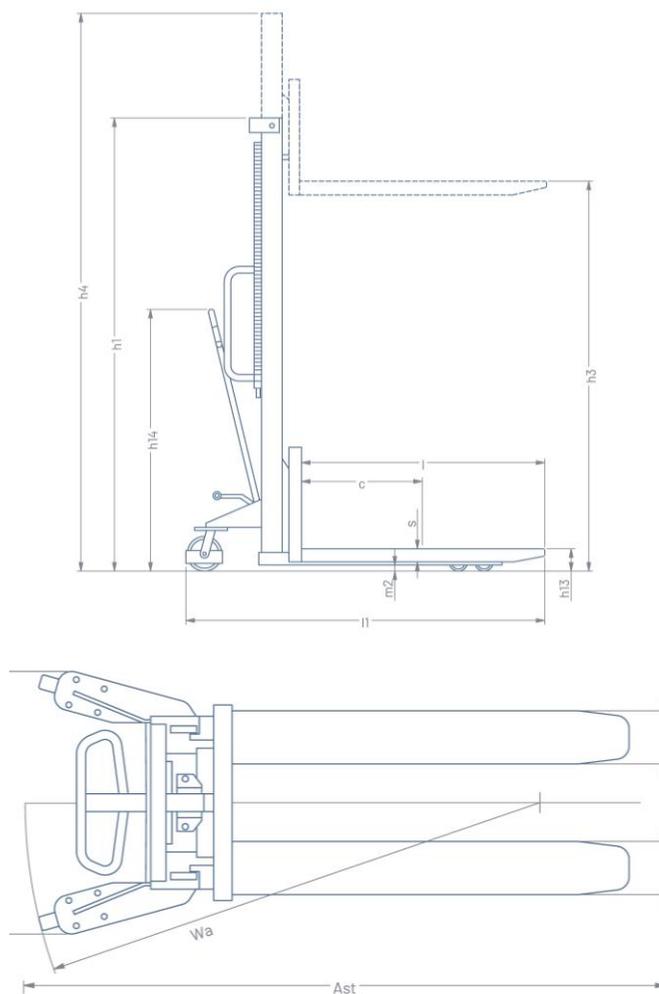

#### GÉNÉRALITÉS

Type d'entraînement	Manuel
Matériau	Acier

#### LEVAGE

Type de levage	Manuel
Hauteur de levage	1600   2500 mm h3
Fonction de levage libre	Oui
Mât	Mono
Levage efficace	1600   2500 mm
Hauteur de levage par coup de pompe	20 mm

#### PNEUMATIQUE

Matériau des pneus	Polyuréthane (PU)
Galets de roulement	Tandem
Rouleaux d'entrée	Non

Nous améliorons continuellement nos produits. C'est pourquoi les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis. Vous trouverez des détails sur notre garantie fabricant "Garantie de base" dans notre déclaration de garantie. Le transpalette est conforme aux dispositions de sécurité de l'UE.

## Images

Transpalette à grande levée FLEX



## Images

Transpalette à grande levée FLEX



## Pourquoi Pallit ?

- Livraison gratuite en 1-3 jours ouvrables
- Droit de retour de 100 jours
- Cinq ans de garantie de base sur tous les transpalettes
- Premiers secours à vie pour les questions techniques
- Service de réparation sur place disponible



Vous avez des questions ? Parlez-en à nos experts produits.

☎ 0800 - 000 96 25