

Transpalette à ciseaux ZAC-GO



Pourquoi la ZAC-GO ?

Le transpalette à ciseaux ZAC-GO avec cadre transporte des marchandises palettisées jusqu'à 1000 kg à une hauteur de levage de 830 mm. Contrairement aux autres modèles ZAC, le cadre permet de faire rouler l'appareil, même lorsque la palette est à pleine hauteur de levage.

- Hauteur de levage parfaite de 830 mm pour une **préparation de commandes ergonomique**
- **longueur de fourche de 1115 mm** pour les palettes perdues et les europalettes (EPAL 1) ainsi que les conteneurs grillagés
- Capacité de charge maximale de **1000 kg**
- Stabilité assurée grâce à un cadre robuste

- Grâce à la hauteur de levage élevée, convient particulièrement bien aux **travaux de préparation de commandes** dans les entrepôts, ainsi que comme **plate-forme élévatrice ou établi pratique**
- **les pneus en polyuréthane (PU)** résistants à la corrosion ont une longue durée de vie et résistent à l'usure
- **Pointes de fourches arrondies** pour une insertion facile et sûre dans la palette

Données techniques



Transpalette à ciseaux ZAC-GO

DIMENSIONS

| | | |
|---|---------|-----|
| Longueur des fourches | 1115 mm | l |
| Largeur | 520 mm | b1 |
| Longueur | 1652 mm | l1 |
| Largeur extérieure des fourches | 520 mm | b5 |
| Garde au sol | 85 mm | m2 |
| Distance entre les fourches | 200 mm | |
| Hauteur du timon | 1277 mm | h14 |
| Largeur de fourche seule | 160 mm | e |
| Centre de gravité de la charge | 600 mm | c |
| Rayon de braquage | 1624 mm | Wa |
| Largeur min. de l'allée de rayonnage (EPAL1 europalettes) | 1840 mm | Ast |

GÉNÉRALITÉS

| | |
|---------------------|--------------|
| Capacité de charge | 1000 kg |
| Matériau | Acier |
| Poids | 130 kg |
| Type d'entraînement | manuellement |

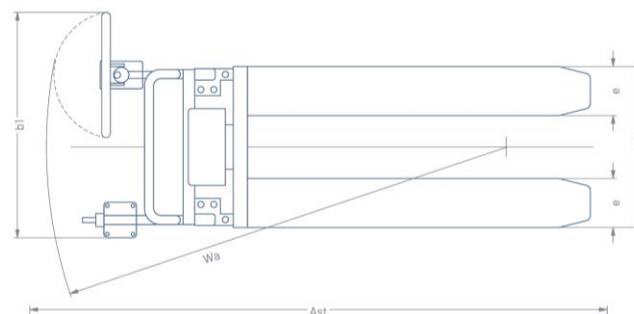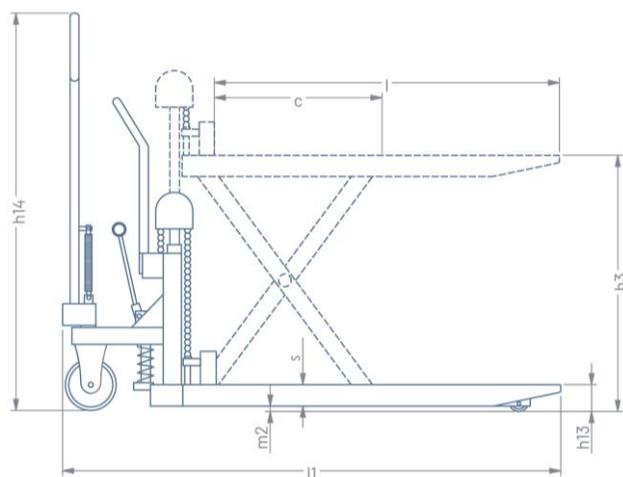

Levage

| | |
|------------------------|--------|
| Hauteur de levage (h3) | 830 mm |
| Levage effectif (h12) | 745 mm |
| Mobile jusqu'à hauteur | 830 mm |

PNEUMATIQUE

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| Matériau des pneus | Polyuréthane (PU) |
| Galet de roulement | Single |
| Diamètre des galets de roulement | 75 mm |
| Diamètre des roulettes pivotantes | 152 mm |
| Rouleaux d'entrée | Non |

Nous améliorons continuellement nos produits. C'est pourquoi les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis. Vous trouverez des détails sur notre garantie fabricant "Garantie de base" dans notre déclaration de garantie. Le transpalette est conforme aux dispositions de sécurité de l'UE.

Images

Transpalette à ciseaux ZAC-60



Images

Transpalette à ciseaux ZAC-GO



Pourquoi Pallit ?

- Livraison gratuite en 1-3 jours ouvrables
- Droit de retour de 100 jours
- Cinq ans de garantie de base sur tous les transpalettes
- Premiers secours à vie pour les questions techniques
- Service de réparation sur place disponible



Vous avez des questions ? Parlez-en à nos experts produits.

☎ 0800 - 000 96 25