

Transpalette électrique avec plateforme RIDE



Pourquoi le RIDE ?

Ce transpalette électrique avec plateforme debout est idéal pour manœuvrer et déplacer efficacement et sans effort des europalettes dans les entrepôts logistiques et l'industrie. La plateforme debout permet à l'opérateur de se tenir debout sur le chariot tout en manipulant les palettes, même sur de longues distances.

- Pour le transport de palettes jusqu'à 2000 kg sur **de longues distances** et dans **des applications intensives**
- **Le poste de conduite repliable avec garde-corps latéraux** garantit la sécurité de l'opérateur pendant la conduite.
- Les fonctions telles que la conduite et l'élévation et l'abaissement des fourches s'effectuent

confortablement grâce à la **tête de timon multifonctionnelle**.

- **La puissante batterie au plomb-acide** d'une capacité de 210 Ah est facilement rechargée par le chargeur intégré sur **une prise de 230 V**.
- En raison de la vitesse de conduite maximale de 7,1 km/h (à vide) et de la présence d'une plate-forme debout, l'utilisation du **chariot élévateur est soumise à l'obtention d'un permis de conduire**.
- Les pneus sont fabriqués en **polyuréthane (PU)** durable et offrent la stabilité nécessaire.

Données techniques


Transpalette électrique avec plate-forme surélevée RIDE

DIMENSIONS

Longueur de la fourche	1150 mm	l
Largeur	775 mm	b1
Longueur	1760 mm	l1
Largeur extérieure de la fourche	550 mm	b5
Empattement	1261 mm	y
Garde au sol	28 mm	m2
Distance entre les fourches	190 mm	
Hauteur du sol	82 mm	h13
Hauteur du timon	1430 mm	h14
Largeur de fourche simple	180 mm	e
Centre de charge	600 mm	c
Rayon de braquage	1600 mm	Wa
Largeur d'allée minimale (palettes EPAL1 Euro)	2010 mm	Branche

GÉNÉRALITÉS

Capacité de charge	2000 kg
Matériau	Acier
Poids	720 kg
Type de frein	Electromagnétique
Permis de conduire des chariots élévateurs	Oui
Niveau de pression acoustique selon EN 12053	70 db(A)

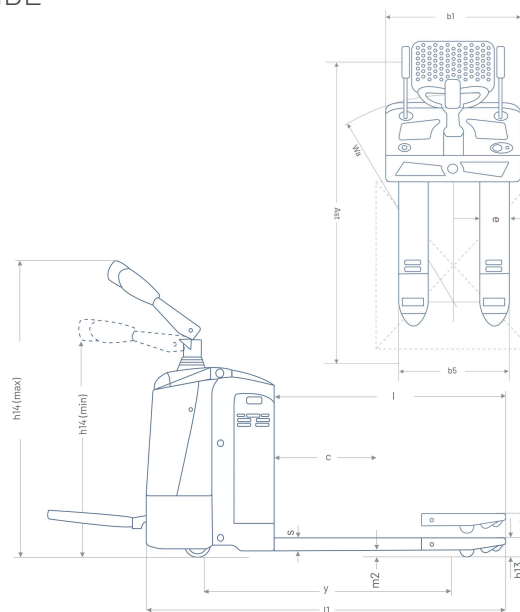

CONDUIRE

Type d'entraînement	Moteur électrique
Capacité d'escalade, à vide	8 %
Capacité d'escalade, en charge	8 %
Puissance du moteur	1,2 kW
Vitesse de déplacement, en charge	7,0 km/h
Vitesse de déplacement, à vide	7,1 km/h

BATTERIE

Type de batterie	Acide de plomb
Poids de la batterie	196 kg
Capacité de la batterie	210 Ah

Tension de la batterie	24 V
indicateur de niveau	Oui
Nombre de piles	1
Chargeur	Externe, inclus

LEVAGE

Hauteur de levage (h3)	202 mm
Type d'élévateur	Électrique
Vitesse de levage, en charge	0,039 m/s
Vitesse de levage, à vide	0,056 m/s
Puissance du moteur	1,2 kW

TRAITEMENT

Matériau du pneu	Polyuréthane (PU)
Roulettes	Unique
Roulettes larges	126 mm
Diamètre des rouleaux	82 mm
Roulettes larges et pivotantes	70 mm
Diamètre de la roulette	250 mm

Nous améliorons constamment nos produits. C'est pourquoi les données techniques peuvent être modifiées sans préavis. Les images et croquis des produits peuvent varier. Les pièces d'usure, les piles rechargeables et les batteries sont exclues de la "Garantie Plus" de notre fabricant - les détails peuvent être trouvés dans notre déclaration de garantie. Le transpalette est conforme aux normes de sécurité de l'UE.

Photos

Transpalette électrique avec plate-forme surélevée RIDE



Photos

Transpalette électrique avec plate-forme surélevée RIDE



Pourquoi Pallit ?

- **Livraison gratuite en 1-3 jours ouvrables**
- **Politique de retour sous 100 jours**
- **Garantie de base de cinq ans sur tous les transpalettes**
- **Premiers secours en cas de problèmes techniques pour la vie**
- **Service de réparation sur place disponible**



Vous avez des questions ? Adressez-vous à nos experts produits.

☎ 0800 - 941 615