

Transpalette électrique ZERO



Pourquoi le ZERO ?

Le ZERO est notre transpalette lithium-ion le moins cher et simplifie les tâches quotidiennes. Grâce à son faible poids et à sa maniabilité, il peut être transporté sans problème sur un camion. La grande efficacité de la batterie permet un transport optimal des marchandises au sein de l'entreprise.

- **capacité de charge : jusqu'à 1500kg**
- Manutention rapide des marchandises, grâce à **une vitesse de déplacement élevée** de 4,3 km/h
- **Un fonctionnement en plusieurs équipes est possible** avec une batterie de rechange (vendue séparément)
- **Le palpeur de tortue** permet de manœuvrer avec le timon en position verticale dans les espaces restreints
- **le bouton de la tortue "s'enclenche"** et ne doit pas être enfoncé en permanence
- **Batterie facilement accessible** pour un changement rapide
- La **batterie lithium-ion** d'une puissance de 24 V / 20 Ah ne nécessite aucun entretien.
- **Grande maniabilité** parfaite pour les espaces restreints ou l'utilisation dans les camions
- **5 ans** de garantie de base pour notre ZERO

Données techniques


Transpalette électrique ZERO

DIMENSIONS

Longueur des fourches	1150 mm	l
Largeur	540 mm	b1
Longueur	1530 mm	l1
Largeur extérieure des fourches	540 mm	b5
Empattement	1189 mm	y
Garde au sol	30 mm	m2
Hauteur du sol	80 mm	h13
Hauteur du timon	630 / 1230 mm	h14
Largeur de fourche seule	160 mm	e
Centre de gravité de la charge	600 mm	c
Rayon de braquage	1332 mm	Wa
Largeur min. de l'allée de rayonnage (EPAL1 europalettes)	2005 mm	Ast

GÉNÉRALITÉS

Capacité de charge	1500 kg
Matériau	Acier
Poids	130 kg
Type de frein	Électrique
Niveau de pression acoustique selon EN 12053	70 db(A)

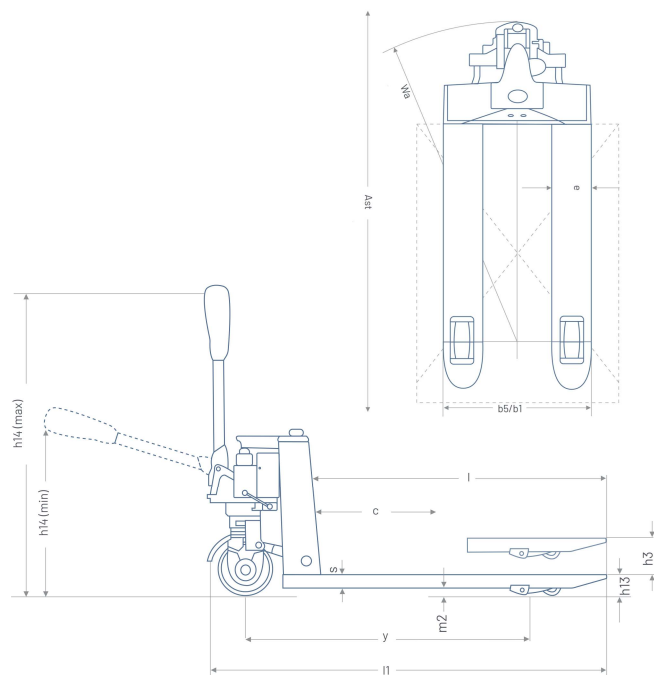

ENTRAÎNEMENT

Type d'entraînement	Électrique
Capacité de montée, sans charge	20 %
Capacité de montée, en charge	6 %
Puissance du moteur	0,75 kW
Vitesse de déplacement, en charge	4,2 km/h
Vitesse de déplacement, à vide	4,3 km/h

BATTERIE

Type de batterie	Lithium-ion
Temps de fonctionnement	3 heures
Temps de chargement	3 heures

Poids de la batterie	5,9 kg
Capacité de la batterie	20 Ah
Tension de la batterie	24 V
Nombre de piles	1
Chargeur	Externe, inclus

LEVAGE

Hauteur de levage (h3)	115 mm
Type de levage	Électrique hydraulique
Vitesse de levage, en charge	0,017 m/s
Vitesse de levage, sans charge	0,024 m/s
Puissance du moteur	0,5 kW

PNEUMATIQUE

Matériau des pneus	Polyuréthane (PU)
Galets de roulement	Tandem
Galets de roulement larges	60 mm
Diamètre des galets de roulement	80 mm
Largeur des roulettes pivotantes	75 mm
Diamètre des roulettes pivotantes	210 mm
Rouleurs d'entrée	oui

Nous améliorons continuellement nos produits. C'est pourquoi les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis. Vous trouverez les détails de notre garantie fabricant "Garantie de base" dans notre déclaration de garantie. Le transpalette est conforme aux dispositions de sécurité de l'UE.

Images

Transpalette électrique ZERO



Pourquoi Pallit ?

- Livraison gratuite en 1-3 jours ouvrables
- Droit de retour de 100 jours
- Cinq ans de garantie de base sur tous les transpalettes
- Premiers secours à vie pour les questions techniques
- Service de réparation sur place disponible



Vous avez des questions ? Parlez-en à nos experts produits.

☎ 0800 – 941 615