Gerbeur électrique SMART-XL

Pourquoi le SMART-XL ?

Le Pallit SMART-XL est le choix optimal pour les travaux sur les rayonnages en hauteur et dans les allées de stockage étroites. Il convient en outre comme appareil à emporter dans un camion et atteint, grâce au mât duplex, une hauteur de levage allant jusqu'à 3600 mm. Ce modèle se distingue en outre par sa puissante batterie Li-Ion.

- **Deux options** au choix : Hauteur de levage 2,6 m et 3,6 m
- Batterie Li-Ion **sans entretien**
- **Vis sans fin** pour les espaces restreints
- **Chargeur intégré**
- Faible **rayon de braquage de 1350 / 1450 mm**
- **Conduite et levage entièrement électriques** par simple commande via les leviers sur la poignée
- **longueur de fourche de 1150 mm** idéale pour la prise et le transport d'europalettes
- Freinage sans usure du chariot de levage grâce au **système de freinage électromagnétique**
- **normes de sécurité maximales** grâce aux interrupteurs de sécurité et d'arrêt d'urgence et aux fourches de transport arrondies

Données techniques

Gerbeur électrique SMART-XL

OPTIONS Choisissez entre

Option	❶ | ❷
Hauteur de levage	2,6 | 3,6 m
Max. Hauteur totale (h4)	3037 | 4037 mm
Hauteur totale minimale (h1)	1780 | 2280 mm
Rayon de braquage	1350 | 1450 mm
Largeur min. de l'allée de rayonnage (EPAL1 europalettes)	2145 | 2238 mm
Hub efficace (h12)	2514 | 3514 mm
Poids	585| 590 kg

DIMENSIONS

Longueur des fourches	1150 mm	l
Capacité de charge	1200 kg	
Largeur	800 mm	b1
Longueur	1710 mm	l1
Garde au sol	24 mm	m2
Largeur min. de l'allée de rayonnage (EPAL1 europalettes)	2145 mm	Ast
Largeur extérieure des fourches	570 mm	b5
Hauteur des fourches	60 mm	S
Hauteur du sol	86 mm	h13
Largeur de fourche seule	180 mm	e
Centre de gravité de la charge	600 mm	c

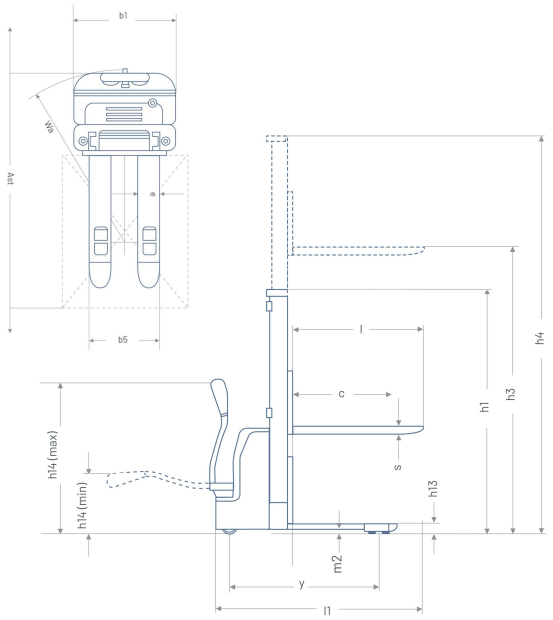

GÉNÉRALITÉS

Type de frein	Électromagnétique
Niveau de pression acoustique selon EN 12053	70 db (A)

ENTRAÎNEMENT

Type d'entraînement	Électrique
Vis sans fin	oui
Capacité de montée, sans charge	10 %
Capacité de montée, en charge	5 %

BATTERIE

Type de batterie	Li-Ion
Poids de la batterie	19 kg
Capacité de la batterie	60 Ah
Tension de la batterie	24 V
Temps de fonctionnement	3 heures
Temps de chargement	2,5 heures
Indicateur de niveau de batteri	oui
Nombre de piles	1
Chargeur	Interne, inclus

LEVAGE

Mât	Duplex
Fonction de levage libre	Non
Course effective	2514 | 3514 mm

PNEUMATIQUE

Matériau des pneus	Polyuréthane
Galets de roulement larges	70 mm
Diamètre des galets de roulement	80 mm
Largeur des roulettes pivotantes	70 mm
Diamètre des roulettes pivotantes	210 mm

Nous améliorons continuellement nos produits. C'est pourquoi les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis. Vous trouverez des détails sur notre garantie fabricant "Plus-Garantie" dans notre déclaration de garantie. Le transpalette est conforme aux dispositions de sécurité de l'UE.

Images

Gerbeur électrique SMART-XL

Images

Gerbeur électrique SMART-XL

Pourquoi Pallit ?

- **Livraison gratuite en 1-3 jours ouvrables**
- **Droit de retour de 100 jours**
- **Cinq ans de garantie de base sur tous les transpalettes**
- **Premiers secours à vie pour les questions techniques**
- **Service de réparation sur place disponible**

Vous avez des questions ? Parlez-en à nos experts produits.

✆ 0800 – 941 615