

Gerbeur électrique SUPRA



Pourquoi le SUPRA ?

Le gerbeur électrique SUPRA de Pallit est un modèle professionnel, conçu pour une utilisation industrielle durable. Des charges jusqu'à 2000 kg peuvent être transportées sans problème dans des rayonnages en hauteur ou des remorques de camion. Le SUPRA convainc ici par sa technologie performante et ses caractéristiques telles que la levée libre totale et la levée proportionnelle.

- **Six options sont disponibles :**
Hauteurs de levage de 2,7 m à 4,6 m
- Vannes proportionnelles pour **un levage et un rapides et finement dosés**
- **Batteries au plomb** puissantes de 350 Ah pour une longue durée d'utilisation et un retrait latéral facile

- Freinage sans usure grâce au **système de freinage électromagnétique**
- Avec **écran multifonctionnel** pour l'état de la batterie et l'aperçu des heures de service
- Avec **fonction de levage libre**, de sorte que la hauteur de construction ne change pas - idéal pour les espaces bas ou les conteneurs
- **Grande maniabilité** grâce à la petite taille et au rayon de braquage
- **Chargeur externe inclus :** Inclus et compatible avec toute de courant normale de 230V
- Fort et performant - même à long terme : c'est pourquoi nous proposons notre **garantie Plus pour 5 ans**

Données techniques

Gerbeur électrique SUPRA

OPTIONS Choisissez entre

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

Hauteur de levage (h3)	2,7 2,9 3,2 3,6 4,3 4,6 m
Max. Hauteur totale (h4)	3300 3500 3800 4200 4900 5200 mm
Hauteur totale minimale (h1)	1978 2078 2228 2428 2128 2228 mm
Course libre (h2)	1310 1410 1560 1760 1420 1520 mm


DIMENSIONS

Longueur des fourches	1150 mm	l
Largeur	820 mm	b1
Longueur	2100 mm	l1
Largeur extérieure des fourches	570 mm	b5
Garde au sol	23 mm	m2
Hauteur du sol	90 mm	h13
Hauteur du timon	1385 mm	h14
Largeur de fourche seule	180 mm	e
Centre de gravité de la charge	600 mm	c
Rayon de braquage	1640 mm	Wa
Largeur min. de l'allée de rayonnage (EPAL1 europalette)	2523 mm	Ast

GÉNÉRALITÉS

Capacité de charge	2000 kg
Type d'entraînement	Électrique

Matériau	Acier
Vitesse de déplacement, à vide	6 km/h
Type de frein	Électromagnétique
Niveau de pression acoustique selon EN 12053	70 db(A)

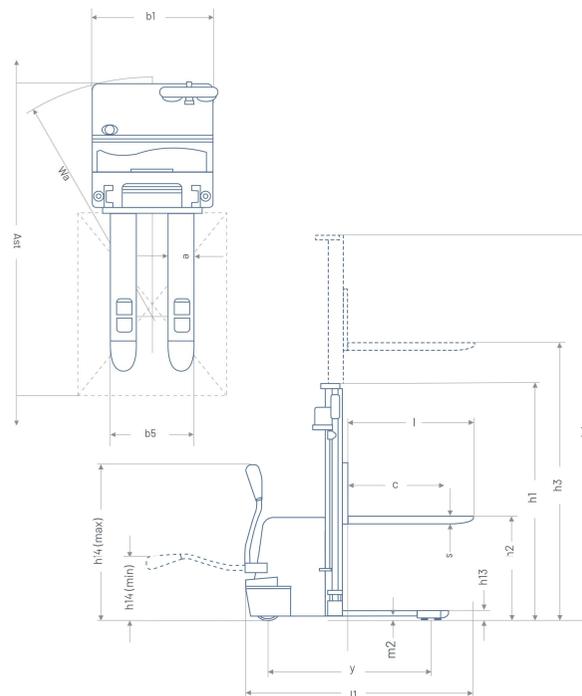

BATTERIE

Type de batterie	Acide de plomb
Poids de la batterie	288 kg
Capacité de la batterie	350 Ah

Nombre de piles	1
Indicateur de niveau de batterie	Oui
Temps de fonctionnement	4 heures
Tension de la batterie	24 V
Chargeur	Externe, inclus

LEVAGE

Type de levage	Électrique hydraulique
Vitesse de levage, sans charge	0,20 m/s
Course proportionnelle	Oui
Puissance du moteur, Levage	3,2 kW

PNEUMATIQUE

Matériau des pneus	Polyuréthane (PU)
Galets de roulement	Tandem
Galets de roulement larges	84 mm
Diamètre des galets de roulement	80 mm
Largeur des roulettes pivotantes	70 mm
Diamètre des roulettes pivotantes	250 mm

Nous améliorons continuellement nos produits. C'est pourquoi les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis. Les pièces d'usure, les batteries et les piles sont exclues de notre garantie fabricant "Garantie Plus" - pour plus de détails, consultez notre déclaration de garantie. Le transpalette est conforme aux dispositions de sécurité de l'UE.


Images

Gerbeur électrique SUPRA



Images

Gerbeur électrique SUPRA

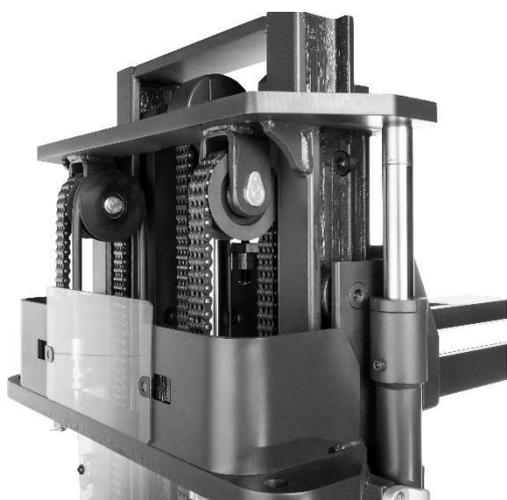

Pourquoi Pallit ?

- **Livraison gratuite en 1-3 jours ouvrables**
- **Droit de retour de 100 jours**
- **Premiers secours à vie pour les questions techniques**
- **Service de réparation sur place disponible**



Vous avez des questions ? Parlez-en à nos experts produits.

☎ 0800 - 914 615