

Gerbeur électrique à plate-forme GO-E



Pourquoi le GO-E ?

Le chariot élévateur électrique compact à plate-forme GO-E avec levage électrique et plate-forme amovible réunit en un seul appareil non seulement un engin de levage et un moyen de transport, mais aussi une table de travail. Outre le levage et le déplacement de marchandises non palettisées, le chariot élévateur électrique peut également être utilisé quotidiennement sans problème comme table de travail dans les entrepôts, les ateliers et le commerce.

- **Idéal pour les travaux de préparation de commandes** ou pour déposer et transporter des paquets, des boîtes et des outils
- **Assistance électrique** pour une hauteur de levage jusqu'à 1500mm
- **Grâce à la plate-forme amovible**, les demi-palettes ou les palettes perdues



peuvent également être prises en charge et transportées

- **Travail ergonomique** : Grâce à l'utilisation comme table de travail, les problèmes de dos appartiennent au passé
- Des charges **allant jusqu'à 400 kg** ne posent aucun problème
- **les roulettes pivotantes à 360 degrés** augmentent la maniabilité et facilitent les manœuvres
- la batterie peut être facilement rechargée sur n'importe quelle prise de courant 230V grâce au **chargeur intégré**

Données techniques

Gerbeur électrique MINILIFT

DIMENSIONS



Longueur des fourches	650 mm	l
Largeur	600 mm	b1
Longueur	1102 mm	l1
Hauteur du sol	85 mm	h13
Garde au sol	25 mm	m2
Largeur extérieure des fourches	576 mm	b5
Largeur de fourche seule	110 mm	e

GÉNÉRALITÉS

Capacité de charge	400 kg
Distance parcourue	Courte distance
Matériau	Acier
Entraînement	Manuel
Poids	109 kg

BATTERIE

Type de batterie	Gel
Temps de fonctionnement	3 heures
Temps de chargement	8 heures
Capacité de la batterie	60 Ah
Tension de la batterie	12 V
Chargeur	Interne, inclus

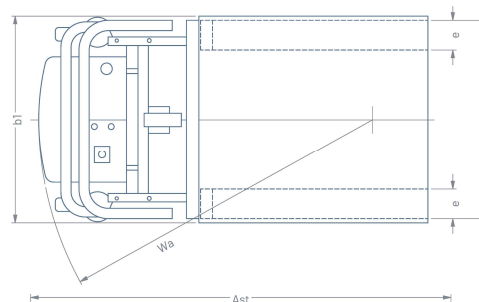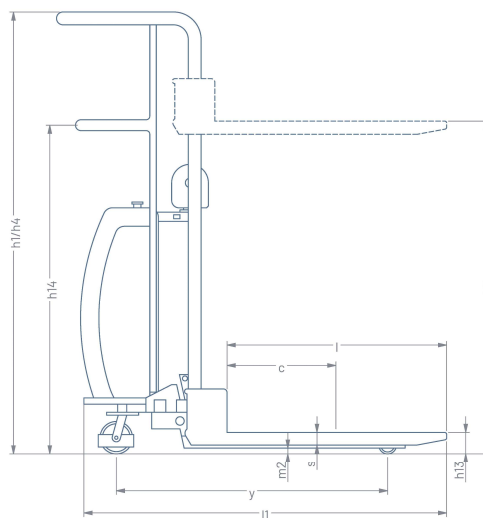

LEVAGE

Type de levage	1500 mm	h3
Levage efficace	1415 mm	
Type de levage	Électrique hydraulique	
Vitesse de levage (en charge)	0,08 m/s	
Vitesse de levage (sans charge)	0,18 m/s	
Vitesse de vidange (en charge)	0,09 m/s	
Vitesse de décollage (sans charge)	0,08 m/s	
Mât	Mono	
Puissance du moteur	0,7 kW	

PNEUMATIQUE

Matériau des pneus	Polyuréthane (PU)
Galets de roulement	Single
Galets de roulement larges	40 mm
Diamètre des galets de roulement	75 mm
Largeur des roulettes pivotantes	40 mm
Diamètre des roulettes pivotantes	127 mm

Nous améliorons continuellement nos produits. C'est pourquoi les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis. Vous trouverez les détails de notre garantie fabricant "Garantie de base" dans notre déclaration de garantie. Le transpalette est conforme aux dispositions de sécurité de l'UE.


Images

Gerbeur électrique MINILIFT



Images

Gerbeur électrique MINILIFT

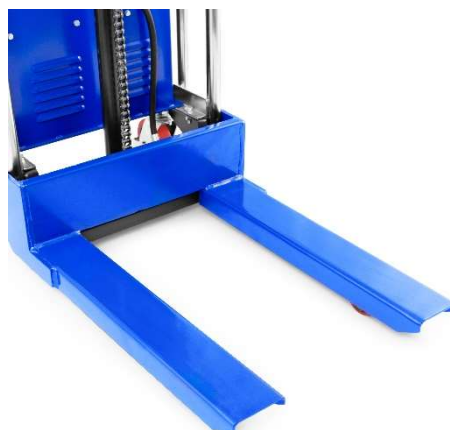

Pourquoi Pallit ?

- **Livraison gratuite en 1-3 jours ouvrables**
- **Droit de retour de 100 jours**
- **Cinq ans de garantie de base sur tous les transpalettes**
- **Premiers secours à vie pour les questions techniques**
- **Service de réparation sur place disponible**



Vous avez des questions ? Parlez-en à nos experts produits.

☎ 0800 – 941 615