

Gerbeur semi-électrique à voie large WIDE-E



Pourquoi le WIDE-E ?

Le Pallit WIDE-E se distingue avant tout par ses fourches réglables individuellement. Il est parfaitement adapté aux travaux avec des palettes perdues de dimensions spéciales ou à la prise transversale d'europalettes. Le WIDE-E est utilisé pour le chargement et le déchargement de camions sans rampe de chargement ou pour les travaux sur des rayonnages en hauteur - levage électrique, abaissement et déplacement manuels.

- **Option** : choisissez entre une hauteur de levage de 2,5m ou 3m
- **Grande flexibilité** : parfait pour les palettes de dimensions spéciales.
- **Grâce aux fourches à voie large**, convient également pour la prise transversale d'europalettes

- **Type de levage** : Les palettes peuvent être soulevées à 2,5 m ou 3 m par voie électro-hydraulique à une vitesse dosable en continu.
- **Longévité** : les roulettes en nylon antichoc sont montées sur roulements à billes et ne nécessitent pratiquement pas d'entretien.
- Batterie gel puissante **de 12V/120Ah**
- **capacité de charge de 1500kg**

Données techniques

Gerbeur semi-électrique à voie large WIDE-E

OPTIONS Choisissez entre


	1	2
Hauteur de levage (h3)	2500 mm	3000 mm
Max. Hauteur totale (h4)	3060 mm	3560 mm
Hauteur totale minimale (h1)	1850 mm	2100 mm
Poids	395 kg	415 kg

DIMENSIONS

Longueur des fourches	1070 mm	l
Largeur	1532 mm	b1
Longueur	1745 mm	l1
Garde au sol	15 mm	m2
Hauteur du sol	90 mm	h13
Largeur de fourche seule	142 mm	e
Centre de gravité de la charge	400 mm	c
Rayon de braquage	1425 mm	Wa
Largeur min. de l'allée de rayonnage (EPAL1 europalette)	2267 mm	Ast

GÉNÉRALITÉS

Capacité de charge	1500 kg
Type d'entraînement	Manuel
Distance parcourue	Courte distance

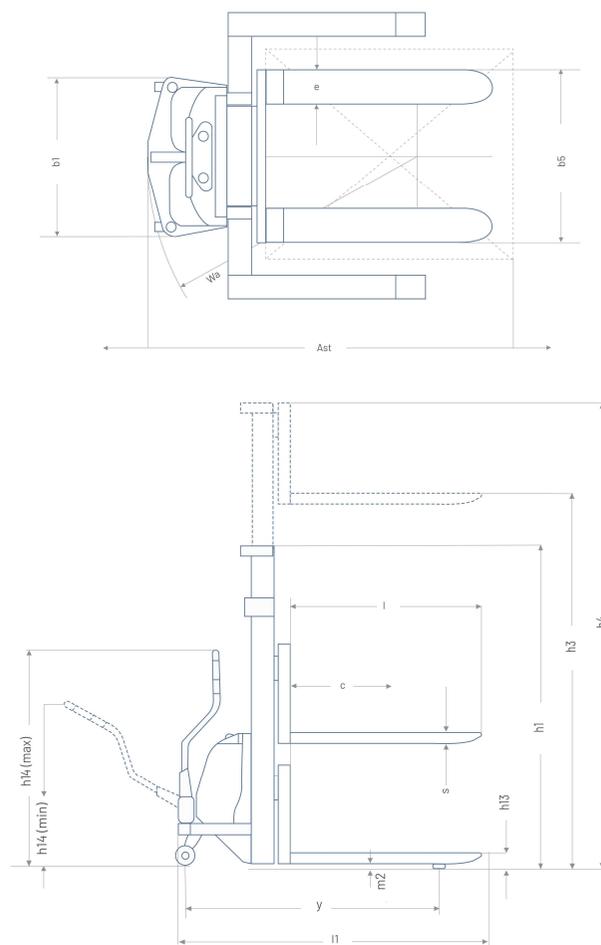

BATTERIE

Taille de la batterie (LxlxH)	360x170x250 mm
Poids de la batterie	45 kg
Capacité de la batterie	120 Ah
Tension de la batterie	12 V
Chargeur	externe

LEVAGE

Type de levage	Électrique hydraulique
Mât	Duplex
Vitesse de levage, sans charge	0,08 m/s
Puissance du moteur	1,5 kW

PNEUMATIQUE

Matériau des pneus	Nylon
Galets de roulement	Single
Galets de roulement larges	78 mm
Diamètre des galets de roulement	80 mm
Largeur des roulettes pivotantes	50 mm
Diamètre des roulettes pivotantes	180 mm

Nous améliorons continuellement nos produits. C'est pourquoi les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis. Selon le modèle et l'année de construction, les photos et les croquis des produits peuvent différer. Vous trouverez des détails sur notre garantie fabricant "Garantie de base" dans notre déclaration de garantie. Le transpalette est conforme aux dispositions de sécurité de l'UE.



Images

Gerbeur semi-électrique à voie large WIDE-E



Images

Gerbeur semi-électrique à voie large WIDE-E

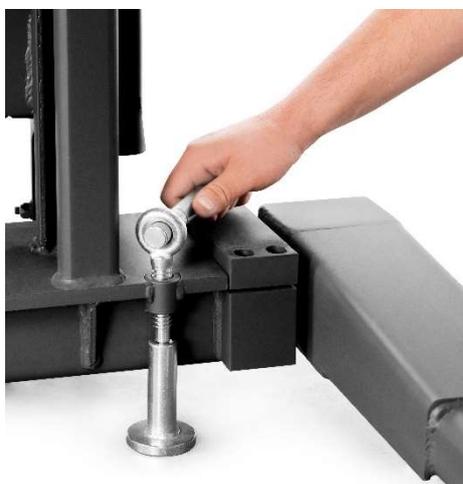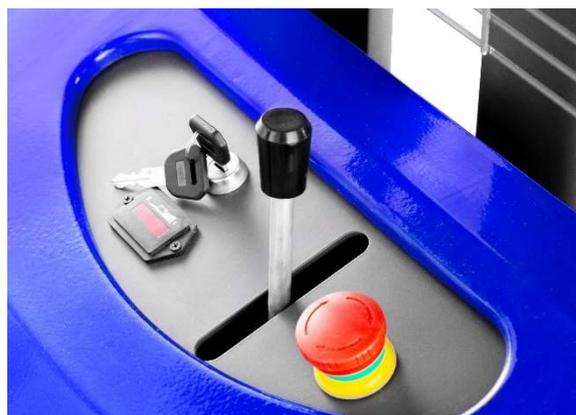

Pourquoi Pallit ?

- **Livraison gratuite en 1-3 jours ouvrables**
- **Droit de retour de 100 jours**
- **Cinq ans de garantie de base sur tous les transpalettes**
- **Premiers secours à vie pour les questions techniques**
- **Service de réparation sur place disponible**



Vous avez des questions ? Parlez-en à nos experts produits.

☎ 0800 - 683 803