

Gerbeur électrique ULTRA-S



Pourquoi l' ULTRA-S ?

Comme tous nos gerbeurs électriques à timon de la série ULTRA, l'ULTRA-S est une solution robuste et polyvalente pour le travail à pied. Il est idéal pour le stockage et le déstockage de palettes lourdes en hauteur. L'ULTRA-S a la capacité de charge, la puissance et l'équipement les plus faibles de la série, mais aussi le prix le plus bas.

- **Deux options** au choix : L' ULTRA-S est disponible avec une hauteur de levage de 4,0 m et 4,5 m
- **Batterie gel 24V/120Ah sans entretien** pour une utilisation de plusieurs heures
- **Utilisation parfaite pour 2-3 heures**
- **Pas de permis de chariot élévateur** nécessaire pour l'utilisation



- **Système de freinage électromagnétique régénératif**
- **L'indicateur de batterie** permet à l'utilisateur de surveiller le niveau de la batterie.
- **La fonction de levage libre** permet de soulever les fourches jusqu'à 1410 / 1570 mm sans modifier la hauteur de construction
- les **pneus résistants en polyuréthane (PU)** sont durables et silencieux
- Fort et performant - même à long terme : c'est pourquoi nous proposons notre **garantie Plus pour 5 ans**

Données techniques

Gerbeur électrique ULTRA-S


OPTIONS Choisissez entre

① | ②

Hauteur de levage (h3)	4,0 4,5 m
Max. Hauteur totale (h4)	4530 5030 mm
Hauteur totale minimale (h1)	1890 2050 mm
Course libre (h2)	1410 1570 mm
Poids	1085 1125 kg

DIMENSIONS

Dimensions de la fourche	60x180x1150	s/e/l
Largeur	816 mm	b1
Longueur	1967 mm	l1
Largeur extérieure des fourches	570 mm	b5
Garde au sol	26 mm	m2
Distance entre les fourches	210 mm	
Hauteur du sol	90 mm	h13
Hauteur du timon min./max.	670 / 1300 mm	h14
Centre de gravité de la charge	500 mm	c
Rayon de braquage	1491 mm	Wa
Largeur min. de l'allée de rayonnage (EPAL1 europalette)	2353 mm	Branche

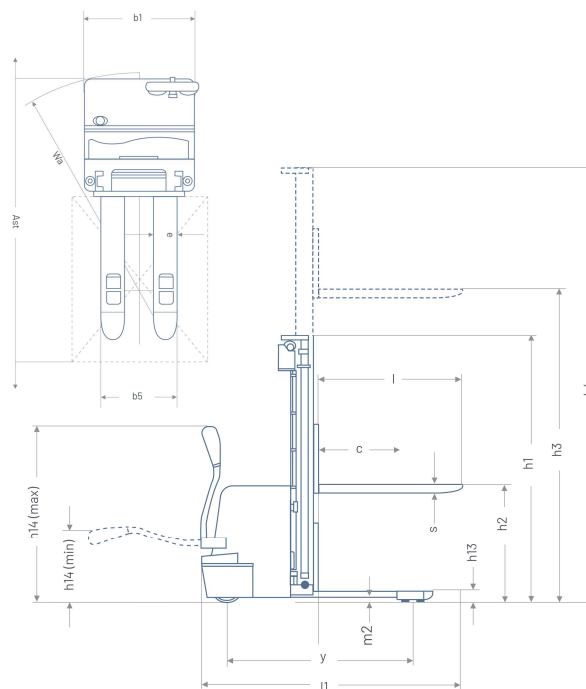

GÉNÉRALITÉS

Capacité de charge	1200 kg
Type d'entraînement	Électrique
Vitesse de déplacement, à vide	5,6 km/h
Capacité de montée, en charge	6 %
Capacité de montée, sans charge	15 %
Matériau	Acier
Type de frein	Électromagnétique
Niveau de pression acoustique selon EN 12053	70 db(A)

BATTERIE

Type de batterie	Gel
Poids de la batterie	63 kg
Capacité de la batterie	120 Ah
Indicateur de niveau de batterie	Oui
Temps de fonctionnement	2-3 heures
Tension de la batterie	24 V
Chargeur	Interne, inclus

LEVAGE

Type de levage	Électrique hydraulique
Vitesse de levage, sans charge	0,13 m/s
Puissance du moteur	2,2 kW

PNEUMATIQUE

Matériau des pneus	Polyuréthane (PU)
Galets de roulement	Tandem
Galets de roulement larges	70 mm
Diamètre des galets de roulement	80 mm
Largeur des roulettes pivotantes	70 mm
Diamètre des roulettes pivotantes	250 mm

Nous améliorons continuellement nos produits. C'est pourquoi les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis. Les pièces d'usure, les batteries et les piles sont exclues de notre garantie fabricant "Garantie Plus" - pour plus de détails, consultez notre déclaration de garantie. Le transpalette est conforme aux dispositions de sécurité de l'UE.

Gerbeur électrique ULTRA-S



The diagram illustrates the ULTRA-S scale's measurement capabilities. On the left, a vertical stack of five white plates is shown with a height measurement icon (a small black rectangle with an upward arrow) and the unit 'mm'. The plate heights are listed as 4500, 4000, 3500, 3300, and 2500 mm. On the right, a blue L-shaped frame holds a 3x3 grid of white plates. A weight measurement icon (a small black rectangle with a downward arrow) and the unit 'kg' are shown to the right. The plate weights are listed in the grid below:

	500	425	375
	600	550	425
	800	700	600
	900	800	700
	1200	1075	950

Below the grid, a horizontal row of three white plates is shown with a width measurement icon (a small black rectangle with a double-headed arrow) and the unit 'mm'. The plate widths are listed as 500, 600, and 700 mm.

Pourquoi Pallit ?

- **Livraison gratuite en 1-3 jours ouvrables**
- **Droit de retour de 100 jours**
- **Premiers secours à vie pour les questions techniques**
- **Service de réparation sur place disponible**



Vous avez des questions ? Parlez-en à nos experts produits.

 0800 - 941 615