

Transpalette électrique FLEXIBLE-L



Pourquoi le FLEXIBLE-L ?

Le transpalette électrique FLEXIBLE-L, équipé d'une batterie lithium-ion sans entretien, est conçu pour une utilisation quotidienne continue avec des marchandises palettisées jusqu'à 1500 kg. Grâce à ses fourches courtes de 800 mm, il peut parfaitement être utilisé dans des espaces ou des couloirs étroits.

- **Temps de charge court** de 2,5 h pour une durée d'utilisation de 5 h
- **Mécanisme de levage entièrement électrique** pour des opérations de transport efficaces
- Allure de vis sans fin pour les **espaces restreints** : Conduite avec le timon en position verticale
- Validation par **code pin** - avec éclairage LED
- La **batterie lithium-ion** d'une puissance de 24 V / 20 Ah ne nécessite aucun entretien.
- Le transpalette au lithium FLEXIBLE-L **est utilisé** dans le commerce de gros et de détail, dans la production et chez les transporteurs.
- **charge continue et décharge complète** possibles - sans effet de mémoire : perte de capacité énergétique due à une charge prématurée
- Fort et performant - même à long terme : c'est pourquoi nous proposons notre **garantie Plus pour 5 ans**

Données techniques


Transpalette électrique FLEXIBLE-L

DIMENSIONS

Longueur des fourches	800 mm	l
Largeur	540 mm	b1
Longueur	1180 mm	l1
Largeur extérieure des fourches	540 mm	b5
Garde au sol	33 mm	m2
Distance entre les fourches	220 mm	
Hauteur du sol	80 mm	h13
Hauteur du timon	962 mm	h14
Largeur de fourche seule	160 mm	e
Centre de gravité de la charge	400 mm	c
Rayon de braquage	980 mm	Wa
Largeur min. de l'allée de rayonnage (EPAL1 europalettes)	1650 mm	Branche

GÉNÉRALITÉS

Matériau	Acier
Type de frein	Électromagnétique
Niveau de pression acoustique selon EN 12053	65 db(A)
Capacité de charge	1500 kg
Poids	123 kg

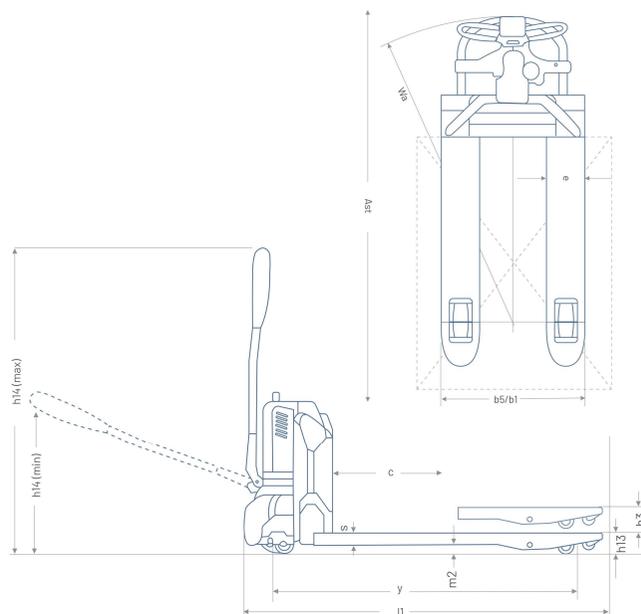

ENTRAÎNEMENT

Type d'entraînement	Électrique
Capacité de montée, sans charge	16 %
Capacité de montée, en charge	6 %
Puissance du moteur	0,65 kW
Vitesse de déplacement, à vide	4,8 km/h

BATTERIE

Type de batterie	Lithium-ion
Temps de fonctionnement	5 heures
Temps de chargement	2,5 heures

Poids de la batterie	4,6 kg
Capacité de la batterie	20 Ah
Tension de la batterie	24 V
Indicateur de niveau de batterie	oui
Nombre de piles	1
Chargeur	Externe, inclus

LEVAGE

Hauteur de levage (h3)	115 mm
Type d'élevateur	Électrique hydraulique
Vitesse de levage, sans charge	0,025 m/s
Puissance du moteur	0,5 kW

PNEUMATIQUE

Matériau des pneus	Polyuréthane (PU)
Galets de roulement	Tandem
Galets de roulement larges	93 mm
Diamètre des galets de roulement	80 mm
Largeur des roulettes pivotantes	70 mm
Diamètre des roulettes pivotantes	210 mm
Rouleurs d'entrée	oui

Nous améliorons continuellement nos produits. C'est pourquoi les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis. Les pièces d'usure, les batteries et les piles sont exclues de notre garantie fabricant "Garantie Plus" - pour plus de détails, consultez notre déclaration de garantie. Le transpalette est conforme aux dispositions de sécurité de l'UE.

Images

Transpalette électrique FLEXIBLE-L



Images

Transpalette électrique FLEXIBLE-L



Pourquoi Pallit ?

- **Livraison gratuite en 1-3 jours ouvrables**
- **de retour de 100 jours**
- **Cinq ans de garantie de base sur tous les transpalettes**
- **Premiers secours à vie pour les questions techniques**
- **Service de réparation sur place disponible**



Vous avez des questions ? Parlez-en à nos experts produits.

☎ 0800 – 941 615