

Transpallet manuale SIX



Perché il SIX?

Il transpallet manuale SIX è il nostro transpallet nel segmento professionale per il prelievo e il trasporto di pallet. Con le sue forche è possibile spostare facilmente europallet, pallet monodirezionali e gabbie per pallet. I modelli si adattano a un'ampia gamma di requisiti, in modo da poter trovare un carrello industriale adatto a molte applicazioni diverse.

- Carico affidabile **fino a 2500 kg**
- Si noti che il carico deve essere **sempre** distribuito **in modo uniforme** sulle forche.
- **Pneumatici:** diversi tipi di pneumatici per scopi diversi
- **Il raggio di sterzata ridotto lo** rende ideale per l'uso in corridoi stretti e aree di vendita limitate
- **Impugnatura ergonomica e gommata** **per** condizioni di lavoro ottimali anche a basse temperature

- **Robusto dispositivo di sollevamento e abbassamento completamente idraulico:** per il sollevamento e l'abbassamento senza problemi dei pallet
- **Lunghezza della forca di 1150 mm** progettata per il trasporto di qualsiasi tipo di pallet

Dati tecnici

Transpallet manuale SIX



OPZIONI Scegliere tra

1 | 2 | 3 | 4

Nomi dei prodotti	SIX SIX-3K SIX 3500kg SIX-R
Pneumatici Ruote girevoli	Poliuretano Poliuretano Poliuretano Gomma
Ruote	Tandem Tandem Tandem Tandem Tandem
Pneumatici Ruote	Poliuretano Poliuretano Poliuretano Poliuretano Poliuretano
Ruote larghe	70 70 70 70 mm
Diametro dei rulli	80 80 80 80 mm
Ampie ruote piroettanti	50 50 50 50 50 mm
Diametro della rotella	200 200 200 200 200 mm
Capacità di carico	2500 3000 3500 2500 kg

GENERALE

Materiale	Acciaio
Peso	63 74 100 63kg

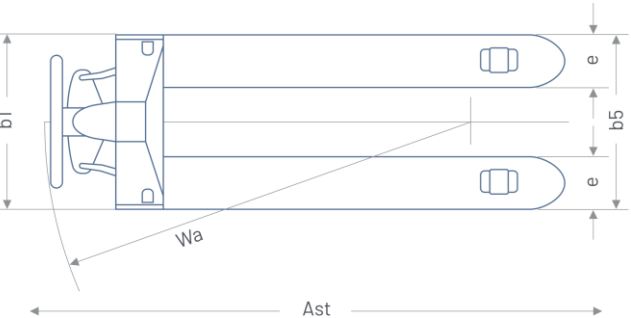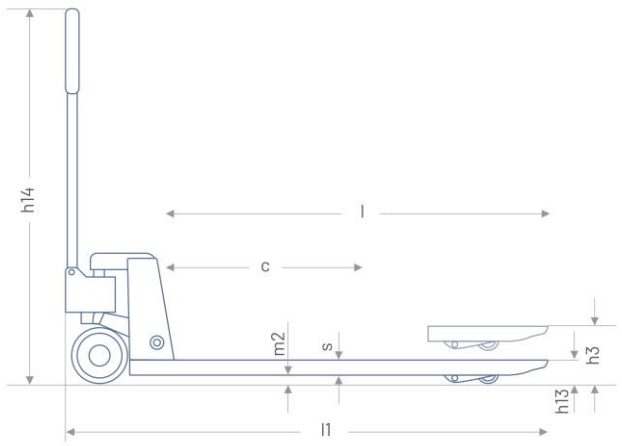

DIMENSIONI

Lunghezza della forcella	1150 mm	l
Lunghezza	1540 mm	l1
Larghezza	540 540 550 540 mm	b1
Altezza del timone	1200 mm	h14
Larghezza forcella esterna	540 540 550 540 mm	b5
Altezza della forcella	48 48 55 48 mm	s
Altezza da terra	37 37 50 37 mm	m2
Distanza tra le forche	220 220 230 220 mm	
Altezza dal pavimento	85 mm	h13
Larghezza forcella singola	160 mm	e
Baricentro del carico	600 mm	c
Raggio di sterzata	1275 mm	Wa
Larghezza minima del corridoio (europallet EPAL1)	1733 mm	Ast


SOLLEVAMENTO

Altezza di sollevamento	200 mm	h3
Tipo di sollevamento	Manuale	
Sollevamento efficace	115 mm	

Miglioriamo continuamente i nostri prodotti. Per questo motivo, i dati tecnici possono cambiare senza preavviso. Le immagini e i disegni dei prodotti possono variare. Le parti soggette a usura, le batterie ricaricabili e le pile sono escluse dalla "Garanzia Plus" del produttore - i dettagli sono riportati nella nostra dichiarazione di garanzia. Il transpallet è conforme alle norme di sicurezza dell'UE.


Immagini

Transpallet manuale SIX

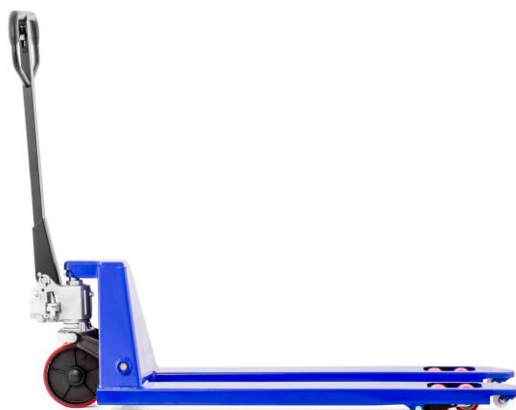


Immagini

Transpallet manuale SIX

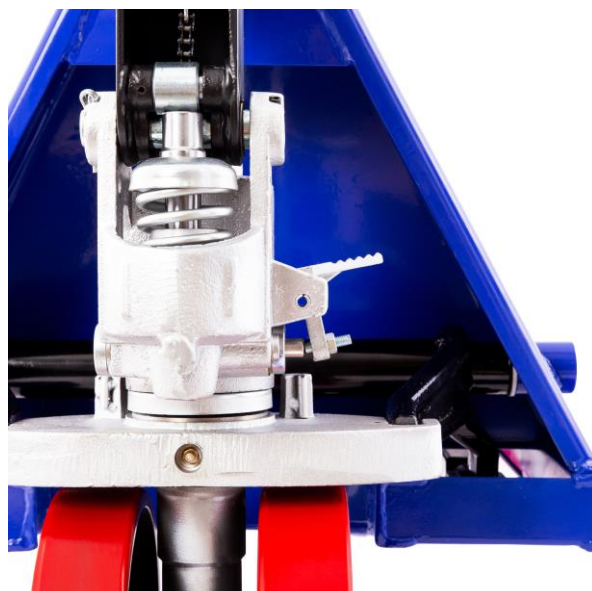

Perché Pallit?

- Consegna gratuita in 1-3 giorni lavorativi
- Diritto di ritorno di 100 giorni
- Primo soccorso per problemi tecnici per la vita
- Servizio di riparazione in loco disponibile



Domande? Parlate con i nostri esperti di prodotti.

☎ 0800 - 000 96 25