

Transpallet corto COMPACT



Perché il COMPACT?

Il transpallet corto COMPACT è ideale per il trasporto di pallet e gabbie per pallet fino a 2500 kg su brevi distanze. I componenti ad alta resistenza sono altamente resistenti e durevoli, ideali per il trasporto di pallet con le esigenze più elevate.

- Con una lunghezza delle forche di **800 mm**, è adatto agli europallet standardizzati ma anche ai mezzi pallet e ai display.
- La **tara** molto bassa, **pari a 56 kg**, consente l'utilizzo mobile in autocarri, container o Sprinter.
- Ideale per l'uso in piccole imprese, commercio all'ingrosso, industria e anche nel settore privato.

- L'**impugnatura rivestita in plastica** garantisce un lavoro confortevole e senza problemi in ambienti freddi.
- Manovrabilità negli spazi più ristretti grazie al **raggio di sterzata ridotto a 1275 mm**
- Buona manovrabilità e bassa resistenza al rotolamento grazie ai **pneumatici singoli della Forca**
- Due opzioni per le ruote piroettanti: **Gomma** per una buona trazione e una guida fluida o **poliuretano** per una minore resistenza al rotolamento e una maggiore durata.

Dati tecnici



Transpallet corto COMPACT

DIMENSIONI

Modello:	COMPACT-PU/ COMPACT-R	
Lunghezza della forcella	800 mm	l
Lunghezza	1193/1195 mm	l1
Larghezza	540 mm	b1
Altezza	1230 mm	h14
Larghezza forcella esterna	540 mm	b5
Altezza della forcella	60/48	s
Altezza da terra	25/37 mm	m2
Distanza tra le forche	220 mm	
Altezza dal pavimento	85 mm	h13
Larghezza forcella singola	160 mm	e

GENERALE

Capacità di carico	2500 kg
Tipo di sollevamento	Idraulico manuale
Colore	Blu oltremare
Materiale	Acciaio
Peso	56 kg
Superficie del telaio	Verniciato a polvere
Guida	Manuale

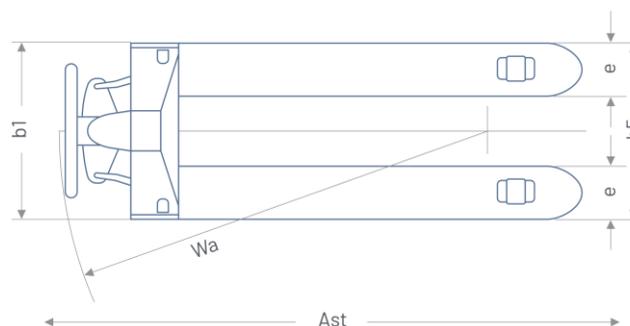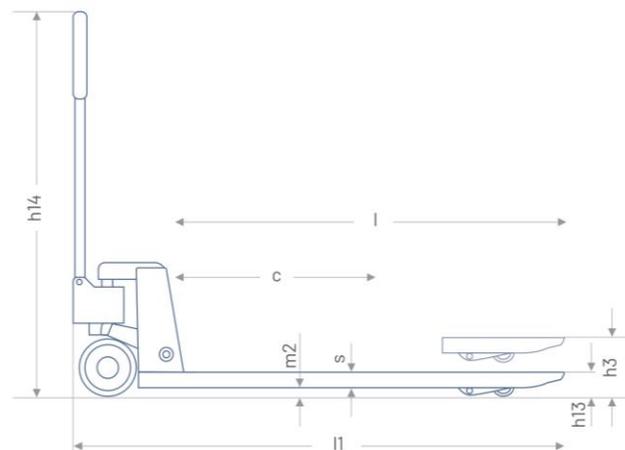

SOLLEVAMENTO

Altezza di sollevamento	200 mm	h3
Sollevamento efficace	115/ 110 mm	

TRATTAMENTO

Materiale del pneumatico	Poliuretano (PU)/Gomma (R)
Rulli di forcella	Singolo
Ampie ruote piroettanti	50 mm
Diametro della rotella	200 mm


DATI DELL'APPLICAZIONE

Baricentro del carico	600 mm	c
Raggio di sterzata	1275 mm	Wa
Larghezza minima del corridoio (Euro pallet)	1393 mm	Ast

Miglioriamo continuamente i nostri prodotti. Per questo motivo, i dati tecnici possono cambiare senza preavviso. Le immagini e i disegni dei prodotti possono variare. Le parti soggette a usura, le batterie ricaricabili e le pile sono escluse dalla "Garanzia Plus" del produttore - i dettagli sono riportati nella nostra dichiarazione di garanzia. Il transpallet è conforme alle norme di sicurezza dell'UE

Immagini

Transpallet corto COMPACT

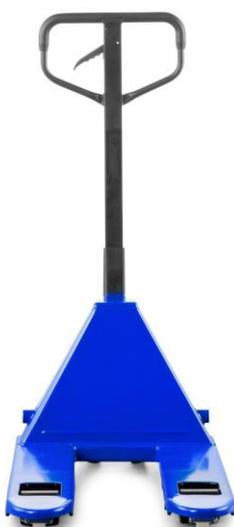

Immagini

Transpallet corto COMPACT



Perché Pallit?

- Consegna gratuita in 1-3 giorni lavorativi
- Diritto di recesso di 100 giorni
- Cinque anni di garanzia di base su tutti i transpallet
- Primo soccorso per problemi tecnici per la vita
- Servizio di riparazione in loco disponibile



Domande? Parlate con i nostri esperti di prodotti.

☎ 0800 - 000 96 25