


## Carrello elevatore FLEX

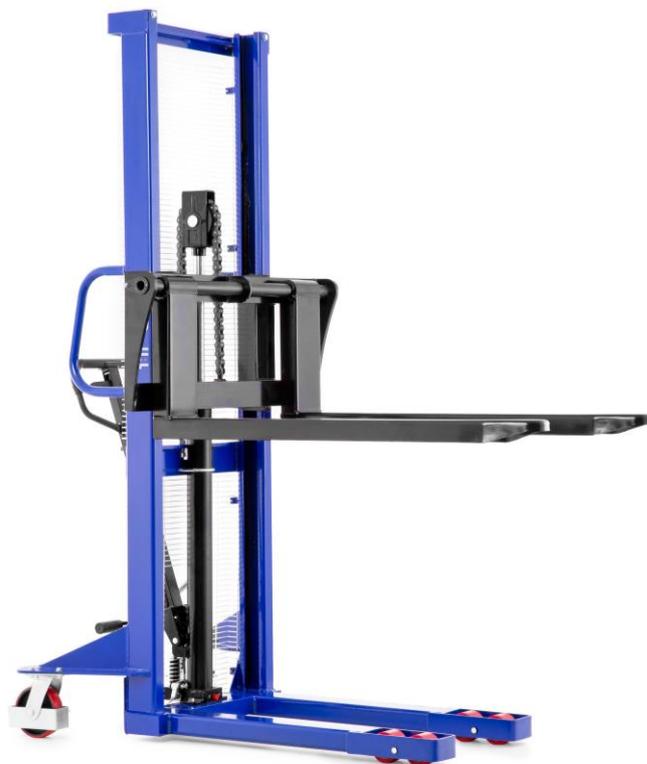

### Perché il FLEX?

Il Pallit FLEX è ideale per lavori di impilamento e stoccaggio temporaneo fino a un'altezza di 1600 o 2500 mm. La sua altezza massima ridotta lo rende ideale per l'utilizzo in spazi ridotti e per il passaggio attraverso la maggior parte delle porte. In breve: un modello entry-level perfetto per i neofiti del settore dei transpallet ad alta portata.

- **Facile prelievo e spostamento** degli europallet azionando il pedale o con movimenti di pompaggio della barra di traino
- **La funzione di sollevamento libero** consente di sollevare i pallet senza modificare l'altezza complessiva del transpallet.

- **Abbassamento continuo** tramite la maniglia
- **Cuscinetti a sfera a lubrificazione permanente** per ridurre i requisiti di manutenzione
- **I pneumatici in tandem sulle ruote** sotto le forche garantiscono la stabilità e facilitano il superamento delle soglie.
- Con **impugnatura ergonomica** per un utilizzo confortevole

## Dati tecnici

### Carrello elevatore FLEX

#### OPZIONI Scegliere tra


1 | 2

Altezza di sollevamento	1600   2500 mm
-------------------------	----------------

Peso	250   322 kg
------	--------------

#### DIMENSIONI

Lunghezza della forcella	1150 mm	l
Larghezza	955 mm	b1
Lunghezza	1680 mm	l1
Max. Altezza totale	2090   2925 mm	h4
Altezza totale minima	2090   1840 mm	h1
Altezza da terra	25 mm	m2
Altezza dal pavimento	90 mm	h13
Altezza del timone	1200 mm	h14
Larghezza forcella singola	142 mm	e
Baricentro del carico	500 mm	c
Raggio di sterzata	1235 mm	Wa
Larghezza minima del corridoio (EPAL1 Euro pallet)	2141 mm	Ast

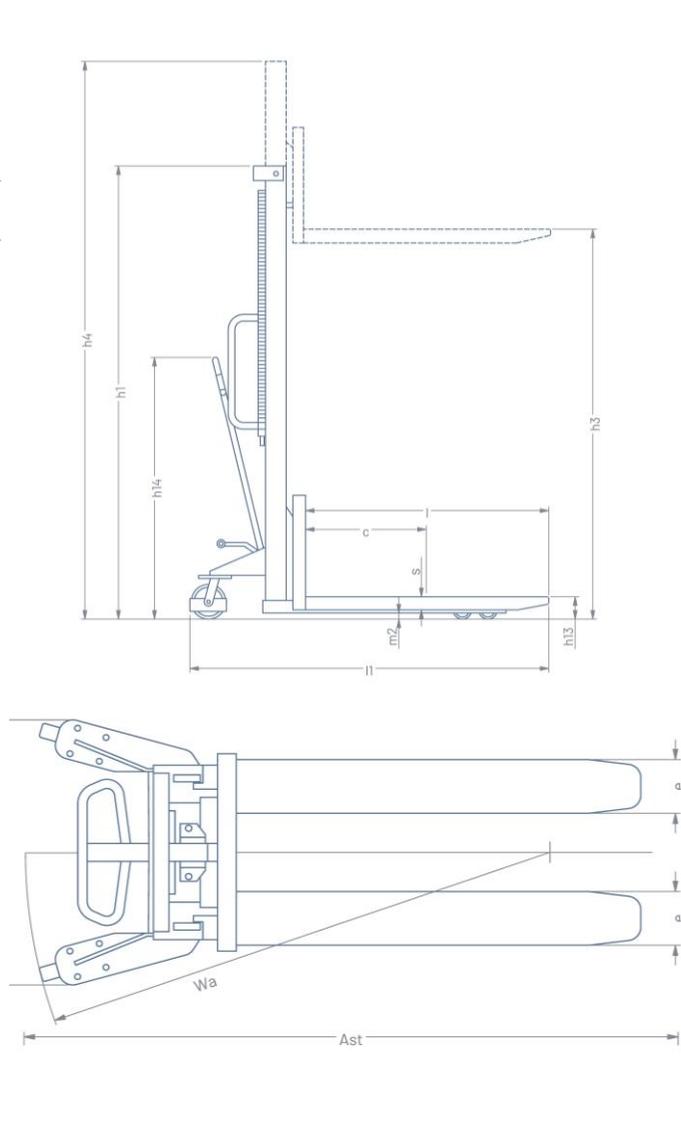

#### GENERALE

Tipo di azionamento	Manuale
Materiale	Acciaio

#### SOLLEVAMENTO

Tipo di sollevamento	Manuale	
Altezza di sollevamento	1600   2500 mm	h3
Funzione di sollevamento libero	Sì	
Albero	Mono	
Sollevamento efficace	1600   2500 mm	
Altezza di sollevamento per corsa della pompa	20 mm	

#### TRATTAMENTO

Materiale del pneumatico	Poliuretano (PU)
Ruote	Tandem
Rulli di alimentazione	No

Miglioriamo continuamente i nostri prodotti. Per questo motivo, i dati tecnici possono cambiare senza preavviso. I dettagli della garanzia del produttore "Garanzia di base" sono riportati nella nostra dichiarazione di garanzia. Il transpallet è conforme alle norme di sicurezza dell'UE.

## Immagini

Carrello elevatore FLEX



## Immagini

Carrello elevatore FLEX



## Perché Pallit?

- Consegna gratuita in 1-3 giorni lavorativi
- Diritto di ritorno di 100 giorni
- Cinque anni di garanzia di base su tutti i transpallet
- Primo soccorso per problemi tecnici per la vita
- Servizio di riparazione in loco disponibile



Domande? Parlate con i nostri esperti di prodotti.

☎ 0800 - 000 96 25