Transpallet elettrico SMART-XL

Perché lo SMART-XL?

Il Pallit SMART-XL è la scelta ideale per lavorare su scaffali alti e in corridoi di magazzino stretti. È adatto anche al trasporto su camion e può raggiungere un'altezza di sollevamento fino a 3600 mm grazie al montante duplex. Il modello è inoltre caratterizzato da una potente batteria agli ioni di litio.

- **Due opzioni** tra cui scegliere: Altezza di sollevamento 2,6 m e 3,6 m
- Batteria agli ioni di litio **esente da manutenzione**
- **Ingranaggi a vite senza fine** per spazi ristretti
- **Caricabatterie integrato**
- **Raggio di sterzata** ridotto **di 1350 / 1450 mm**
- **Azionamento e sollevamento completamente elettrici** con semplice comando tramite le leve sull'impugnatura
- **Lunghezza della forca di 1150 mm** ideale per il prelievo e il trasporto di europallet
- Frenatura senza usura del transpallet grazie al **sistema di frenatura elettromagnetico**
- **Massimi standard di sicurezza** grazie agli interruttori di sicurezza e di arresto di emergenza e alle forche di trasporto arrotondate

Dati tecnici

Transpallet elettrico SMART-XL

OPZIONI Scegliere tra

Opzione	❶ | ❷
Altezza di sollevamento	2.6 | 3.6 m
Max. Altezza totale (h4)	3037 | 4037 mm
Altezza totale minima (h1)	1780 | 2280 mm
Raggio di sterzata	1350 | 1450 mm
Larghezza minima del corridoio (europallet EPAL1)	2145 | 2238 mm
Mozzo efficiente (h12)	2514 | 3514 mm
Peso	585 | 590 kg

DIMENSIONI

Lunghezza della forcella	1150 mm	l
Capacità di carico	1200 kg	
Larghezza	800 mm	b1
Lunghezza	1710 mm	l1
Altezza da terra	24 mm	m2
Larghezza minima del corridoio (europallet EPAL1)	2145 mm	Ramo
Larghezza forcella esterna	570 mm	b5
Altezza della forcella	60 mm	S
Altezza dal pavimento	86 mm	h13
Larghezza forcella singola	180 mm	e
Baricentro del carico	600 mm	c

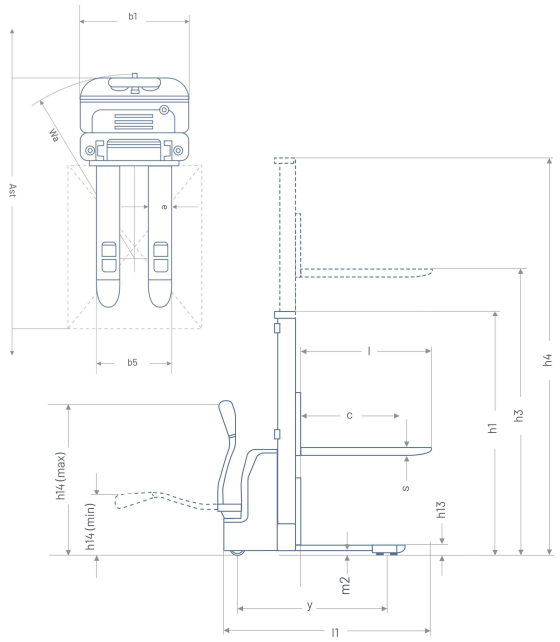

GENERALE

Tipo di freno	Elettromagnetico
Livello di pressione sonora secondo EN 12053	70 db (A)

GUIDA

Tipo di azionamento	Elettrico
Sentiero delle lumache	Sì
Capacità di arrampicata, a vuoto	10 %
Capacità di arrampicata, carico	5 %

BATTERIA

Tipo di batteria	ioni di litio
Peso della batteria	19 kg
Capacità della batteria	60 Ah
Tensione della batteria	24 V
Tempo di funzionamento	3 ore
Tempo di ricarica	2,5 ore
Indicatore del livello	Sì
Numero di batterie	1
Caricabatterie	Interno, inclusivo

SOLLEVAMENTO

Albero	Duplex
Funzione di sollevamento libero	No
Ictus efficace	2514 | 3514 mm

TRATTAMENTO

Materiale del pneumatico	Poliuretano
Ruote larghe	70 mm
Diametro dei rulli	80 mm
Ampie ruote piroettanti	70 mm
Diametro della rotella	210 mm

Miglioriamo continuamente i nostri prodotti. Per questo motivo, i dati tecnici possono cambiare senza preavviso. I dettagli della "Garanzia Plus" del produttore sono riportati nella nostra dichiarazione di garanzia. Il transpallet è conforme alle norme di sicurezza dell'UE.

Immagini

Transpallet elettrico SMART-XL

Immagini

Transpallet elettrico SMART-XL

Perché Pallit?

- **Consegna gratuita in 1-3 giorni lavorativi**
- **Diritto di ritorno di 100 giorni**
- **Cinque anni di garanzia di base su tutti i transpallet**
- **Primo soccorso per problemi tecnici per la vita**
- **Servizio di riparazione in loco disponibile**

Domande? Parlate con i nostri esperti di prodotti.

✆ 0800 – 683 803