

Transpallet elettrico DOUBLE-L



Perché la DOPPIA L?

Il transpallet elettrico DOUBLE-L di Pallit è un modello professionale e perfettamente adatto all'uso industriale. Il sollevamento iniziale consente di prelevare due pallet contemporaneamente, ottimizzando così i processi logistici. È possibile trasportare con facilità carichi fino a 1600 kg

- **Tre opzioni:** Altezze di sollevamento da 3,4 m a 4,5 m
- Potenti **batterie al piombo** da 270 Ah per lunghi tempi di funzionamento e rimozione laterale
- Frenata senza usura grazie al **sistema di frenata elettromagnetica**
- Con **display multifunzione** per lo stato della batteria e la panoramica delle ore di funzionamento

- Con **funzione di sollevamento libero**, in modo che l'altezza complessiva non cambi - ideale per locali bassi o contenitori
- Trasporto simultaneo di due pallet grazie al **sollevamento iniziale**
- **Elevata manovrabilità** grazie alle dimensioni e al raggio di sterzata ridotti
- **Caricabatterie esterno incluso:** Incluso e compatibile con qualsiasi normale da 230V
- Robusto ed efficiente, anche a lungo termine: per questo offriamo la nostra **garanzia Plus per 5 anni**.

Dati tecnici

Transpallet elettrico DOUBLE-L


OPZIONI Scegliere tra

1 | 2 | 3

Altezza di sollevamento (h3)	3.4 4 4.5 m
Max. Altezza totale (h4)	3880 4480 5080 mm
Altezza totale minima (h1)	1708 1908 2108 mm
Corsa libera (h2)	1120 1320 1520 mm

DIMENSIONI

Lunghezza della forcella	1150 mm	l
Larghezza	820 mm	b1
Lunghezza	2042 mm	l1
Larghezza forcella esterna	570 mm	b5
Altezza da terra	28 mm	m2
Ictus iniziale	120 mm	h5
Distanza tra le forchette	210 mm	
Altezza dal pavimento	90 mm	h13
Altezza del timone	1385 mm	h14
Larghezza forcella singola	180 mm	e
Baricentro del carico	600 mm	c
Raggio di sterzata	1711 mm	Wa
Larghezza minima del corridoio (EPAL1 Euro pallet)	2555 mm	Ast

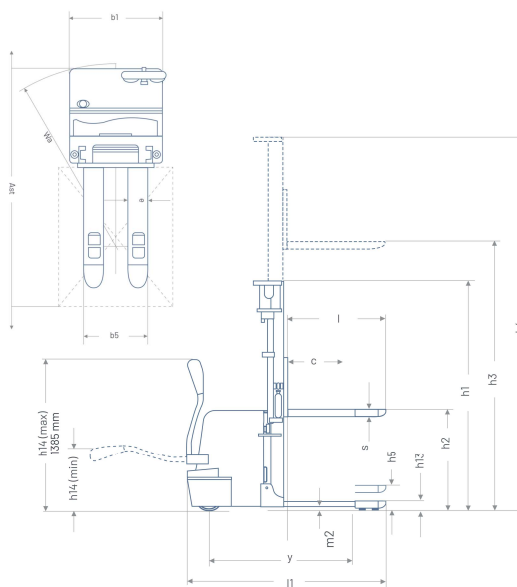

GENERALE

Capacità di carico	1600 kg
Tipo di azionamento	Elettrico
Materiale	Acciaio
Velocità di marcia, a vuoto	6 km/h
Tipo di freno	Elettromagnetico
Livello di pressione sonora secondo EN 12053	70 db(A)

BATTERIA

Tipo di batteria	Piombo-acido
Peso della batteria	230 kg

Capacità della batteria	270 Ah
Numero di batterie	1
Indicatore del livello della batteria	Sì
Tempo di funzionamento	4 ore
Tensione della batteria	24 V
Caricabatterie	Esterno, incluso

SOLLEVAMENTO

Tipo di sollevamento	Iidraulico elettrico
Velocità di sollevamento, a vuoto	0,20 m/s
Potenza del motore, corsa	3,2 kW

TRATTAMENTO

Materiale del pneumatico	Poliuretano (PU)
Ruote	Tandem
Ruote larghe	84 mm
Diametro dei rulli	80 mm
Ampie ruote piroettanti	70 mm
Diametro della rotella	250 mm

Miglioriamo continuamente i nostri prodotti. Per questo motivo, i dati tecnici possono cambiare senza preavviso. Le parti soggette a usura, le batterie ricaricabili e le pile sono escluse dalla "Garanzia Plus" del produttore - i dettagli sono riportati nella nostra dichiarazione di garanzia. Il transpallet è conforme alle norme di sicurezza dell'UE.


Immagini

Transpallet elettrico DOUBLE-L



Immagini

Transpallet elettrico DOUBLE-L

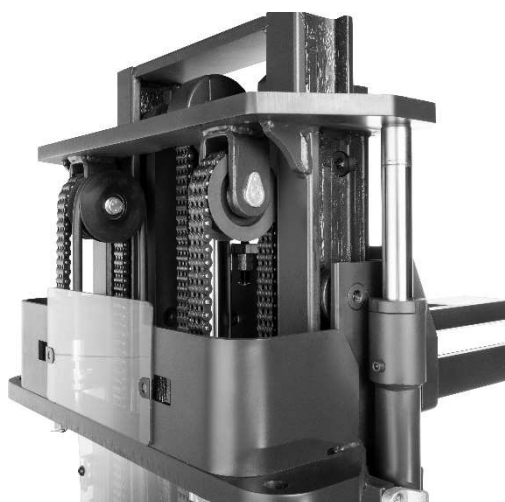

Perché Pallit?

- **Consegna gratuita in 1-3 giorni lavorativi**
- **Diritto di ritorno di 100 giorni**
- **Primo soccorso per problemi tecnici per la vita**
- **Servizio di riparazione in loco disponibile**



Domande? Parlate con i nostri esperti di prodotti.

☎ 0800 – 683 803