

## Transpallet semi- elettrico MINILIFT



### Perché il MINILIFT?

Il mini sollevatore elettrico MINILIFT di Pallit è ideale per lavori di sollevamento leggeri su brevi distanze. Il MINILIFT viene sollevato elettricamente e spostato manualmente. Il transpallet semi-elettrico è quindi la scelta perfetta per lavorare quotidianamente con merci non pallettizzate e semplificare il lavoro.

- **Sollevamento:** elettrico **di 150 kg** fino a un'altezza di sollevamento di **1420 mm**.
- **Ricarica semplice:** È sufficiente collegare **la batteria al gel** a una **presa di corrente** convenzionale **da 230 V** utilizzando il caricabatterie in dotazione per .
- **Agilità:** facile da manovrare con le **ruote rotanti a 360°** - anche in spazi ristretti



- **Sicurezza:** il monomotore offre un **contatto visivo illimitato** con le merci caricate.
- **Peso proprio:** con soli **58 kg** ideale anche per i viaggi
- **Dispositivo 3 in 1:** il mini sollevatore funziona come strumento di sollevamento, mezzo di trasporto e tavolo da lavoro.

## Dati tecnici

### Transpallet semielettrico MINILIFT

#### DIMENSIONI



Lunghezza della forcella	460 mm	l
Larghezza	520 mm	b1
Lunghezza	880 mm	l1
Distanza tra le Forche	270 mm	b5
Altezza dal pavimento	130 mm	h13
Larghezza forcella singola	30 mm	e

#### GENERALE

Capacità di carico	150 kg
Percorso di guida	Breve distanza
Materiale	Acciaio
Guida	Manuale
Peso	58 kg

#### BATTERIA

Tipo di batteria	Gel
Tempo di funzionamento	3 ore
Tempo di ricarica	8 ore
Capacità della batteria	7 Ah
Tensione della batteria	12 V
Numero di batterie	2
Caricabatterie	Interno, inclusivo

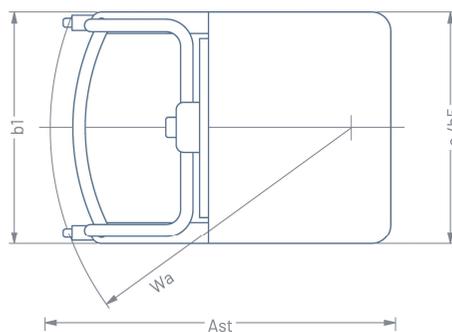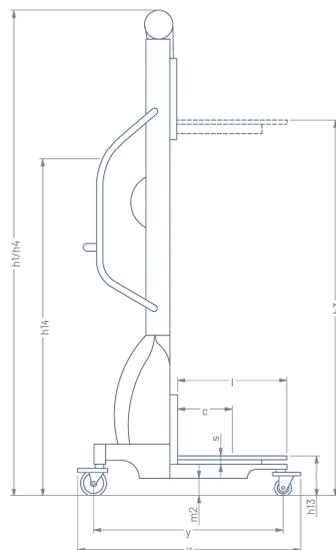

#### SOLLEVAMENTO

Altezza di sollevamento	1420 mm	h3
Sollevamento efficace	1290 mm	
Tipo di sollevamento	Idrraulico elettrico	
Velocità di sollevamento (carico)	0,12 m/s	
Velocità di sollevamento (a vuoto)	0,15 m/s	
Velocità di scarico (carico)	0,095 m/s	
Velocità di scarico (a vuoto)	0,09 m/s	
Albero	Mono	
Potenza del motore	0,15 kW	

#### TRATTAMENTO

Materiale del pneumatico	Poliuretano (PU)
Ruote	Singolo
Ruote larghe	32 mm
Diametro dei rulli	75 mm
Ampie ruote piroettanti	32 mm
Diametro della rotella	100 mm

Miglioriamo continuamente i nostri prodotti. Per questo motivo, i dati tecnici possono cambiare senza preavviso. I dettagli della garanzia del produttore "Garanzia di base" sono riportati nella nostra dichiarazione di garanzia. Il transpallet è conforme alle norme di sicurezza dell'UE.


## Immagini

Transpallet semieletrico MINILIFT



## Immagini

Transpallet semieletrico MINILIFT

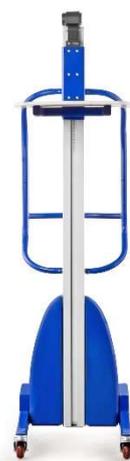

## Perché Pallit?

- **Consegna gratuita in 1-3 giorni lavorativi**
- **Diritto di ritorno di 100 giorni**
- **Cinque anni di garanzia di base su tutti i transpallet**
- **Primo soccorso per problemi tecnici per la vita**
- **Servizio di riparazione in loco disponibile**



Domande? Parlate con i nostri esperti di prodotti.

☎ 0800 - 863 803