

## Transpallet elettrico SUPRA



### Perché SUPRA?

Il transpallet elettrico SUPRA di Pallit è un modello professionale progettato per un uso industriale a lungo termine. I carichi fino a 2000 kg possono essere trasportati facilmente in scaffalature alte o in rimorchi per camion. Il SUPRA convince per la sua potente tecnologia e per le sue caratteristiche, come il sollevamento libero e proporzionale.

- **Sei opzioni:** Altezze di sollevamento da 2,7 m a 4,6 m
- Valvole proporzionali per un **sollevamento e un rapido e finemente regolabile**
- Potenti **batterie al piombo** da 350 Ah per una lunga durata di funzionamento e una facile estrazione laterale

- Frenata senza usura grazie al **sistema di frenata elettromagnetica**
- Con **display multifunzione** per lo stato della batteria e la panoramica delle ore di funzionamento
- Con **funzione di sollevamento libero**, in modo che l'altezza complessiva non cambi - ideale per locali bassi o container
- **Elevata manovrabilità** grazie alle dimensioni e al raggio di sterzata ridotti
- Robusto ed efficiente, anche a lungo termine: per questo offriamo la nostra **garanzia Plus per 5 anni.**

## Dati tecnici

### Transpallet elettrico SUPRA

#### OPZIONI Scegliere tra

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

Altezza di sollevamento (h3)	2.7   2.9   3.2   3.6   4.3   4.6 m
Max. Altezza totale (h4)	3300   3500   3800   4200   4900   5200 mm
Altezza totale minima (h1)	1978   2078   2228   2428   2128   2228 mm
Corsa libera (h2)	1310   1410   1560   1760   1420   1520 mm


#### DIMENSIONI

Lunghezza della forcella	1150 mm	l
Larghezza	820 mm	b1
Lunghezza	2100 mm	l1
Larghezza forcella esterna	570 mm	b5
Altezza da terra	23 mm	m2
Altezza dal pavimento	90 mm	h13
Altezza del timone	1385 mm	h14
Larghezza forcella singola	180 mm	e
Baricentro del carico	600 mm	c
Raggio di sterzata	1640 mm	Wa
Larghezza minima del corridoio (EPAL1 Euro pallet)	2523 mm	Ast

#### GENERALE

Capacità di carico	2000 kg
Tipo di azionamento	Elettrico

Materiale	Acciaio
Velocità di marcia, a vuoto	6 km/h
Tipo di freno	Elettromagnetico
Livello di pressione sonora secondo EN 12053	70 db(A)

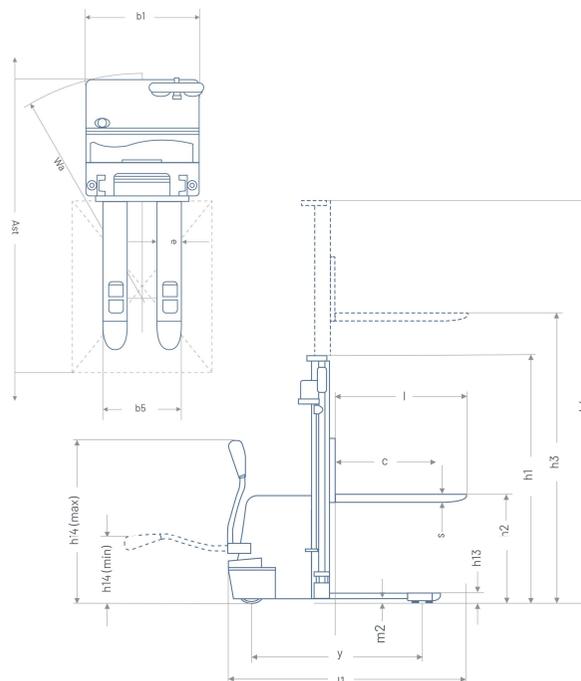

#### BATTERIA

Tipo di batteria	Piombo-acido
Peso della batteria	288 kg
Capacità della batteria	350 Ah

Numero di batterie	1
Indicatore del livello della batteria	Si
Tempo di funzionamento	4 ore
Tensione della batteria	24 V
Caricabatterie	Esterno, incluso

#### SOLLEVAMENTO

Tipo di sollevamento	Idrraulico elettrico
Velocità di sollevamento, a vuoto	0,20 m/s
Corsa proporzionale	Si
Potenza del motore, Sollevamento	3,2 kW

#### TRATTAMENTO

Materiale del pneumatico	Poliuretano (PU)
Ruote	Tandem
Ruote larghe	84 mm
Diametro dei rulli	80 mm
Ampie ruote piroettanti	70 mm
Diametro della rotella	250 mm

Miglioriamo continuamente i nostri prodotti. Per questo motivo, i dati tecnici possono cambiare senza preavviso. Le parti soggette a usura, le batterie ricaricabili e le pile sono escluse dalla "Garanzia Plus" del produttore - i dettagli sono riportati nella nostra dichiarazione di garanzia. Il transpallet è conforme alle norme di sicurezza dell'UE.


## Immagini

Transpallet elettrico SUPRA



## Immagini

Transpallet elettrico SUPRA

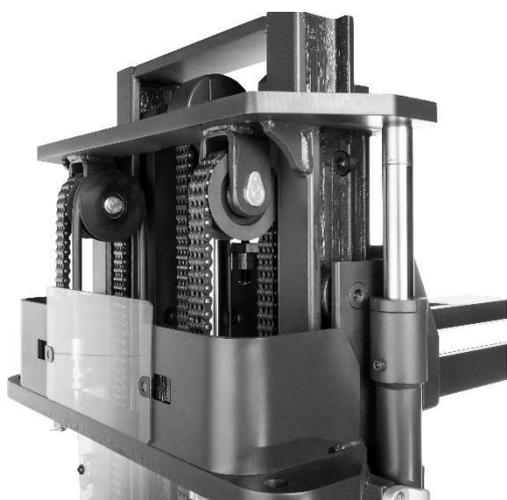

## Perché Pallit?

- **Consegna gratuita in 1-3 giorni lavorativi**
- **Diritto di ritorno di 100 giorni**
- **Primo soccorso per problemi tecnici per la vita**
- **Servizio di riparazione in loco disponibile**



Domande? Parlate con i nostri esperti di prodotti.

☎ 0800 – 683 803