

## Transpallet elettrico con piattaforma GO-E



### Perché il GO-E?

Il carrello elettrico compatto GO-E con sollevatore elettrico e piattaforma rimovibile combina in un unico dispositivo non solo attrezzature per il sollevamento e il trasporto, ma anche un tavolo da lavoro. Oltre a sollevare e spostare merci non pallettizzate, l'impilatore elettrico può essere utilizzato come tavolo da lavoro quotidiano in magazzini, officine e punti vendita.

- **Ideale per lavori di commissionamento** o per il deposito e il trasporto di pacchi, scatole e utensili.
- **Supporto elettrico** per un'altezza di sollevamento fino a 1500 mm
- **Grazie alla piattaforma rimovibile**, è possibile prelevare e trasportare anche mezzi pallet o pallet monodirezionali.



- **Lavoro ergonomico:** I problemi alla schiena appartengono al passato quando viene utilizzato come tavolo da lavoro.
- Carichi **fino a 400 kg** non sono un problema
- **Le ruote girevoli a 360 gradi** aumentano la maneggevolezza e assicurano una facile manovrabilità
- La batteria può essere facilmente caricata tramite il **caricabatterie integrato** in qualsiasi presa di corrente a 230 V.

## Dati tecnici

### Transpallet elettrico MINILIFT

#### DIMENSIONI



Lunghezza della forcella	650 mm	l
Larghezza	600 mm	b1
Lunghezza	1102 mm	l1
Altezza dal pavimento	85 mm	h13
Altezza da terra	25 mm	m2
Larghezza forcella esterna	576 mm	b5
Larghezza forcella singola	110 mm	e

#### GENERALE

Capacità di carico	400 kg
Percorso di guida	Breve distanza
Materiale	Acciaio
Guida	Manuale
Peso	109 kg

#### BATTERIA

Tipo di batteria	Gel
Tempo di funzionamento	3 ore
Tempo di ricarica	8 ore
Capacità della batteria	60 Ah
Tensione della batteria	12 V
Caricabatterie	Interno, inclusivo

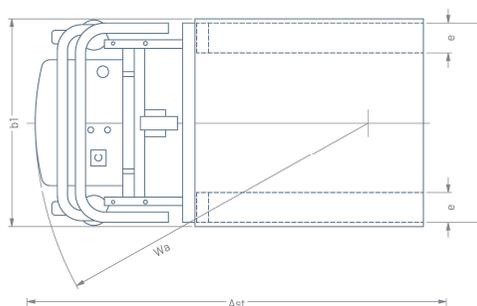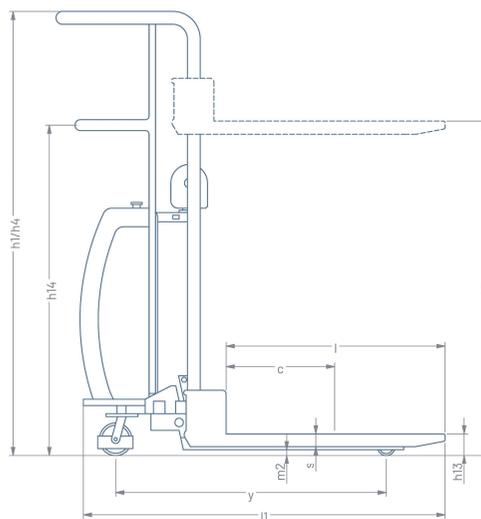

#### SOLLEVAMENTO

Altezza di sollevamento	1500 mm	h3
Sollevamento efficace	1415 mm	
Tipo di sollevamento	Idraulico elettrico	
Velocità di sollevamento (carico)	0,08 m/s	
Velocità di sollevamento (a vuoto)	0,18 m/s	
Velocità di scarico (carico)	0,09 m/s	
Velocità di scarico (a vuoto)	0,08 m/s	
Albero	Mono	
Potenza del motore	0,7 kW	

#### TRATTAMENTO

Materiale del pneumatico	Poliuretano (PU)
Ruote	Singolo
Ruote larghe	40 mm
Diametro dei rulli	75 mm
Ampie ruote piroettanti	40 mm
Diametro della rotella	127 mm

Miglioriamo continuamente i nostri prodotti. Per questo motivo, i dati tecnici possono cambiare senza preavviso. I dettagli della garanzia del produttore "Garanzia di base" sono riportati nella nostra dichiarazione di garanzia. Il transpallet è conforme alle norme di sicurezza dell'UE.


## Immagini

Transpallet elettrico MINILIFT



## Immagini

Transpallet elettrico MINILIFT

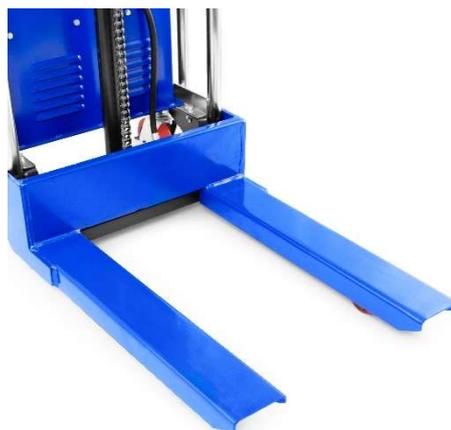

## Perché Pallit?

- **Consegna gratuita in 1-3 giorni lavorativi**
- **Diritto di recesso di 100 giorni**
- **Cinque anni di garanzia di base su tutti i transpallet**
- **Primo soccorso per problemi tecnici per la vita**
- **Servizio di riparazione in loco disponibile**



Domande? Parlate con i nostri esperti di prodotti.

☎ 0800 - 683 803