

Transpallet elettrico ULTRA-S



Perché l'ULTRA-S?

Come tutti i nostri stoccatori elettrici pedonali della serie ULTRA, l'ULTRA-S è una soluzione robusta e versatile per il funzionamento pedonale. È ideale per lo stoccaggio e il prelievo di pallet pesanti a grandi altezze. L'ULTRA-S ha la capacità di carico, le prestazioni e le dotazioni più basse della serie, ma anche il prezzo più basso.

- **Due opzioni** tra cui scegliere:
L'ULTRA-S è disponibile con un'altezza di sollevamento di 4,0 m e 4,5 m.
- **Batteria al gel da 24V/120Ah esente da manutenzione** per diverse ore di utilizzo
- **Utilizzo perfetto per 2-3 ore**
- **Non è richiesto il patentino del carrello elevatore** per l'utilizzo



- **Sistema di frenata rigenerativa elettromagnetica**
- Grazie all'**indicatore di livello della batteria**, l'operatore può sempre tenere sotto controllo il livello della stessa.
- **La funzione free-lift** solleva le forche fino a 1410 / 1570 mm senza modificare l'altezza complessiva
- I resistenti **pneumatici in poliuretano (PU)** sono durevoli e silenziosi.
- Robusto ed efficiente, anche a lungo termine: per questo offriamo la nostra **garanzia Plus per 5 anni**.

Dati tecnici

Transpallet elettrico ULTRA-S


OPZIONI Scegliere tra

1 | 2

Altezza di sollevamento (h3)	4,0 4,5 m
Max. Altezza totale (h4)	4530 5030 mm
Altezza totale minima (h1)	1890 2050 mm
Corsa libera (h2)	1410 1570 mm
Peso	1085 1125 kg

DIMENSIONI

Dimensioni della forcella	60x180x1150	s/e/l
Larghezza	816 mm	b1
Lunghezza	1967 mm	l1
Larghezza forcella esterna	570 mm	b5
Altezza da terra	26 mm	m2
Distanza tra le forchette	210 mm	
Altezza dal pavimento	90 mm	h13
Altezza del timone min./max.	670 / 1300 mm	h14
Baricentro del carico	500 mm	c
Raggio di sterzata	1491 mm	Wa
Larghezza minima del corridoio (EPAL1 Euro pallet)	2353 mm	Ramo

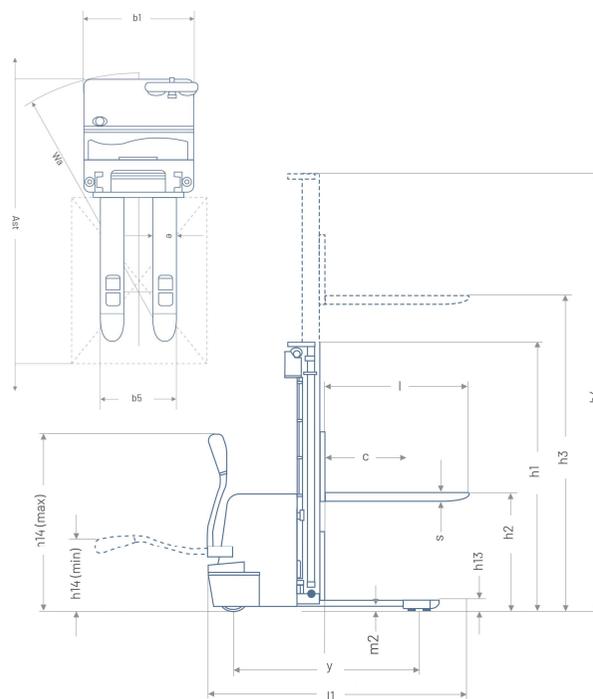

GENERALE

Capacità di carico	1200 kg
Tipo di azionamento	Elettrico
Velocità di marcia, a vuoto	5,6 km/h
Capacità di arrampicata, carico	6%
Capacità di arrampicata, a vuoto	15 %
Materiale	Acciaio
Tipo di freno	Elettromagnetico
Livello di pressione sonora secondo EN 12053	70 db(A)

BATTERIA

Tipo di batteria	Gel
Peso della batteria	63 kg
Capacità della batteria	120 Ah
Indicatore del livello della batteria	Sì
Tempo di funzionamento	2-3 ore
Tensione della batteria	24 V
Caricabatterie	Interno, incluso

SOLLEVAMENTO

Tecnologia disollevamento	Idrraulico elettrico
Velocità di sollevamento, a vuoto	0,13 m/s
Potenza del motore	2,2 kW

TRATTAMENTO

Materiale del pneumatico	Poliuretano (PU)
Ruote	Tandem
Ruote larghe	70 mm
Diametro dei rulli	80 mm
Ampie ruote piroettanti	70 mm
Diametro della rotella	250 mm

Miglioriamo continuamente i nostri prodotti. Per questo motivo, i dati tecnici possono cambiare senza preavviso. Le parti soggette a usura, le batterie ricaricabili e le pile sono escluse dalla "Garanzia Plus" del produttore - i dettagli sono riportati nella nostra dichiarazione di garanzia. Il transpallet è conforme alle norme di sicurezza dell'UE.

Immagini

Transpallet elettrico ULTRA-S



ULTRA-S			
4500	500	425	375
4000	600	550	425
3500	800	700	600
3300	900	800	700
2500	1200	1075	950
	500	600	700

Perché Pallit?

- **Consegna gratuita in 1-3 giorni lavorativi**
- **Diritto di ritorno di 100 giorni**
- **Primo soccorso per problemi tecnici per la vita**
- **Servizio di riparazione in loco disponibile**



Domande? Parlate con i nostri esperti di prodotti.

☎ 0800 - 683 803