

Transpallet semielettrico a carreggiata larga WIDE-E



Perché il WIDE?

Il Pallit WIDE si distingue soprattutto per le sue forche regolabili individualmente. È perfetto per lavorare con pallet unidirezionali di dimensioni speciali o per prelevare europallet in senso trasversale. Il WIDE viene utilizzato per caricare e scaricare camion senza rampe di carico o per lavorare su scaffalature alte - sollevamento elettrico, abbassamento manuale e spostamento.

- **Opzione:** scegliere tra un'altezza di sollevamento di 2,5 m o 3 m.
- **Elevata flessibilità:** perfetta per pallet con dimensioni speciali.
- Adatto anche al prelievo trasversale di europallet **grazie alle forche a carreggiata larga**

- **Tipo di sollevamento:** I pallet possono essere sollevati elettroidraulicamente fino a 2,5 m o 3 m con velocità infinitamente variabile.
- **Durata:** le rotelle in nylon resistenti agli urti sono montate su cuscinetti a sfera e non richiedono praticamente alcuna manutenzione.
- Potente batteria al gel **da 12V/120Ah**
- **Capacità di carico di 1500 kg**

Dati tecnici

Transpallet semi-elettrico a carreggiata larga WIDE-E

OPZIONI Scegliere tra


	1	2
Altezza di sollevamento (h3)	2500 mm	3000 mm
Max. Altezza totale (h4)	3060 mm	3560 mm
Altezza totale minima (h1)	1850 mm	2100 mm
Peso	395 kg	415 kg

DIMENSIONI

Lunghezza della forcella	1070 mm	l
Larghezza	1532 mm	b1
Lunghezza	1745 mm	l1
Altezza da terra	15 mm	m2
Altezza dal pavimento	90 mm	h13
Larghezza forcella singola	142 mm	e
Baricentro del carico	400 mm	c
Raggio di sterzata	1425 mm	Wa
Larghezza minima del corridoio (EPAL1 Euro pallet)	2267 mm	Ast

GENERALE

Capacità di carico	1500 kg
Tipo di azionamento	Manuale
Percorso di guida	Breve distanza

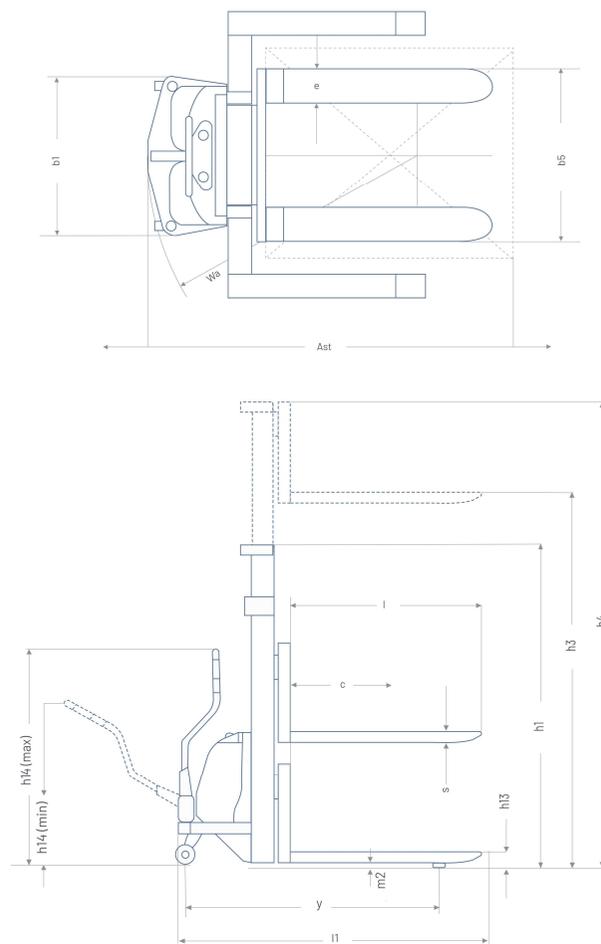

BATTERIA

Dimensioni della batteria (LxLxH)	360x170x250 mm
Peso della batteria	45 kg
Capacità della batteria	120 Ah
Numero di batterie	1
Tensione della batteria	12 V
Caricabatterie	esterno

SOLLEVAMENTO

Tipo di sollevamento	Idrraulico elettrico
Albero	Duplex
Velocità di sollevamento, a vuoto	0,08 m/s
Potenza del motore	1,5 kW

TRATTAMENTO

Materiale del pneumatico	Nylon
Ruote	Singolo
Ruote larghe	78 mm
Diametro dei rulli	80 mm
Ampie ruote piroettanti	50 mm
Diametro della rotella	180 mm

Miglioriamo continuamente i nostri prodotti. Per questo motivo, i dati tecnici possono cambiare senza preavviso. Le immagini e i disegni dei prodotti possono variare a seconda del modello e dell'anno di produzione. I dettagli della garanzia del produttore "Garanzia di base" sono riportati nella nostra dichiarazione di garanzia. Il transpallet è conforme alle norme di sicurezza dell'UE.



Immagini

Transpallet semi-elettrico a carreggiata larga WIDE-E



Immagini

Transpallet semi-elettrico a carreggiata larga WIDE-E

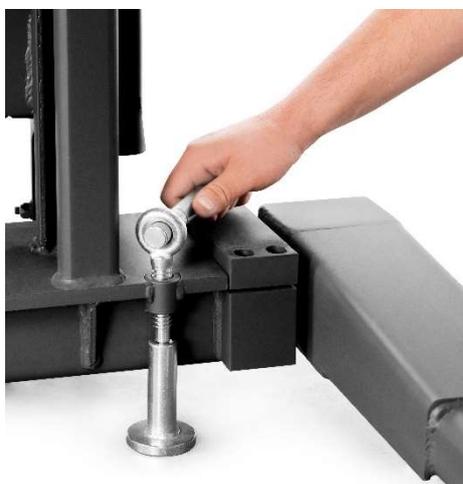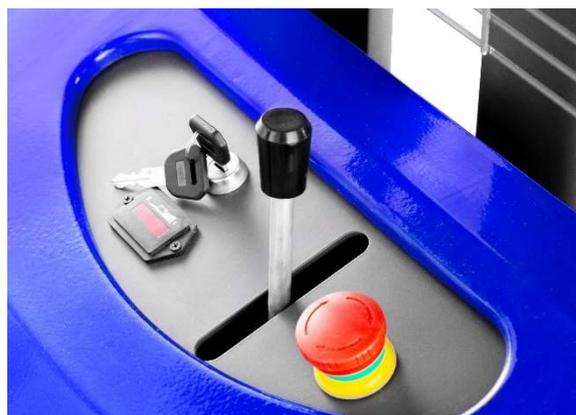

Perché Pallit?

- **Consegna gratuita in 1-3 giorni lavorativi**
- **Diritto di recesso di 100 giorni**
- **Cinque anni di garanzia di base su tutti i transpallet**
- **Primo soccorso per problemi tecnici per la vita**
- **Servizio di riparazione in loco disponibile**



Domande? Parlate con i nostri esperti di prodotti.

☎ 0800 - 683 803