

Transpallet elettrico FLEXIBLE-L



Perché FLEXIBLE-L?

Il transpallet elettrico FLEXIBLE-L con batteria agli ioni di litio esente da manutenzione è progettato per un uso quotidiano continuo con merci pallettizzate fino a 1500 kg e può essere utilizzato perfettamente in spazi ristretti o corsie grazie alle forche corte da 800 mm.

- **Breve tempo di ricarica** di 2,5 ore con un tempo di funzionamento di 5 ore
- **Meccanismo di sollevamento completamente elettrico** per un trasporto efficiente
- Ingranaggio a vite senza fine per **spazi ristretti**: Guida con timone verticale
- Rilascio per **codice pin** - con illuminazione a LED

- La **batteria agli ioni di litio** da 24 V / 20 Ah è completamente esente da manutenzione
- Il transpallet al litio FLEXIBLE-L **viene utilizzato** nel commercio all'ingrosso e al dettaglio, nella produzione e nelle aziende di trasporto.
- Possibilità di **carica continua e scarica completa** - senza effetto memoria: perdita di capacità energetica dovuta a carica prematura
- Robusto ed efficiente, anche a lungo termine: per questo offriamo la nostra **garanzia Plus per 5 anni**.

Dati tecnici


Transpallet elettrico FLEXIBLE-L

DIMENSIONI

Lunghezza della forcella	800 mm	l
Larghezza	540 mm	b1
Lunghezza	1180 mm	l1
Larghezza forcella esterna	540 mm	b5
Altezza da terra	33 mm	m2
Distanza tra le forchette	220 mm	
Altezza dal pavimento	80 mm	h13
Altezza del timone	962 mm	h14
Larghezza forcella singola	160 mm	e
Baricentro del carico	400 mm	c
Raggio di sterzata	980 mm	Wa
Larghezza minima del corridoio (europallet EPAL1)	1650 mm	Ramo

GENERALE

Materiale	Acciaio
Tipo di freno	Elettromagnetico
Livello di pressione sonora secondo EN 12053	65 db(A)
Capacità di carico	1500 kg
Peso	123 kg

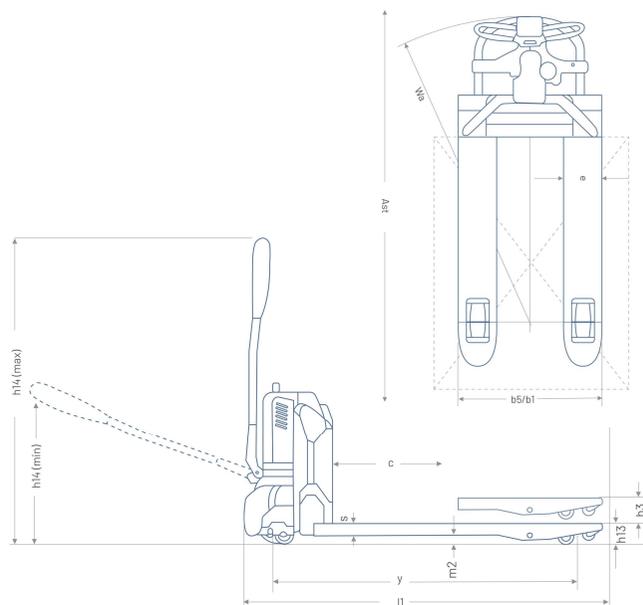

GUIDA

Tipo di azionamento	Elettrico
Capacità di arrampicata, a vuoto	16 %
Capacità di arrampicata, carico	6 %
Potenza del motore	0,65 kW
Velocità di marcia, a vuoto	4,8 km/h

BATTERIA

Tipo di batteria	Ioni di litio
Tempo di funzionamento	5 ore
Tempo di ricarica	2,5 ore

Peso della batteria	4,6 kg
Capacità della batteria	20 Ah
Tensione della batteria	24 V
Indicatore del livello	Sì
Numero di batterie	1
Caricabatterie	Esterno, incluso

SOLLEVAMENTO

Altezza di sollevamento (h3)	115 mm
Tipo di sollevamento	Idrraulico elettrico
Velocità di sollevamento, a vuoto	0,025 m/s
Potenza del motore	0,5 kW

TRATTAMENTO

Materiale del pneumatico	Poliuretano (PU)
Ruote	Tandem
Ruote larghe	93 mm
Diametro dei rulli	80 mm
Ampie ruote piroettanti	70 mm
Diametro della rotella	210 mm
Rulli di alimentazione	Sì

Miglioriamo continuamente i nostri prodotti. Per questo motivo, i dati tecnici possono cambiare senza preavviso. Le parti soggette a usura, le batterie ricaricabili e le pile sono escluse dalla "Garanzia Plus" del produttore - i dettagli sono riportati nella nostra dichiarazione di garanzia. Il transpallet è conforme alle norme di sicurezza dell'UE.

Immagini

Transpallet elettrico FLEXIBLE-L



Immagini

Transpallet elettrico FLEXIBLE-L



Perché Pallit?

- **Consegna gratuita in 1-3 giorni lavorativi**
- **Diritto di di 100 giorni**
- **Cinque anni di garanzia di base su tutti i transpallet**
- **Primo soccorso per problemi tecnici per la vita**
- **Servizio di riparazione in loco disponibile**



Domande? Parlate con i nostri esperti di prodotti.

☎ 0800 – 683 803