

VALLOX

Modell
Vallox X-Line KTX

Dokument
D11201

Typ
27983-3

Gäller fr.o.m.
28.02.2020

Uppdaterad
28.04.2023

VALLOX X-Line KTX

Instruktioner



Spiskåpan Vallox X-Line KTX lämpar sig som punktsug för spis och som allmän frånluftsventil i köket.

VENTILATIONSSTYRNING

För byggnader med centraliserat ventilationssystem.

Luftflödet i Vallox X-Line KTX justeras i samband med att spiskåpan tas i bruk med den frånluftsventil som monteras i kåpan och som ställs in så att den uppfyller kraven på rökbegränsare.

ANVÄNDNING

Frontpanel



SERVICE

Håll spiskåpan ren. Torka av de yttre delarna regelbundet med ett mildt rengöringsmedel. Rengör fettfläckar omedelbart. Använd inte nötande eller frätande rengöringsmedel eller material.

Se till att hålla fettfiltret rent för att säkerställa ett tillräckligt frånluftsflöde. Fettfiltret ska rengöras tillräckligt ofta, minst 1–2 gånger i månaden. Rengör fettfiltret med hett vatten och diskmedel eller tvätta det i diskmaskinen.

Ta loss och sätta tillbaka fettfiltret



- Skruva upp snabbkopplingarna på kåpanns bottenplatta (bild 1).
- Fäll ner bottenplattan.
- Lossa fettfiltret från hållaren (bild 2).

Byte av lampa



- Ta loss skyddsglasat till lampan genom att skjuta det till vänster (bild 3).
- Ta loss lampan genom att dra den till vänster (bild 4).
- Typ av lampa: G23 LED.



VARNING

Aggregatet ska inte användas av barn (under 8 år) eller av personer vars sinnen, fysiska egenskaper, psykiska egenskaper eller brist på kunskap och erfarenhet är ett hinder för en trygg användning av aggregatet. Nämda personer kan använda aggregatet under uppsikt eller enligt anvisningar av en person som ansvarar för deras säkerhet. Barn får inte heller leka med, rengöra eller underhålla aggregatet utan tillsyn.



VARNING

Om ventilationen i bostaden stängs av, förhindras samtidigt ny ren uteluft från att komma in och den smutsiga luften från att föras ut. Orenheter från människor, konstruktioner och marken – exempelvis koldioxid, fukt, lukter, formaldehyd, damm, radon osv. – förstår snabbt rumsluften och orsakar hälsoskador. Alltför mycket fukt kan förstöra byggnadskonstruktioner och leda till svamp- och mögelpåväxt. Därför krävs det i byggnadsföreskrifterna att ventilationen ska vara i drift konstant och dess effekt ställas in efter användarens behov.



OBS!

- Fettfiltret måste rengöras regelbundet, annars kan det orsaka risk för brand.
- Spiskåpanns utsida kan vara het när spisen eller ugnen används.
- Det är förbjudet att flambära under spiskåpan.
- Följ alltid anvisningarna för justering av ventilationens effekt för att säkerställa att den är tillräcklig.
- Det är viktigt att se till att tilluftsströmmen i rummet är tillräcklig när spiskåpan används samtidigt med andra elektriska apparater.





VARNING

En G23 kompaktlysrör orsakar skada!

MONTERING

Spiskåpan monteras med tillbehören i förpackningen.

1. Korta av frånluftskanalen som ska anslutas till kåpan (stålspiralkanal 125 mm) så att den är av rätt längd.
2. Fäst vid behov till exempel en Vallox täcklist (2142400 täcklist 500 eller 2142500 täcklist 600) i bakväggen för att täppa till springan.
3. Lyft upp kåpan fast i kanalen.
4. Fäst spiskåpan med fästflikarna på baksidan och på sidorna eller på annat sätt så att kåpan sitter stadigt fast och inte kommer åt att röra sig (bilderna 1, 2 och 3). De fästsruvar som finns bland tillbehören lämpar sig för väggar av trä, spånskiva, cement och sten. Använd lämpliga fästanordningar om fläkten ska monteras på ytor av andra material.
5. Försäkra dig om att frånluftskanalerna är täta.
6. Koppla spiskåpan till elnätet med stickproppen. Kontrollera att stickproppen vid behov kan dras ur.



OBS!


- Spiskåpan får inte kopplas till en rökkanal som leder bort rökgaser (t.ex. från en braskamin, spis eller kamin som värms upp med ved eller gas).
- Spiskåpan får inte monteras genom sidoskivorna i skåpet.
- Fläktar som styrs via kåpan måste ha motorskydd och de får maximalt ha en effekt på 340 W.
- Föreskrifterna för att leda ut frånluft ska beaktas.



OBS!

Minimiatståndet från fettfiltrets nedre kant till en elspis är 500 mm, och till en gasspis 650 mm.

Elkoppling

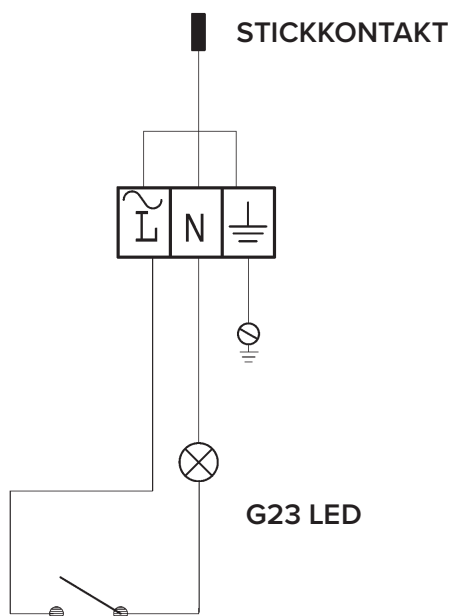

VALLOX

www.vallox.com

Vallox Oy | Myllykyläntie 9-11 | 32200 LOIMAA | FINLAND