

VALLOX DELICO

Av kärlek till matlagning



VALLOX
HOME *of* FRESH AIR

Vallox Delico

Vallox Delico är en finsk kollektion av kåpor som förenar nordiskt enkel design med effektiv osupptagning. Den avskalad eleganta kåpan smälter sömlöst in i köket. Kåporna fås med vit och svart frontpanel och passar alltså i många olika kök.

Det smidigt rörliga osupptagnings-elementet har en stabil och högklassig konstruktion. En LED-lampa sprider ett jämnt ljus, som inte bländar, över hela spishällen.


Det är enkelt att styra kåpan – det sker med upplysta, intuitiva touchknappar. Frontpanelen i glas är lätt att hålla ren och spisvakten ger trygghet.

Tack vare de nya monteringslisterna går det smidigt att installera Vallox Delico!




Ny installationsmetod.

Spiskåpan monteras i köksskåpens sidor med monteringslister av en ny typ. De underlättar monteringen och kåpan behöver inte hållas upp under tiden.



Kåpans plats dimensioneras med hjälp av monteringslisterna. När kåpan sitter på plats, ställs dess glidbeleg in på samma höjd som skåpen. Hålet som uppstår mellan kåpa och vägg täcks med medföljande panellist.

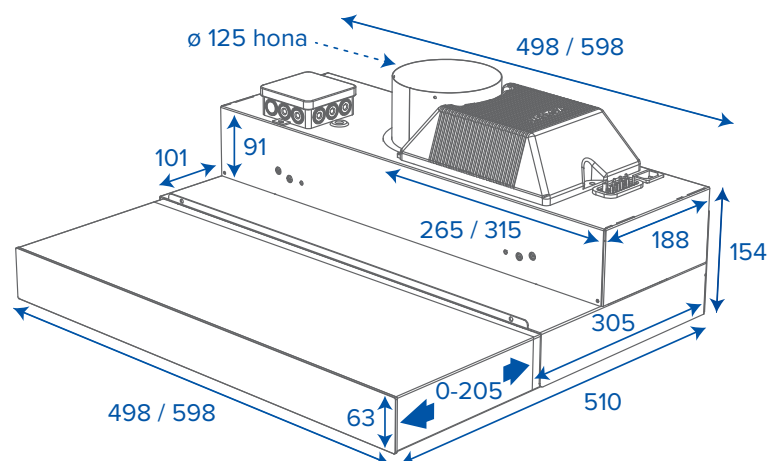

Den avskalad eleganta kåpan smälter obemärkt in bland köksskåpen.



VALLOX DELICO PTD EC-REGLAGEKÅPOR

För styrning av takfläktar och Vallox-ventilationsaggregat*

- Reglering av fläkthastigheten i tre steg; varje hastighet finns som förval
- Motordrivet spjäll: automatisk forcering när spjället öppnas, timer som kan ställas in på 45–120 min., kontaktfunktion när spjället öppnas.
- Minimiluftflöde kan ställas in
- 15 min. eftergångstid kan programmeras

*enbart för styrning av modeller med likströmsfläktar.



○ ● Vallox Delico PTD EC finns att fås med svart eller vit frontpanel.

VALLOX DELICO PTD AC-REGLAGEKÅPOR

För styrning av takfläktar och Vallox-ventilationsaggregat*

- Reglering av fläkthastigheten i tre steg; varje hastighet finns som förval
- Motordrivet spjäll: automatisk forcering när spjället öppnas, timer som kan ställas in på 45–120 min.
- Minimiluftflöde kan ställas in
- 15 min. eftergångstid kan programmeras

*enbart för styrning av modeller med växelströmsfläktar.



○ ● Vallox Delico PTD AC finns att fås med svart eller vit frontpanel.

VALLOX DELICO KTD A-SPISKÅPOR

För gemensamma kanalsystem och bostadsspecifika ventilationssystem i flervåningshus

- Motordrivet spjäll: timer som kan ställas in på 45–120 min., kontaktfunktion och 230 V matning när spjället öppnas.
- Minimiluftflöde kan ställas in
- Vid installation i gemensamma kanalsystem i flervåningshus ska Vallox Rökbegränsare kopplas till spiskåpan KTD A. Frånluftsventilen (KSO-125) i Vallox Rökbegränsare är låst så att den uppfyller de krav som ställs på rökbegränsare (42 dm³/s/100 Pa), och dess minimi- och maximiluftflöde måste ställas in separat.



○ ● Vallox Delico KTD A finns med svart eller vit frontpanel.

VALLOX DELICO KTD A-SPISKÅPOR

För gemensamma kanalsystem i höghus

- 125 mm kanalstos för gemensamt kanalsystem som tjänar som rökbegränsare.



○ ● Vallox Delico KTD fås med svart eller vit frontpanel.

Tekniska uppgifter

TEKNISKA UPPGIFTER

Produktnamn	Bredd	Färg	Produktnummer	VVS-nummer	Elnummer
Vallox Delico PTD EC	500	vit	2148100	7911287	8503605
	600	vit	2148200	7911288	8503606
	500	svart	2151800	7911289	8503607
	600	svart	2151900	7911290	8503608
Ljus	LED (4000 K)	Kanalanslutning	1 x 125 mm	Elkoppling	230 V, 50 Hz, 0,03 A stickpropp
Fettfilter	Aluminium (tvättbar)			Kapslingsklass	IP 34
Fläkthastighet	Justering i 3 steg som förval			Kan programmeras	0-läge Timer till spjäll (45–120 min) 15 min. eftergångstid Automatiskt spjäll för användning med takfläkt Lampans ljusstyrka Spisvakt med kontaktfunktion
Mått (b x h x d)	500 = 498 x 154 x 305 mm 600 = 598 x 154 x 305 mm			Vikt	500 = 9,8 kg 600 = 11 kg

TEKNISKA UPPGIFTER

Produktnamn	Bredd	Färg	Produktnummer	VVS-nummer	Elnummer
Vallox Delico PTD AC	500	vit	2153800	7911299	8503617
	600	vit	2153900	7911300	8503618
	500	svart	2154000	7911301	8503619
	600	svart	2154100	7911303	8503620
Ljus	LED (4000 K)	Kanalanslutning	1 x 125 mm	Elkoppling	Fast anslutning
Fettfilter	Aluminium (tvättbar)			Kapslingsklass	IP 34
Fläkthastighet	Justering i 3 steg som förval			Kan programmeras	0-läge Timer till spjäll (45–120 min) 15 min. eftergångstid Automatiskt spjäll för användning med takfläkt Lampans ljusstyrka Spisvakt
Mått (b x h x d)	500 = 498 x 154 x 305 mm 600 = 598 x 154 x 305 mm			Vikt	500 = 9,8 kg 600 = 11 kg

TEKNISKA UPPGIFTER

Produktnamn	Bredd	Färg	Produktnummer	VVS-nummer	Elnummer
Vallox Delico KTD A	500	vit	2150900	7911291	8503609
	600	vit	2151000	7911292	8503610
	500	svart	2151100	7911293	8503611
	600	svart	2151200	7911294	8503612
Ljus	LED (4000 K)	Kanalanslutning	1 x 125 mm	Elkoppling	230 V, 50 Hz, 0,03 A stickpropp
Fettfilter	Aluminium (tvättbar)			Kapslingsklass	IP 34
Fläkthastighet	-			Kan programmeras	Timer till spjäll (45–120 min) Lampans ljusstyrka Spisvakt med kontaktfunktion
Mått (b x h x d)	500 = 498 x 154 x 305 mm 600 = 598 x 154 x 305 mm			Vikt	500 = 9,8 kg 600 = 11 kg

TEKNISKA UPPGIFTER

Produktnamn	Bredd	Färg	Produktnummer	VVS-nummer	Elnummer
Vallox Delico KTD	500	vit	2152100	7911295	8503613
	600	vit	2152200	7911296	8503614
	500	svart	2152300	7911297	8503615
	600	svart	2152400	7911298	8503616
Ljus	LED (4000 K)	Kanalanslutning	1 x 125 mm	Elkoppling	230 V, 50 Hz, 0,03 A stickpropp
Fettfilter	Aluminium (tvättbar)			Kapslingsklass	IP 34
Fläkthastighet	-			Kan programmeras	-
Mått (b x h x d)	500 = 498 x 154 x 305 mm 600 = 598 x 154 x 305 mm			Vikt	500 = 9,3 kg 600 = 10,5 kg

VALLOX

www.vallox.com

Vallox Oy | Myllykyläntie 9-11 | 32200 LOIMAA | FINLAND