

SPISKÅPOR OCH SPISFLÄKTAR

Fångar upp oset med stil



VALLOX
HOME *of* FRESH AIR

VÄLJ EN LÄMPLIG SPISKÅPA ELLER FLÄKT TILL DITT KÖK

Till god mat hör läckra dofter. Ofta uppstår det emellertid också os och vattenånga när man lagar mat, och dessa bör avlägsnas snabbt och effektivt ur inneluften så att inte matglädjen förstörs.

Vid val av spiskåpan är det bra att utöver det yttre även beakta dess osupptagningsförmåga och självklart även användarkomforten. Ett effektivt och lättrengjort fettfilter och tillräckligt med ljuseffekt är egenskaper som ökar spiskåpans användarkomfort.

Effektiv osupptagning

Osupptagningseffektiviteten påverkas av osupptagningselementets volym och utformning, avståndet från hällen samt frånluftsflödet i spiskåpan eller spisfläkten. Frånluftsflödet ska vid användning vara minst $25 \text{ dm}^3/\text{s}^1$, men för att osupptagningen ska bli tillfredsställande krävs det ofta ett kraftigare frånluftsflöde. Alla Vallox spiskåpor avlägsnar effektivt os och fukt ur rumsluften.

Skillnaderna mellan spiskåpor, reglagekåpor och fläktar

Spiskåpor kopplas till en frånluftsfläkt, en takfläkt eller bostadens frånluftssystem och har ingen egen fläkt. **Reglagekåpor** kan även användas för att styra ventilationsaggregat.

Spis-, hus- och kanalfläktar har en inbyggd fläktmotor och frånluftskanal ut, och de är inte kopplade till bostadens övriga ventilationssystem. Frånluftskanaler från våtrum kan kopplas till en hus- och kanalfläkt. Vallox hus- och kanalfläktar (s. 14–15) kan även användas som spisfläktar om frånluftskanalernas utgångar pluggas igen.

Fläktarna avlägsnar vanligtvis os som uppstår vid matlagning effektivare än spis- eller reglagekåpor som kopplats ventilationen.

FÖRKLARING AV IKONERNA

Montering

Alla Vallox spiskåpor och fläktar kan integreras i inredningen. Monteringsanvisningarna finns i instruktionerna för respektive produkt.

Avstånd mellan spiskåpa eller fläkt och spis

Avståndet mellan spis och spiskåpa måste vara tillräckligt. Oftast ska avståndet från en spiskåpa till hällen undertill vara minst 500–600 mm för **elspisar** och 650–750 mm för **gasspisar**. Vid valet av plats ska de krav som anges i instruktionerna för spiskåpan beaktas i första hand.

Det är förbjudet att montera spiskåpor eller spisfläktar ovanför en vedspis. Den stora värmebelastningen från en vedspis kan skada spiskåpan.

Kontrollera i jämförelsetabellen vilken spiskåpa som kan ersätta en gammal Valmet-, MUH- och Vallox-spiskåpa:

www.vallox.com/sv/support-och-instruktioner/

EC = för styrning av likströmsfläktar

EC

AC = för styrning av växelströmsfläktar

AC

Spjäll



Spjäll med timer



Spjällets kontaktfunktion



Temperaturvakt



Temperaturvaktens kontaktfunktion



Eftergångstid med timer



Rökbegränsare



Fläkt



Rörligt osupptagningselement



LED-belysning



Dimbar LED-belysning



Stickproppens anslutning



On/off-brytare



Inställningar i samband med att aggregatet tas i bruk on/off-brytare




REGLAGEKÅPOR

För styrning av takfläktar och Vallox-ventilationsaggregat


EC-serie

Vallox Delico

○ ● Vallox Delico PTD EC finns att fås med svart eller vit frontpanel.

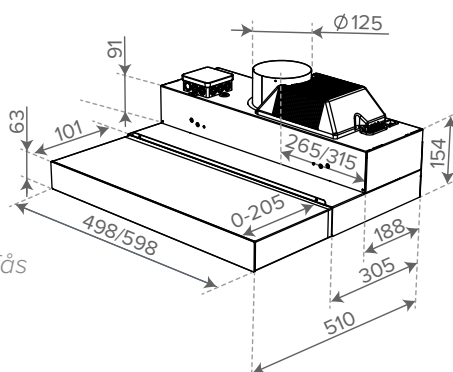


Modell	Bredd	Färg	Produktnummer	VVS-nummer	Elnummer
PTD EC	500	vit	2148100	7911287	8503605
PTD EC	600	vit	2148200	7911288	8503606
PTD EC	500	svart	2151800	7911289	8503607
PTD EC	600	svart	2151900	7911290	8503608

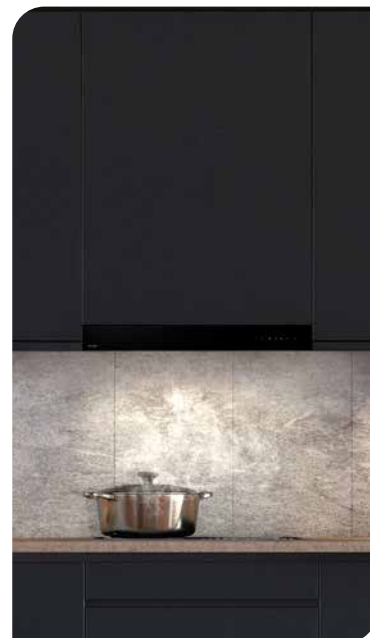

Vallox X-Line

○ Vallox X-line PTXP MC och PTXPA MC fås i vitt.

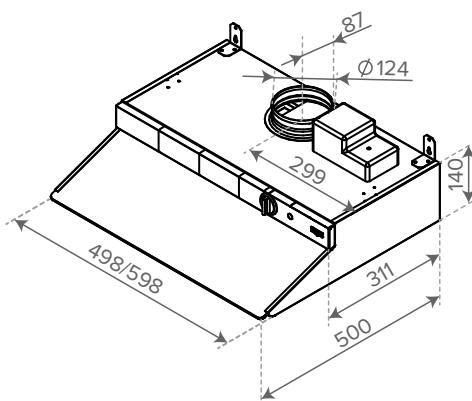

Modell	Bredd	Färg	Produktnummer	VVS-nummer	Elnummer
PTXP MC	500	vit	2144000	7911280	8503589
PTXP MC	600	vit	2144100	7911281	8503590



Modell	Bredd	Färg	Produktnummer	VVS-nummer	Elnummer
PTXPA MC	500	vit	2144200	7911282	8503591
PTXPA MC	600	vit	2144300	7911283	8503592



VALLOX

VALLOX Delico

Vallox Delico är en finsk kollektion av kåpor som förenar nordiskt enkel design med effektiv osupptagning. Den avskalat eleganta kåpan smälter sömlöst in i köket. Kåporna passar olika kök i och med att frontpanelen i glas fås i såväl svart som vitt.




REGLAGEKÅPOR

För styrning av takfläktar och Vallox-ventilationsaggregat

AC-serie

Vallox Delico


○ ● Vallox Delico PTD AC finns att få med svart eller vit frontpanel.

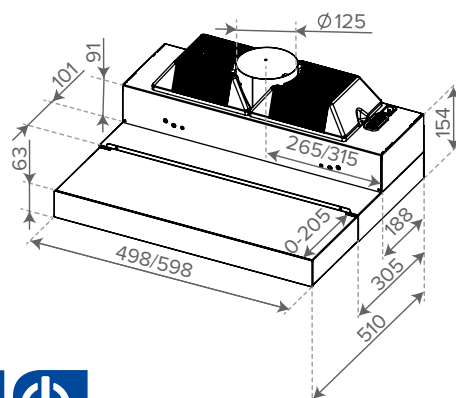

Modell	Bredd	Färg	Produktnummer	VVS-nummer	Elnummer
PTD AC	500	vit	2153800	7911299	8503617
PTD AC	600	vit	2153900	7911300	8503618
PTD AC	500	svart	2154000	7911301	8503619
PTD AC	600	svart	2154100	7911303	8503620

Vallox X-Line

○ Vallox X-line PTX, PTXP och PTXPA fås i vitt.

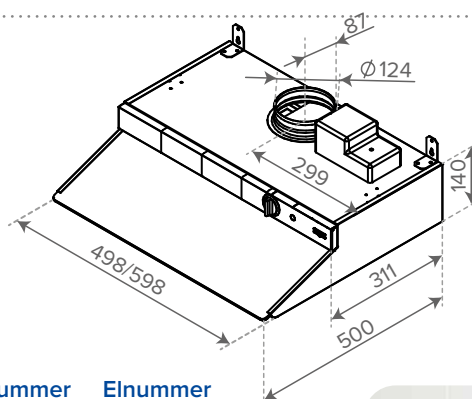

Modell	Bredd	Färg	Produktnummer	VVS-nummer	Elnummer
PTX	500	vit	2060400	7911114	8503508
PTX	600	vit	2060500	7911116	8503509



Modell	Bredd	Färg	Produktnummer	VVS-nummer	Elnummer
PTXP	500	vit	2060700	7911118	8503510
PTXP	600	vit	2060800	7911120	8503511



Modell	Bredd	Färg	Produktnummer	VVS-nummer	Elnummer
PTXPA	500	vit	2095000	7911126	8503516
PTXPA	600	vit	2095300	7911128	8503517



VALLOX



VALLOX X-Line

Vallox X-Line-spiskåpor och husfläktar har fast glas och kan integreras i inredningen.

Alla produkter i serien Vallox X-line har ett stort fettfilter i metall, som tål maskindisk. En led-lampa som ger god ljuseffekt över spisen ingår i standardutrustningen för såväl spiskåpor som spisfläktar i serien Vallox X-line.

Husfläktarna kan omvandlas till spisfläktar genom att frånluftskanalerna pluggas igen.

FRÄSCHT HEM OCKSÅ EFTER MATLAGNING

Användning

Koppla på spiskåpan eller spisfläkten när du lagar mat. Om kåpan tillåter effektkontroll kan du välja vilken styrka som krävs för att aggregatet effektivt ska ta upp os och ånga ur rumsluften.

Om kåpan har ett utdragbart osupptagningsselement, ska det vara utdraget hela tiden medan du lagar mat. På så sätt tar kåpan upp os och ånga från ett så stort område som möjligt.

Eftergångstid

Spiskåpan och fläkten ska gärna stå på ännu en stund efter matlagningen, så att alla orenheter tas upp ur rumsluften och ineluften förblir fräsch. Eftergångstiden säkerställer även att vattenånga i frånluftskanalen avlägsnas helt. Vattenånga som

sitter kvar i kanalen kan rinna tillbaka ner i kåpan och över spisen i form av vatten, eller vid köld frysa på innerytan i kanalsystemet.

De spiskåpor som har eftergångstid med timer kan programmeras att gå på låg effekt under 15 minuter efter att de kopplats från.

En temperaturvakt ger trygghet.

Vallox temperaturvakt upptäcker om man glömmat att en spisplatta är på och ger larm genom att blinka med alla signalljus och lampan. Samtidigt dras spiskåpans spjäll in och fläkten stängs av. Om modellen har kontaktfunktion till spjället, kan larmet utifrån detta skickas till önskad plats eller exempelvis strömförsörjningen till spisen brytas.



Kompensation för tillfälligt undertryck

En effektiv spisfläkt orsakar ett tillfälligt undertryck i bostaden, vilket gör att dörrar till exempel blir tyngre att dra upp. Undertrycket uppstår i och med att det avlägsnas mer luft ur bostaden än det kommer in.

MyVallox-ventilationsaggregat kan kompensera för det tillfälliga undertryck som en spiskåpa orsakar. Spiskåpor med kontaktfunktion till spjället förmedlar vid behov den nödvändiga informationen till ventilationsaggregatet. Om kompensering av frånluftsflödet finns tydliga instruktioner för proffs på Vallox webbplats.

Rengöring av spiskåpan

Fettfläckar som uppstår i samband med matlagning ska rengöras omedelbart och spiskåpans utvändiga ytor ska också i övrigt putsas regelbundet. Spiskåpans utvändiga ytor kan rengöras med vatten och ett mildt rengöringsmedel.

Rengöring av fettfiltret säkerställer ett tillräckligt frånluftsflöde och är något som ska göras regelbundet, minst 1–2 gånger per månad. Fettfiltret kan tvättas med varmt vatten och ett tvättmedel som effektivt avlägsnar fett (t.ex. diskmedel). Fettfiltret ska torka ordentligt innan det åter sätts på plats.




SPISKÅPOR

För gemensamma kanalsystem i höghus

Dessa Vallox-spiskåpor är utformade för gemensamma kanalsystem i flerbostadshus som har injustering med gemensam kanalventil.

Vallox Delico


○ ● Vallox Delico KTD fås med svart eller vit frontpanel.

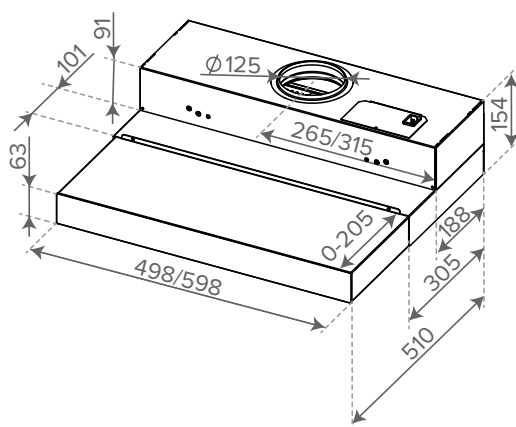

Modell	Bredd	Färg	Produktnummer	VVS-nummer	Elnummer
KTD	500	vit	2152100	7911295	8503613
KTD	600	vit	2152200	7911296	8503614
KTD	500	svart	2152300	7911297	8503615
KTD	600	svart	2152400	7911298	8503616

Vallox X-Line

○ Vallox X-line KTX fås i vitt.

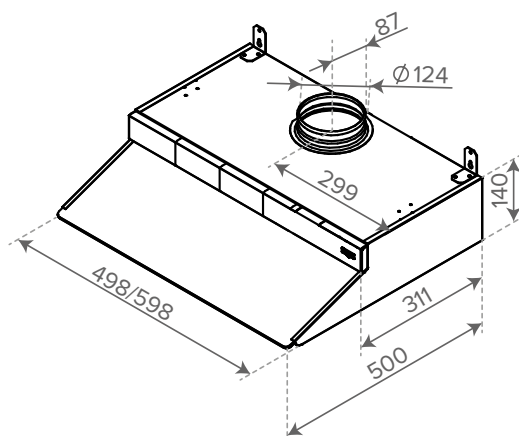

Modell	Bredd	Färg	Produktnummer	VVS-nummer	Elnummer
KTX	500	vit	2053100	7911110	8503500
KTX	600	vit	2053200	7911112	8503501





INHEMSKT VAL

Alla Vallox ventilationsaggregat, spiskåpor och spisfläktar tillverkas i vår fabrik i Loimaa.

I anslutning till fabriken finns alla funktioner, från produktutveckling till teknisk support.

Vallox spiskåpor känns igen på sin avskalat eleganta utformning, användarvänlighet och utmärkta osupptagningsförmåga.

Välj Vallox och andas fritt!


SPISKÅPOR

för gemensamma kanalsystem och bostadsspecifika ventilationssystem i flervåningshus

Dessa spiskåpor är utrustade med ett spjäll med timerfunktion. De kan användas i gemensamma kanalsystem i flervåningshus tillsammans med Vallox Rökbegränsare. De kan också kopplas till ett bostadsspecifikt ventilationssystem om man behöver ett boostspjäll men inte fläktstyrning.

Vallox Delico


○ ● Vallox Delico KTD A finns med svart eller vit frontpanel.

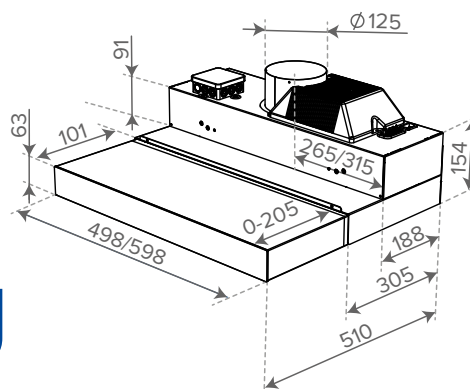

Modell	Bredd	Färg	Produktnummer	VVS-nummer	Elnummer
KTD A	500	vit	2150900	7911291	8503609
KTD A	600	vit	2151000	7911292	8503610
KTD A	500	svart	2151100	7911293	8503611
KTD A	600	svart	2151200	7911294	8503612

Vallox X-Line

○ Vallox X-line KTXA fås i vitt.

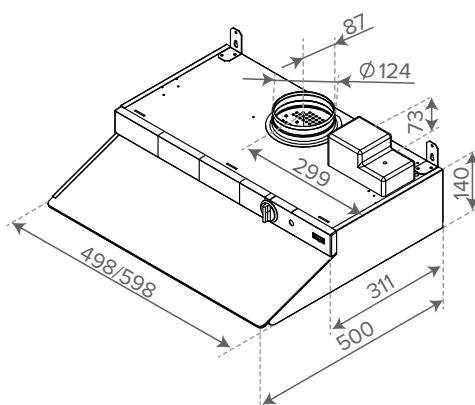

Modell	Bredd	Färg	Produktnummer	VVS-nummer	Elnummer
KTXA	500	vit	2083300	7911125	8503593
KTXA	600	vit	2083400	7911127	8503594




År 2021 var det 50 år sedan Vallox fabrik grundades i Loimaa. För att fira jubileumsåret publicerades berättelser från åren som gått. Läs berättelserna på finska:

<https://www.vallox.com/tietoa-valloxista/historia/>

Vallox Rökbegränsare

Om spiskåporna KTX A och KTD A installeras i gemensamma kanalsystem i flervåningshus, ska Vallox Rökbegränsare kopplas i. Frånluftsventilen (KSO-125) i Vallox Rökbegränsare är låst så att den uppfyller de krav som ställs på rökbegränsare ($42 \text{ dm}^3/\text{s}/100 \text{ Pa}$), och dess minimi- och maximiluftflöde måste ställas in separat.

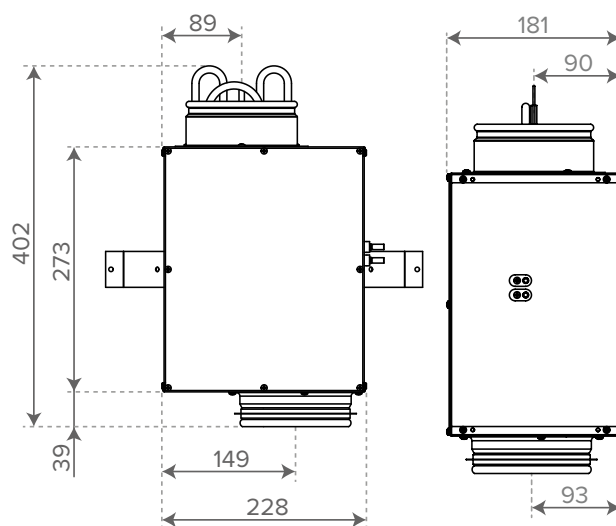

Produktnummer	VVS-nummer	Elnummer
4107216	7911286	8503604

HUSFLÄKTAR

för osupptagning och bostadens frånluftsventilation


Vallox husfläktar är frånluftsaggregat för småhus och radhus. Även frånluftskanaler från toalett, bastu och tvätttrum kan kopplas till aggregaten. Fläktarna kan omvandlas till spisfläktar genom att frånluftskanalerna pluggas igen. Proppar levereras i samband med Vallox husfläktar

Vallox X-Line


○ Vallox X-Line TTX och TTX
fås i vitt.



Modell	Bredd	Färg	Produktnummer	VVS-nummer	Elnummer
TTXP EC	500	vit	4118331	7911309	8503622
TTXP EC	600	vit	4118332	7911311	8503623

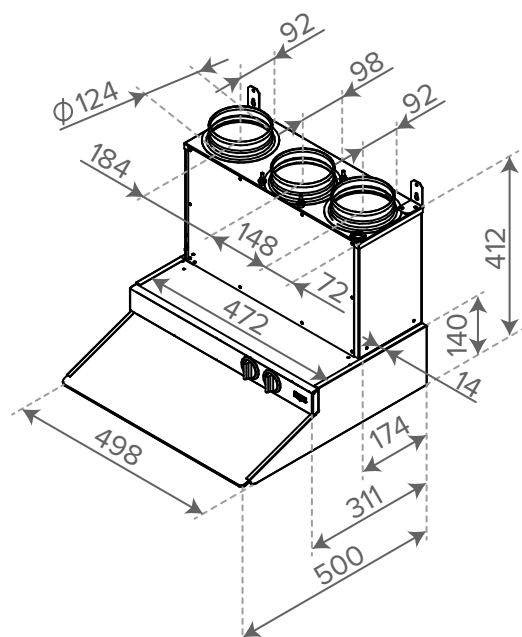

TTXP EC 500

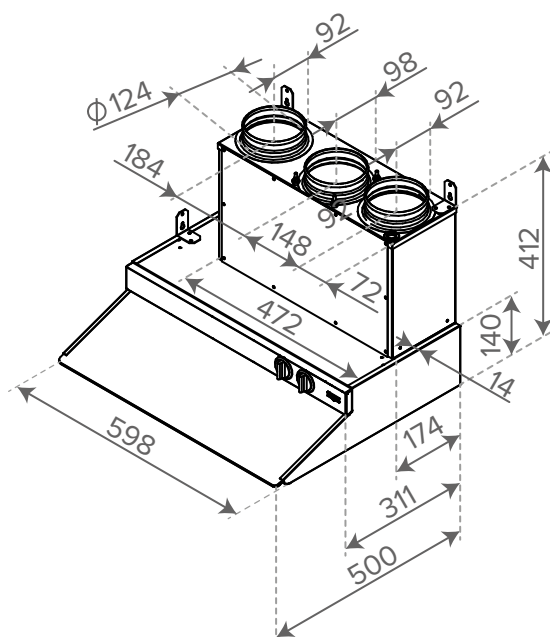


TTXP EC 600



Vallox Kanalfläkt

Vallox kanalfläkt är avsedd att installeras ovanpå en spiskåpa eller till exempel som frånluftsfläkt i takkonstruktionen i ett kök eller tvättrum. Kanalfläkten har en avluftsstos och tre frånluftsstoser, varav två kan pluggas igen. Kanalfläkten levereras med pluggar. På så sätt kan en spis- eller husfläkt skapas. Kanalfläkten har en servicelucka som gör det möjligt att underhålla fläkten utan att ta loss kanalen.

Spiskåpor som är kompatibla med kanalfläkten är Vallox Delico PTD EC, Vallox Capto PTC EC, Vallox X-line PTXP MC och Vallox X-line PTXPA MC. Kanalfläkten kan även installeras med andra spiskåpor som fungerar med styrning via EC-fläktar. Dessutom kan kanalfläkten installeras utan spiskåpa. Den styrs i så fall med en fristående SC-kontrollpanel.

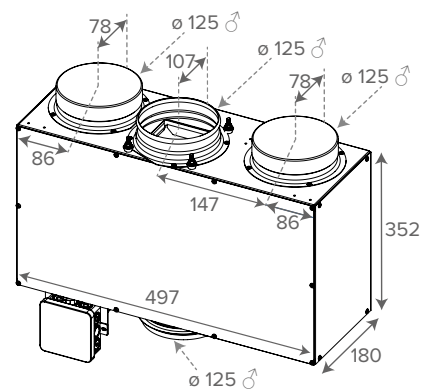

Produktnummer	VVS-nummer	Elnummer
4110145	7911305	8503621

VALLOX

www.vallox.com

Vallox Oy | Myllykyläntie 9-11 | 32200 LOIMAA | FINLAND