



VALLOX X-LINE PTX, PTXP, PTXPA

MÅTTSKISSER

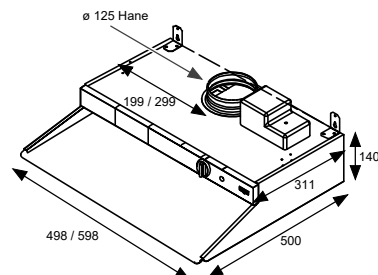

EXTERN ELKOPPLING

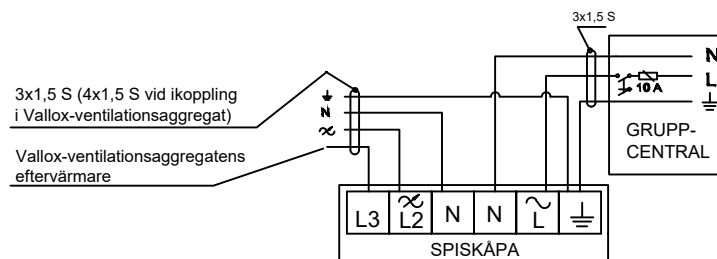

Elanslutningar får endast göras av en auktoriserad person.

BESKRIVNING AV FUNKTIONER

Vallox X-Line PTX

- Spiskåpan är försedd med osupptagningselement, fast glas, fettfilter, spjäll och lysrörslampa.
- Fläkthastigheten för spjällets växelströmsfläkt kan ställas in på en skala i fyra steg (max. 340 W) och i 0-läge. Styrspänningen kan förvälgas bland åtta alternativ.
- Minimiluftflödet för spiskåpan kan mätas.

Vallox X-Line PTXP

- Samma som PTX, men forcerad drift (ingen 0-position).

Vallox X-Line PTXPA

- Samma som PTXP, men spisfläkten är utrustad med en timerstyrd avstängningsventil, som har en öppentid på 60 minuter. Potentialfri spetsinformation (spetsar stängda) erhålls från klockomkopplaren när luckan är öppen.

PRODUCTNUMMERS

Modell	Bredd	Färg	Product nummer	VVS-nummer	Elnummer
PTX	500	vit	2060400	7911114	8503508
PTX	600	vit	2060500	7911116	8503509

Modell	Bredd	Färg	Product nummer	VVS-nummer	Elnummer
PTXP	500	vit	2060700	7911118	8503510
PTXP	600	vit	2060800	7911120	8503511

Modell	Bredd	Färg	Product nummer	VVS-nummer	Elnummer
PTXPA	500	vit	2095000	7911126	8503516
PTXPA	600	vit	2095300	7911128	8503517

EE = Elentreprenör

Revision	Datum	Ritare	Förändra			Mål Abonnent Adress 1 Adress 2		STYRDIAGRAM OCH MÄTTRITNING			
								Vallox X-Line PTX, PTXP, PTXPA			
				Ritare RITARE	Designer DESIGNER	Projectnummer 001	Datum DATUM	Revision ...	Ritningsnummer 001	Sida 01 / 01	