

Panasonic

Ny Aquarea K-generasjon
Luft/vann-varmepumper

AQUAREA






Hva slags verden vil vi overlate til våre barn – og deres barn? En global befolkningsvekst ledsaget av rask økonomisk utvikling gjør at CO₂-utslippene fortsetter å vokse år etter år. Med dagens tempo er det beregnet at den gjennomsnittlige globale overflatetemperaturen vil stige med 4 °C de neste 100 årene.

Hos Panasonic gjør vi vårt for å forhindre dette, og vi har engasjert oss i en rekke tiltak de siste tiårene. En av våre løsninger er et innendørs varme- og kjølesystem som utnytter fordelene ved varmepumpeteknologi. Å verne om verden i dag betyr å verne om morgendagens barn. Derfor har vi forpliktet oss til å finne løsninger som hjelper oss å oppfylle vårt ansvar for miljøet, uten å ofre komforten.

*En varmepumpe
forvandler
varmeenergi ute
til varme inne*

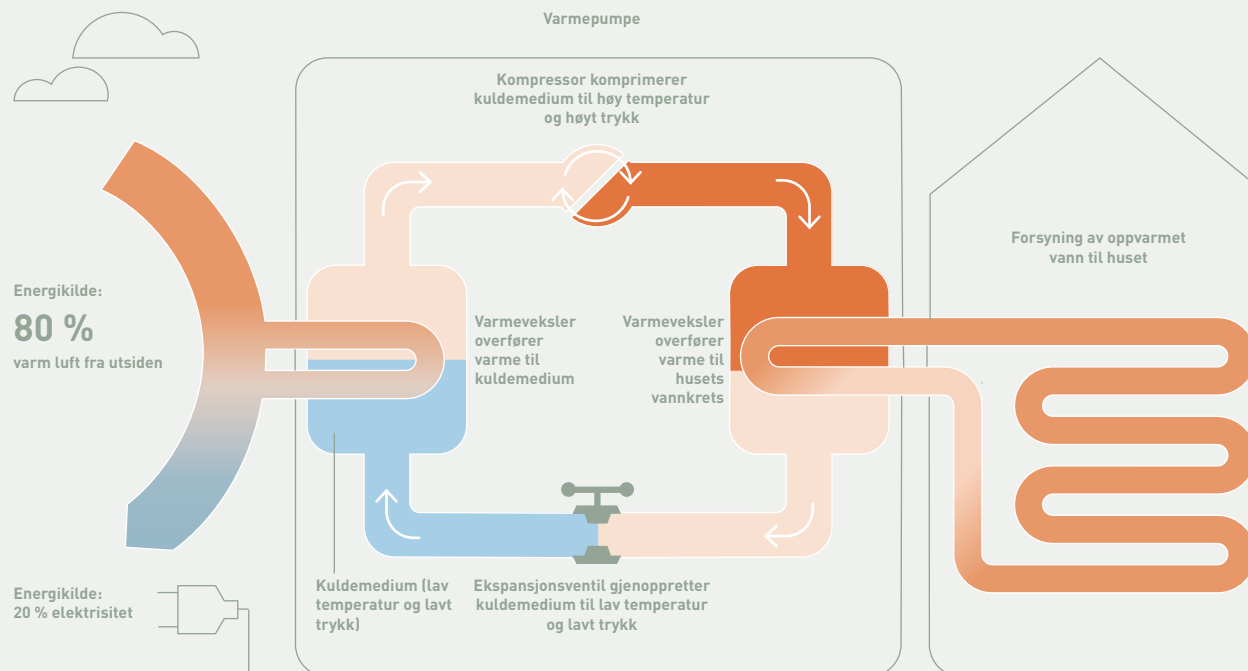


Med Aquarea hentes opptil 80 % av den nødvendige varmeenergien fra den omgivende luften. Aquarea fanger varmeenergi fra den omgivende luften og overfører den for å varme opp vannet som trengs til oppvarming av boligen, varmtvann og om nødvendig også kjøling.

Bidrar til et avkarbonisert samfunn.

Aquarea luft/vann-varmepumper er høyeffektive og nyskapende lavenergisystemer for oppvarming, kjøling og varmtvannsproduksjon i tråd med vår visjon om et karbonfritt samfunn og vår GREEN IMPACT-plan.


Hele 79 % av energiforbruket i europeiske hjem kommer fra oppvarming og produksjon av varmtvann*. Det er derfor Panasonic's høyeffektive luft/vann-varmepumpeteknologi kan utgjøre en betydelig forskjell sammenlignet med tradisjonelle kjeler og elektriske varmeapparater. I tillegg bidrar denne teknologien til å redusere CO₂-utslippene og miljøpåvirkningen ved å omdanne varmeenergien i luften til boligvarme.

* <https://ec.europa.eu/eurostat>.

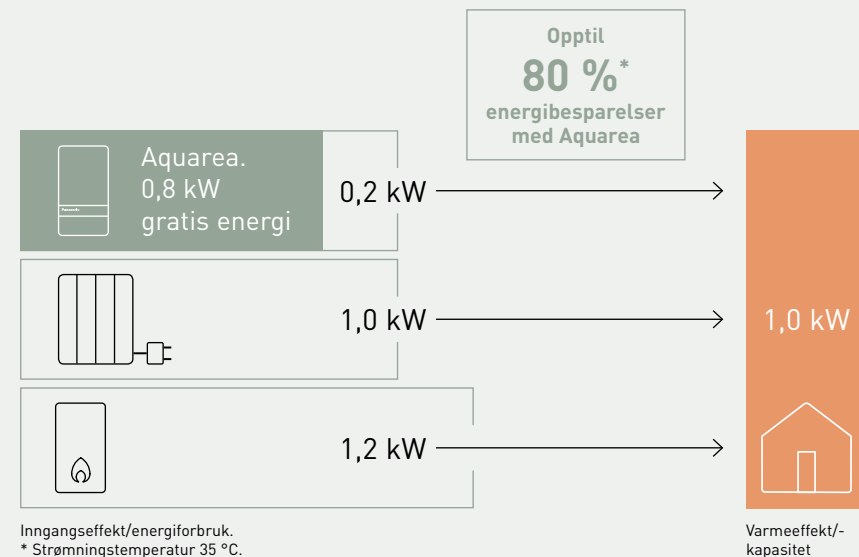

U-Vacua™: Panasonic's teknologi for vakuumisolasjonspanel (VIP).

VIP-teknologien gjør at U-Vacua™-paneler har 19 ganger bedre isolasjonsytelse enn polystyrenskum. Systemet holder lenger på varmen og trenger derfor ikke å varmes opp så ofte hver dag, noe som sparer energi.

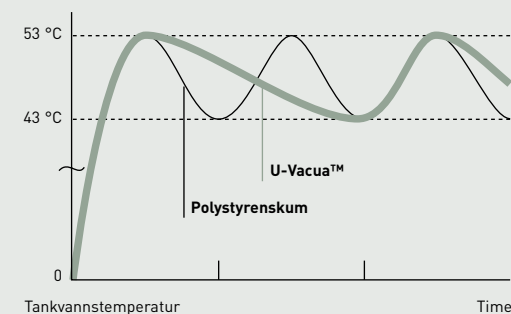

Aquarea-serien har oppnådd den høyeste rangeringen for energieffektivitet i det europeiske energiklassifiseringssystemet.

Energimerkingsforordning (EU) nr. 811/2013.



Et lavenergisystem for oppvarming og varmtvannsproduksjon.

Aquarea er et nyskapende lavenergisystem for oppvarming, kjøling og varmtvannsproduksjon med høy ytelse, selv ved ekstreme utetemperaturer.


Komfort, effektivitet og lave energikostnader.

Gjennom å utnytte fordelene ved varmepumpeteknologi og vår unike ekspertise har Panasonic i mange år arbeidet for å bidra til et bærekraftig samfunn og en bedre hverdag for folk flest. Det store utvalget av Aquarea-produkter gir muligheter for løsninger som er skreddersydde for en individuell livsstil, samtidig som de er miljøvennlige.




Panasonic har mer enn 60 års erfaring med varmepumper og har produsert et anseelig antall kompressorer. Kvalitet er Panasonics varemerke og en viktig årsak til suksessen på det europeiske markedet.

Medlemskapet i European Heat Pump Association (det europeiske varmepumpeforbundet), produksjonen av Aquarea i Europa og bruken av strenge sikkerhetsprotokoller i europeiske Aquarea Smart Cloud-servere gjør Panasonic til en pålitelig oppvarmingspartner.



Energiklasse opptil A+.
Skala fra A+ til F.



ErP 35 °C.
Energiklasse opptil A+++. Skala fra A+++ til D.

* Betingelser for klassifisering: Oppvarming: Innendørs lufttemperatur: 20 °C tørrtemperatur / utendørs lufttemperatur: 7 °C tørrtemperatur / 6 °C våttemperatur.
Betingelser: Vanninnløpstemperatur: 30 °C / vannutløpstemperatur: 35 °C. Denne energieffektiviteten gjelder kanskje ikke for alle modeller.

***Komfort, effektivitet
og lave energi-
kostnader.***



Introduksjon til de nye Aquarea K luft/vann- varmepumpene.

Aquarea K-generasjon er et høyeffektivt og nyskapende lavenergisystem for oppvarming, kjøling og varmtvannsproduksjon. Denne serien er ideell for nye installasjoner og godt isolerte boliger.




Høy ytelse og
T-CAP: All in
One og Bi-bloc
K-generasjon




Bredt utvalg

Bredt utvalg tilpasset enhver
bolig:
Høy ytelse og T-CAP.




Mer stillegående

Panasonics unike
lavstøyarkitektur.




Ren og bedre design

Oppgradert design som glir inn
i omgivelsene.




Høy energieffektivitet for oppvarming

Høy energiklasse for bruk
ved høye temperaturer




Mulighet for fjernstyring og -vedlikehold

Aquarea Smart Cloud.
Aquarea Service Cloud.




Høy energieffektivitet for oppvarming

Høy energiklasse for bruk ved
lave og middels temperaturer.




God tankisolasjon

Tanken har høy
varmebevaringsevne takket
være U-Vacua™¹⁾.



Høy energieffektivitet for varmtvann

Opptil 3,6 COP for varmtvann²⁾.



Større fleksibilitet

- Mindre hyppig vedlikehold takket være forhåndsinstallert magnetfilter
- Enkel tilgang til hydrauliske komponenter
- Drift ned til -25 °C uten ekstra oppvarming³⁾
- Kan tilføre varmtvann på 60 °C selv ved en utetemperatur på -10 °C
- Bluefin-beskyttelse på utendørs varmeveksler for krevende forhold

1) U-Vacua™ er en teknologi for vakuumisolasjonspanel (VIP). 2) Skala fra A+++ til D. Gjelder kanskje ikke for alle modeller. 3) Midlertidig funksjon.

*En revolusjon innen
design, effektivitet,
tilkoblingsmuligheter
og bærekraft.*



Harmoni mellom teknologi og hjem.

Dagens teknologi er tilpasset deg og omgivelsene rundt deg, uten å overdrive enheten eller grensesnittet. På samme måte som luften alltid er rundt deg, selv om du ikke ser den, opererer Panasonic teknologi i samspill med omgivelsene dine og livet du lever.

Harmoni med omgivelsene. Spar boareal.

Kvalitetsdesign i hvitt i velkjent Aquarea-stil, understreket av en sømløst integrert kontroller med svart bånd tvers over enheten.



All in One-enheten og Bi-bloc-innedelen er designet for å passe inn i interiøret.



GOOD DESIGN AWARD 2022

BEST 100

I likhet med innendørsutstyret er utedelen designet for å harmonisere med arkitekturen og omgivelsene, samtidig som den er stillegående og skaper et komfortabelt inneklima. Utedelene, alle i antrasittgrått, har fått en ny og innovativ design som passer inn overalt.



Utedelen er designet for å harmonisere med arkitekturen og omgivelsene.

Panasonics unike lavstøyarkitektur.

Kompressoren, som er en stor støykilde, er utstyrt med en dobbeltbunnet struktur som gir en trygg og stillegående enhet som ikke forstyrrer naboer i folketette boligområder.



Den nye Aquarea All in One Compact, en plassbesparende løsning.

Med en størrelse på bare 598 x 600 mm passer den nye All in One Compact-enheten godt ved siden av annet stort utstyr som kjøleskap og/eller vaskemaskin, og reduserer plassbehovet for installasjon. Og takket være den lave høyden kan det installeres et ventilasjonsanlegg på toppen.



Passer inn overalt.

U-Vacua™-vakuumisolasjonspanel: Store energibesparelser med verdensledende isolasjonsytelse.

VIP-teknologien gjør at U-Vacua™-paneler har 19 ganger bedre isolasjonsytelse enn polystyrenskum. Systemet holder lenger på varmen og trenger derfor ikke å varmes opp så ofte hver dag, noe som sparer energi.



Praktisk servicetilgang.

- Enkelt vedlikeholdskonsept
- Døråpningsmekanisme som gjør det lett å komme til hydrauliske komponenter
- Krever ikke buffertank, noe som reduserer plass, kostnader og installasjonstid
- Alle sensorer kan kontrolleres fra fjernkontrollen (ny)
- Vanntrykkssensor (ny)



Slankere, men med samme tankkapasitet. Røroppsett øverst gir en tankkapasitet på 185 l.



Forbedret vannfilter for mindre vedlikehold. Støvfjerningskapasiteten til vannfilteret er 5 ganger bedre. Mindre hyppig filterrengjøring.




Robust kabinett med mulighet for ventilasjonsanlegg på toppen. Kabinettet og toppflaten kan forsterkes med en ramme for installasjon av et ventilasjonsanlegg øverst. Sikret med bolter for å hindre fall.



U-Vacua™-vakuumisolasjonspaneler består av en unik glassfiberkjerne i laminatfilm konstruert av flere lag som inkluderer nylon, aluminium og et beskyttelseslag. Det innvendige trykket reduseres til et vakuum på 1–20 Pa, noe som minimerer varmekonduktiviteten.

Sammenligning av varmekonduktivitet.

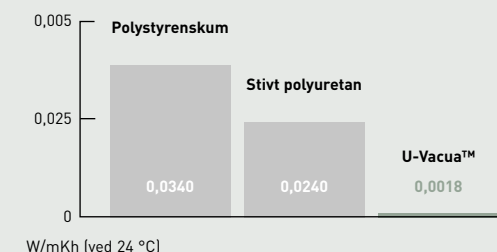

*Aquarea All in One:
Den beste Panasonic-
teknologien for boligen.*



Med Aquarea K-generasjon får du enda mer.

Effektive Panasonic-løsninger kan bidra til å redusere boligens energiforbruk i betydelig grad, samtidig som høy komfort og god inneluftkvalitet ivaretas.

Ventilasjonsanlegg på toppen for lavenergihus.


Ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning er ideelle for boliger der man ønsker høy ytelse og maksimal komfort. Kombiner ventilasjonsanlegget med Panasonic Aquarea for å få en plassbesparende og effektiv løsning for oppvarming, kjøling, ventilasjon og varmtvann.

Aquarea + solcellepaneler.

Aquarea-varmepumper kan synkroniseres med solcellepaneler via PCB CZ-NS5P (tilleggsutstyr). Med denne funksjonen kan behovet for oppvarming, kjøling og varmtvannsproduksjon tilpasses solcellepanelets produksjon.

Smart Grid-klar.

Aquarea K-varmepumper i kombinasjon med PCB CZ-NS5P (tilleggsutstyr) har en SG Ready-funksjon som gjør at varmepumpen kan kobles til en intelligent nettkontroll.

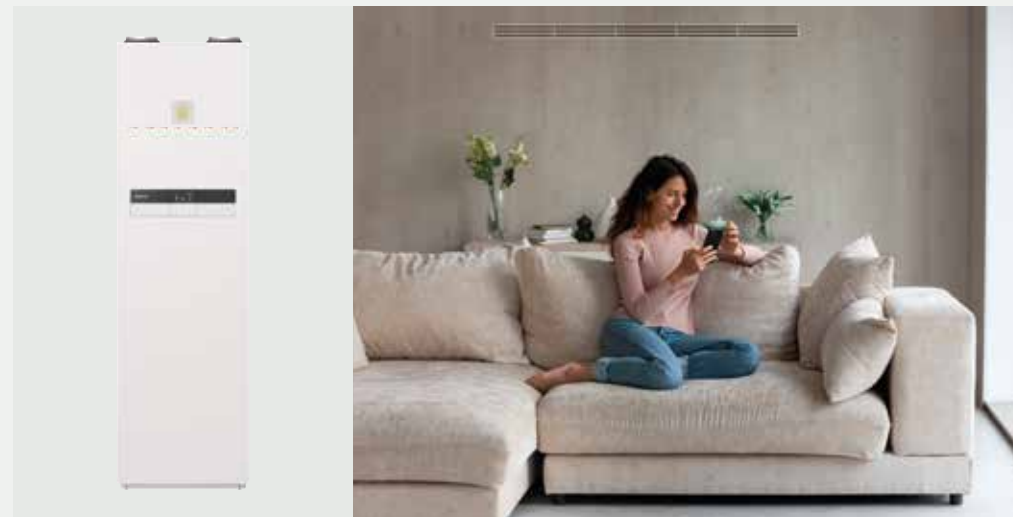

Kombiner ventilasjonsanlegget med Panasonic Aquarea for å få en plassbesparende og effektiv løsning for oppvarming, kjøling, ventilasjon og varmtvann.



Dobbelt-kontrollersystem.

Et dobbelt-kontrollersystem for uavhengig kontroll av to soner i boligen.

Ny fjernkontroll.

Den nye fjernkontrollen er designet i stil med resten av systemet, med optimalisert brukergrensesnitt og forbedrede funksjoner.



Smart bivalens.

Kostnadseffektiv bivalent modus med strømtarifflogikk.

Optimalisert brukergrensesnitt.

Hvert berøringspunkt er harmonisk designet, med optimalisert grensesnitt i hele serien.

*Høy bokomfort og
god energistyring.*



Aquarea Smart Cloud.

Aquarea Smart Cloud er en kraftig og intuitiv gratistjeneste for fjernstyring av Aquarea-varmepumper fra hvor som helst, hele døgnet.

Enkel og effektiv energistyring med praktisk fjernstyring via IoT.

Aquarea Smart Cloud er mye mer enn bare en enkel kontroller for å slå en varmeeinheit PÅ eller AV. Det er en kraftig og intuitiv tjeneste for fjernstyring av alle varme- og varmtvannsfunksjoner, inkludert overvåking av energiforbruk.

Aquarea Service Cloud.

Med Aquarea Service Cloud får fagfolk fjerntilgang til kundenes varmesystemer og kan utføre forebyggende vedlikehold, finjustere systemet og reagere raskt når det oppstår feil.



Internett-adapter (tilleggsutstyr) for Wi-Fi- og LAN-tilkobling. CZ-TAW1B

Se demo



Flere muligheter med IFTTT.

IF This Then That: IFTTT-tjenesten gjør det mulig for brukeren å utløse handlinger automatisk for Aquarea-systemet basert på andre apper, nettjenester eller enheter.



Works with
IFTTT



AQUAREA+

Få mest mulig ut av Aquarea-varmepumpen.

Aquarea+ gir sluttbrukere nyttig informasjon om bruk av en Panasonic Aquarea-varmepumpe til oppvarming, kjøling og varmtvann på mest mulig effektiv og kostnadsbesparende måte.

Besøk Aquarea+





Aquarea High Performance

For nye installasjoner og boliger med lavt forbruk.



Sett med 3 kW elektrisk varmeelement		
Sett med 6 kW elektrisk varmeelement		
Varmekapasitet / COP (A +7 °C, W 35 °C)	kW / COP	
Varmekapasitet / COP (A +7 °C, W 55 °C)	kW / COP	
Varmekapasitet / COP (A +2 °C, W 35 °C)	kW / COP	
Varmekapasitet / COP (A +2 °C, W 55 °C)	kW / COP	
Varmekapasitet / COP (A -7 °C, W 35 °C)	kW / COP	
Varmekapasitet / COP (A -7 °C, W 55 °C)	kW / COP	
Kjølekapasitet / EER (A 35 °C, W 7 °C)	kW / EER	
Kjølekapasitet / EER (A 35 °C, W 18 °C)	kW / EER	
Oppvarming i gjennomsnittsklima (W 35 °C / W 55 °C)	Sesongbetinget energieffektivitet SCOP (η _s %)	Energiklasse ²⁾
Oppvarming i varmt klima (W 35 °C / W 55 °C)	Sesongbetinget energieffektivitet SCOP (η _s %)	Energiklasse ²⁾
Oppvarming i kaldt klima (W 35 °C / W 55 °C)	Sesongbetinget energieffektivitet SCOP (η _s %)	Energiklasse ²⁾
Innedel 3 kW elektrisk varmeelement		
Innedel 6 kW elektrisk varmeelement		
Lydtrykk	Varme / kjøling	dB(A)
Mål	H x B x D	mm
Nettovekt		kg
Vannvolum		l
Maks. varmtvannstemperatur		°C
Materiale på innsiden av tanken		
Tappeprofil i henhold til EN16147		
Effektivitet for varmtvannstank (ErP), gjennomsnittlig/varm/kald ³⁾		
Varmtvannstank (ErP) i gjennomsnittsklima η / COPdHW		
Varmtvannstank (ErP) i varmt klima η / COPdHW		
Varmtvannstank (ErP) i kaldt klima η / COPdHW		
Utedel		
Lydeffekt ⁴⁾	Varme	dB(A)
Mål/nettovekt	H x B x D	mm / kg
Kuldemedium [R32] / CO ₂ Eq.		kg / t
Rørdiameter	Væske / gass	Tomme (mm)
Rørlengderekkevidde / høydeforskjell (inn/ut)		m / m
Driftsområde - utetemperatur	Varme	°C
	Kjøling	°C
Vannutløp	Varme / kjøling	°C

Aquarea High Performance All in One K-generasjon, enfaset. Varme og kjøling ¹⁾

Enfaset (strøm til innedel)				
KIT-ADC03K3E5	KIT-ADC05K3E5	KIT-ADC07K3E5	KIT-ADC09K3E5	
KIT-ADC03K6E5	KIT-ADC05K6E5	KIT-ADC07K6E5	KIT-ADC09K6E5	
3,20/5,33	5,00/5,10	7,00/4,86	9,00/4,55	
-/-	5,00/3,03	7,00/2,92	8,90/2,93	
3,20/3,64	5,00/3,57	6,85/3,43	7,00/3,40	
-/-	5,00/2,29	6,25/2,23	6,30/2,18	
-/-	5,00/2,79	5,75/2,95	6,25/2,84	
-/-	5,00/1,89	5,35/1,98	5,90/1,93	
3,20/3,52	5,00/3,05	6,70/3,03	8,20/2,72	
-/-	5,00/4,90	6,70/4,72	9,00/4,18	
5,07/3,47 [200/136]	5,12/3,63 [202/142]	4,90/3,62 [193/142]	4,44/3,41 [175/133]	
A+++/A++	A+++/A++	A+++/A++	A+++/A++	
6,20/4,20 [245/165]	6,00/4,20 [237/165]	5,75/4,07 [227/160]	5,75/4,07 [227/160]	
A+++/A+++	A+++/A+++	A+++/A+++	A+++/A+++	
4,00/2,83 [157/110]	4,08/2,95 [160/115]	4,18/2,98 [164/116]	4,18/2,98 [164/116]	
A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+	
WH-ADC0309K3E5	WH-ADC0309K3E5	WH-ADC0309K3E5	WH-ADC0309K3E5	
WH-ADC0309K6E5	WH-ADC0309K6E5	WH-ADC0309K6E5	WH-ADC0309K6E5	
28/28	28/28	28/28	28/28	
1642 x 599 x 602	1642 x 599 x 602	1642 x 599 x 602	1642 x 599 x 602	
100/101	100/101	100/101	100/101	
185	185	185	185	
65	65	65	65	
Rustfritt stål	Rustfritt stål	Rustfritt stål	Rustfritt stål	
l	l	l	l	
A+/A+/A	A+/A+/A	A+/A+/A	A+/A+/A	
128/3,20	140/3,50	140/3,50	140/3,50	
154/3,86	160/4,00	160/4,00	160/4,00	
99/2,48	112/2,80	112/2,80	112/2,80	
WH-UDZ03KE5	WH-UDZ05KE5	WH-UDZ07KE5	WH-UDZ09KE5	
55	55	56	56	
622 x 824 x 298/37	795 x 875 x 320/55	795 x 875 x 320/55	795 x 875 x 320/55	
0,9/0,608	1,3/0,878	1,3/0,878	1,3/0,878	
1/4 {6,35}/1/2 {12,70}	1/4 {6,35}/5/8 {15,88}	1/4 {6,35}/5/8 {15,88}	1/4 {6,35}/5/8 {15,88}	
3 ~ 25/20	3 ~ 40 {3 ~ 50} ⁴⁾ /30	3 ~ 40 {3 ~ 50} ⁴⁾ /30	3 ~ 40 {3 ~ 50} ⁴⁾ /30	
-20 ~ +35	-25 ~ +35	-25 ~ +35	-25 ~ +35	
+10 ~ +43	+10 ~ +43	+10 ~ +43	+10 ~ +43	
20 ~ 60/5 ~ 20	20 ~ 60/5 ~ 20	20 ~ 60/5 ~ 20	20 ~ 60/5 ~ 20	

Aquarea High Performance Bi-bloc K-generasjon, enfaset. Varme og kjøling

Enfaset (strøm til innedel)			
KIT-WC03K3E5	KIT-WC05K3E5	KIT-WC07K3E5	KIT-WC09K3E5
KIT-WC05K6E5	KIT-WC05K6E5	KIT-WC07K6E5	KIT-WC09K6E5
3,20/5,33	5,00/5,10	7,00/4,86	9,00/4,55
3,20/3,64	5,00/3,57	6,85/3,43	7,00/3,40
-/-	-/-	-/-	-/-
-/-	-/-	-/-	-/-
-/-	-/-	-/-	-/-
-/-	-/-	-/-	-/-
3,20/3,52	5,00/3,05	6,70/3,03	8,20/2,72
-/-	-/-	-/-	-/-
5,07/3,47 [200/136]	5,12/3,63 [202/142]	4,90/3,62 [193/142]	4,44/3,41 [175/133]
A+++/A++	A+++/A++	A+++/A++	A+++/A++
6,20/4,20 [245/165]	6,00/4,20 [237/165]	5,75/4,07 [227/160]	5,75/4,07 [227/160]
A+++/A+++	A+++/A+++	A+++/A+++	A+++/A+++
4,00/2,83 [157/110]	4,08/2,95 [160/115]	4,18/2,98 [164/116]	4,18/2,98 [164/116]
A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
WH-SDC0309K3E5	WH-SDC0309K3E5	WH-SDC0309K3E5	WH-SDC0309K3E5
WH-SDC0309K6E5	WH-SDC0309K6E5	WH-SDC0309K6E5	WH-SDC0309K6E5
28/28	28/28	30/30	30/31
892 x 500 x 348	892 x 500 x 348	892 x 500 x 348	892 x 500 x 348
42	42	42	42
WH-UDZ03KE5	WH-UDZ05KE5	WH-UDZ07KE5	WH-UDZ09KE5
55	55	56	56
622 x 824 x 298/37	795 x 875 x 320/55	795 x 875 x 320/55	795 x 875 x 320/55
0,9/0,608	1,3/0,878	1,3/0,878	1,3/0,878
1/4 {6,35}/1/2 {12,70}	1/4 {6,35}/5/8 {15,88}	1/4 {6,35}/5/8 {15,88}	1/4 {6,35}/5/8 {15,88}
3 ~ 25/20	3 ~ 40 {3 ~ 50} ⁴⁾ /30	3 ~ 40 {3 ~ 50} ⁴⁾ /30	3 ~ 40 {3 ~ 50} ⁴⁾ /30
-20 ~ +35	-25 ~ +35	-25 ~ +35	-25 ~ +35
+10 ~ +43	+10 ~ +43	+10 ~ +43	+10 ~ +43
20 ~ 60/5 ~ 20	20 ~ 60/5 ~ 20	20 ~ 60/5 ~ 20	20 ~ 60/5 ~ 20

1) Sett med 3 kW elektrisk varmeelement i to soner og med elektriske anodemodeller. 2) Skala fra A+++ til D. 3) Skala fra A+ til F. 4) Lydeffekt i samsvar med 811/2013, 813/2013 og EN12102-1: 2017 ved +7 °C. * EER- og COP-beregning er basert på EN14511. ** Produktet er i full overensstemmelse med EUs vanddirektiv 98/83/EF, endret av 2015/1787/EU. Levetiden til produktet er ikke garantert ved bruk av grunnvann, for eksempel kildevann eller brønnvann, bruk av springvann som inneholder salt eller andre urenheter, eller bruk i områder med sur vannkvalitet. Vedlikeholds- og garantikostnader knyttet til dette er kundens ansvar.

Aquarea T-CAP

Installer T-CAP-varmepumpen for ettermontering og nykonstruksjoner for å holde totalkapasiteten stabil selv ved ekstremt lave temperaturer.



Sett med 3 kW elektrisk varmeelement		
Sett med 6 kW elektrisk varmeelement		
Sett 9 kW elektrisk varmeelement		
Varmekapasitet / COP [A +7 °C, W 35 °C]	kW / COP	
Varmekapasitet / COP [A +7 °C, W 55 °C]	kW / COP	
Varmekapasitet / COP [A +2 °C, W 35 °C]	kW / COP	
Varmekapasitet / COP [A +2 °C, W 55 °C]	kW / COP	
Varmekapasitet / COP [A -7 °C, W 35 °C]	kW / COP	
Varmekapasitet / COP [A -7 °C, W 55 °C]	kW / COP	
Kjølekapasitet / EER [A 35 °C, W 7 °C]	kW / EER	
Kjølekapasitet / EER [A 35 °C, W 18 °C]	kW / EER	
Oppvarming i gjennomsnittsklima [W 35 °C / W 55 °C]	Sesongbetiget energieffektivitet	SCOP (η_{s} %)
	Energiklasse ²⁾	A+++ til D
Oppvarming i varmt klima [W 35 °C / W 55 °C]	Sesongbetiget energieffektivitet	SCOP (η_{s} %)
	Energiklasse ²⁾	A+++ til D
Oppvarming i kaldt klima [W 35 °C / W 55 °C]	Sesongbetiget energieffektivitet	SCOP (η_{s} %)
	Energiklasse ²⁾	A+++ til D
Innede 3 kW elektrisk varmeelement		
Innede 6 kW elektrisk varmeelement		
Innede 9 kW elektrisk varmeelement		
Lydtrykk	Varme / kjøling	dB(A)
Mål	H x B x D	mm
Nettvekt		kg
Vannvolum		l
Maks. varmtvannstemperatur		°C
Materiale på innsiden av tanken		
Tappeprofil i henhold til EN16147		
Effektivitet for varmtvannstank (ErP), gjennomsnittlig/varm/kald ³⁾	A+ til F	
Varmtvannstank (ErP) i gjennomsnittsklima η / COPdHW	η_{wh} % / COPdHW	
Varmtvannstank (ErP) i varmt klima η / COPdHW	η_{wh} % / COPdHW	
Varmtvannstank (ErP) i kaldt klima η / COPdHW	η_{wh} % / COPdHW	
Utedel		
Lydeffekt ⁴⁾	Varme	dB(A)
Mål/nettvekt	H x B x D	mm / kg
Kuldemedium [R32] / CO ₂ Eq.		kg / t
Rørdiameter	Væske / gass	Tomme (mm)
Rørlengderekkevidde / høydeforskjell (inn/ut)		m / m
Driftsområde – utetemperatur	Varme	°C
	Kjøling	°C
Vannutløp	Varme / kjøling	°C

Aquarea T-CAP All in One K-generasjon, enfaset/trefaset. Varme og kjøling ¹⁾				
Enfaset (strøm til innedel)		Trefaset (strøm til innedel)		
-	-	-	-	-
KIT-AXC09KE5	KIT-AXC12KE5	-	-	-
-	-	KIT-AXC09KE8	KIT-AXC12KE8	-
9,00/5,03	12,10/4,84	9,00/5,03	12,10/4,84	-
-/-	-/-	-/-	-/-	-
-/-	-/-	-/-	-/-	-
-/-	-/-	-/-	-/-	-
-/-	-/-	-/-	-/-	-
9,00/3,69	12,00/3,44	9,00/3,69	12,00/3,44	-
8,80/3,11	10,70/2,68	8,80/3,11	10,70/2,68	-
-/-	-/-	-/-	-/-	-
4,96/3,57[195/140]	4,96/3,57[195/140]	4,96/3,57[195/140]	4,96/3,57[195/140]	-
A+++/A++	A+++/A++	A+++/A++	A+++/A++	-
6,47/4,34[256/171]	6,47/4,34[256/171]	6,47/4,34[256/171]	6,47/4,34[256/171]	-
A+++/A+++	A+++/A+++	A+++/A+++	A+++/A+++	-
4,31/3,26[169/127]	4,31/3,26[169/127]	4,31/3,26[169/127]	4,31/3,26[169/127]	-
A++/A++	A++/A++	A++/A++	A++/A++	-
-	-	-	-	-
WH-ADC0912K6E5	WH-ADC0912K6E5	-	-	-
-	-	WH-ADC0912K9E8***	WH-ADC0912K9E8***	-
33/33	33/33	33/33	33/33	-
1642 x 599 x 602	1642 x 599 x 602	1642 x 599 x 602	1642 x 599 x 602	-
101	101	-	-	-
185	185	185	185	-
65	65	65	65	-
Rustfritt stål	Rustfritt stål	Rustfritt stål	Rustfritt stål	-
l	l	l	l	-
A/A/A	A/A/A	A/A/A	A/A/A	-
112/2,80	112/2,80	112/2,80	112/2,80	-
132/3,30	132/3,30	132/3,30	132/3,30	-
88/2,20	88/2,20	88/2,20	88/2,20	-
WH-UXZ09KE5	WH-UXZ12KE5	WH-UXZ09KE8	WH-UXZ12KE8	-
51	52	51	52	-
1340 x 900 x 320/88	1340 x 900 x 320/88	1340 x 900 x 320/-	1340 x 900 x 320/-	-
2,20/1,485	2,20/1,485	2,20/1,485	2,20/1,485	-
1/4 [6,35]/1/2 [12,70]	1/4 [6,35]/1/2 [12,70]	1/4 [6,35]/1/2 [12,70]	1/4 [6,35]/1/2 [12,70]	-
3-30/20	3-30/20	3-30/20	3-30/20	-
-28 ~ +35	-28 ~ +35	-28 ~ +35	-28 ~ +35	-
+10 ~ +43	+10 ~ +43	+10 ~ +43	+10 ~ +43	-
20 ~ 60/5 ~ 20	20 ~ 60/5 ~ 20	20 ~ 60/5 ~ 20	20 ~ 60/5 ~ 20	-

Aquarea T-CAP Bi-bloc K-generasjon, enfaset/trefaset. Varme og kjøling				
Enfaset (strøm til innedel)		Trefaset (strøm til innedel)		
KIT-WXC09K3E5	-	KIT-WXC09K3E8	-	-
KIT-WXC09K6E5	KIT-WXC12K6E5	-	-	-
-	-	KIT-WXC09K9E8	KIT-WXC12K9E8	-
9,00/5,03	12,10/4,84	9,00/5,03	12,10/4,84	-
-/-	-/-	-/-	-/-	-
-/-	-/-	-/-	-/-	-
-/-	-/-	-/-	-/-	-
-/-	-/-	-/-	-/-	-
9,00/3,69	12,00/3,44	9,00/3,69	12,00/3,44	-
8,80/3,11	10,70/2,68	8,80/3,11	10,70/2,68	-
-/-	-/-	-/-	-/-	-
4,96/3,57[195/140]	4,96/3,57[195/140]	4,96/3,57[195/140]	4,96/3,57[195/140]	-
A+++/A++	A+++/A++	A+++/A++	A+++/A++	-
6,47/4,34[256/171]	6,47/4,34[256/171]	6,47/4,34[256/171]	6,47/4,34[256/171]	-
A+++/A+++	A+++/A+++	A+++/A+++	A+++/A+++	-
4,31/3,26[169/127]	4,31/3,26[169/127]	4,31/3,26[169/127]	4,31/3,26[169/127]	-
A++/A++	A++/A++	A++/A++	A++/A++	-
WH-SXC09K3E5	-	WH-SXC09K3E8	-	-
WH-SXC09K6E5	WH-SXC12K6E5	-	-	-
-	-	WH-SXC09K9E8	WH-SXC12K9E8	-
33/33	33/33	33/33	33/33	-
892 x 500 x 340	892 x 500 x 340	892 x 500 x 340	892 x 500 x 340	-
43	43	43	44	-
Foreløpige data				
WH-UXZ09KE5	WH-UXZ12KE5	WH-UXZ09KE8	WH-UXZ12KE8	-
51	52	51	52	-
1340 x 900 x 320/88	1340 x 900 x 320/88	1340 x 900 x 320/88	1340 x 900 x 320/88	-
2,20/1,485	2,20/1,485	2,20/1,485	2,20/1,485	-
1/4 [6,35]/1/2 [12,70]	1/4 [6,35]/1/2 [12,70]	1/4 [6,35]/1/2 [12,70]	1/4 [6,35]/1/2 [12,70]	-
3-30/20	3-30/20	3-30/20	3-30/20	-
-28 ~ +35	-28 ~ +35	-28 ~ +35	-28 ~ +35	-
+10 ~ +43	+10 ~ +43	+10 ~ +43	+10 ~ +43	-
20 ~ 60/5 ~ 20	20 ~ 60/5 ~ 20	20 ~ 60/5 ~ 20	20 ~ 60/5 ~ 20	-

1) Sett tilgjengelige med elektriske anodemodeller. 2) Skala fra A+++ til D. 3) Skala fra A+ til F. 4) Lydeffekt i samsvar med 811/2013, 813/2013 og EN12102-1: 2017 ved +7 °C. 5) Sjekk lokale forskrifter. * EER- og COP-beregning er basert på EN14511. ** Produktet er i full overensstemmelse med EUs vanddirektiv 98/83/EF, endret av 2015/1787/EU. Levetiden til produktet er ikke garantert ved bruk av grunnvann, for eksempel kildevann eller brønnvann, bruk av springvann som inneholder salt eller andre urenheter, eller bruk i områder med sur vannkvalitet. Vedlikeholds- og garantikostnader knyttet til dette er kundens ansvar. *** Tilgjengelig høsten 23. **** Foreløpige data.

Panasonic®

Logg på her for å finne ut hvordan
Panasonic kan hjelpe deg:
www.aircon.panasonic.eu

Panasonic Marketing Europe GmbH
Panasonic Heating & Ventilation Air-conditioning Europe
Hagenauer Strasse 43, 65203 Wiesbaden, Tyskland