


VÄGGMONTERAD VÄRMEPUMPSKONVEKTOR C5 WDH-C



Väggmonterad Värmepumps konvektor C5 för korrosiva miljöer

WDH-C är en split värmepump aerotemper i C5 utförande för uppvärmning av lokaler och byggnader med korrosiv och smutsig miljö. Med 3 mm lamelldelning passerar smuts och damm genom konvektorn och onödigt underhåll undviks. WDH-C levereras med värmefunktion kabinett i rostfritt utförande, batteri i ElectroFin® utförande C5. Konsoller för väggmontage, luftriktare för vertikal justering, kapslingsklass IP 65 på motorer.

- ✓ Hög korrosions klass
- ✓ 3.0 mm lamelldelning för minimalt underhåll
- ✓ Finns i effekt kombinationer från 8,0 - 31,5 kW
- ✓ Värmefunktion
- ✓ Ingen frysrisk
- ✓ Hög verkningsgrad
- ✓ Många kombinationer finns för optimal luftspridning



Produktinformation

WDH			
INOMHUSDEL		WDH2-C	
VÄRME	Värmeeffekt (Min-Max)	kW	8,0 - 14,0
Dimensioner (BxHxD)	mm		680 x 505 x 730
Vikt	kg		36
Luftflöde	m ³ /h		2000
Ljudnivå (SPL)*	dB(A)		57dB-5m, 59dB-3m
Eldata	V/Hz		230 / 50
Driftström Max	A		0,5
Tillförd effekt fläkt	W		110
Röranslutning Kylrör	tum		3/8" - 5/8"
Max. rörlängd	m		30
Lägsta driftstemperatur in på konvektor	°C		+10
Lamelledning	mm		3,0
Kopplingsklass	IP		65

MÖJLIG KOMBINATION

STORLEK	71	100	112	125	140	200	230	250
WDH2-C	❖	❖	❖	-	❖❖	❖❖ / ❖❖❖❖	❖❖ / ❖❖❖❖	❖❖❖❖

Den totala effekten kommer inte att överstiga utomhusdelens effekt. För mer information se Guideline PAC IF EP

* Ljud trycks nivå mätt fritt fält



KASTLÄNGDER

DRIFTLÄGE			
Endast i fläktläge	m	14	
Fläkt + värmedrift	m	8	Utgående luft 34 °C / Rumstemperatur 23 °C

Den totala effekten kommer inte att överstiga utomhusdelens effekt.

För mer information se Guideline PAC IF EP

* Ljud trycks nivå mätt fritt fält

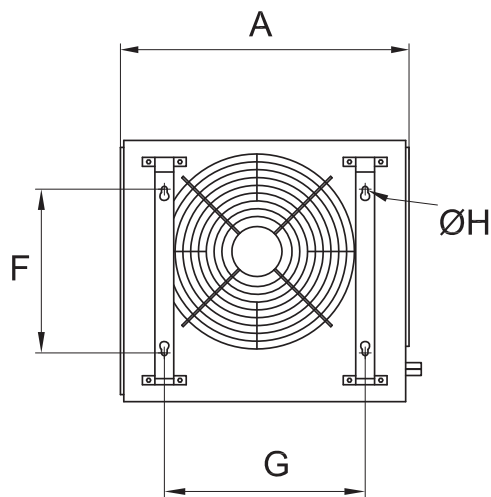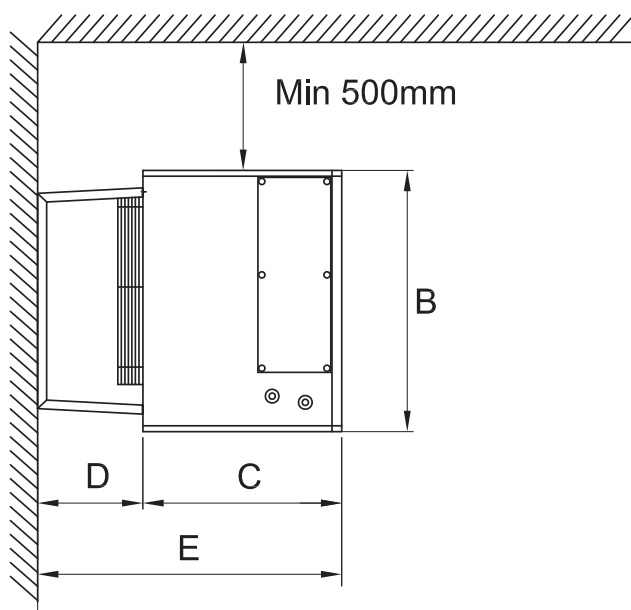

MÅTT TABELL

MODELL	A	B	C	D	E	F	G	HØ
WDH2-C	680	505	460	270	730	330	450	10