

Novello Plinth

1. PRODUKTBESKRIVELSE

Novello Plinth tilbyr den perfekte løsningen for arealer med store vindusflater fra gulv til tak, som butikkvinduer, verandaer og vinterhager. Den subtile konstruksjonen gjør denne radiatoren perfekt matcher ethvert interiør. Den kalde luften nær et vindu blir varmet opp for å gi varme. Novello Plinth kan kobles til enten som en ventil eller kompakt radiator. Kan leveres med plan front på en side eller på begge sider.


Varenummer:
Dimensjon:
Farge:
Overflatebehandling:
Medfølgende deler:

H 200mm L 1000 – 2600mm, D 100, 158, 216mm

RAL 9016, andre farger er mulig på forespørsel

Avfettet, forbehandlet og pulverlakkert
Integrert ventilinnsats, luftenippel, blindplugg, og installasjonsveiledning

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Fuktig klut

Ettersyn/kontroll

Se «øvrige opplysninger»

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Se «øvrige opplysninger»

Novello Plinth**3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER****Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

> år

Garanti og vilkår

10 år, så lenge installasjonsinstruksjonene er fulgt og Stelrads garantibetingelser er oppfylt.

Fuktbestandighet

Tåler moderate fuktmengder

Renholdsvennlighet

God

Øvrige opplysninger

Varmesystemer AS er detaljhandler av produktet, og håndterer kontakt mellom rørlegger og produsent. For henvendelser som angår produktets montering eller drift, kontakt utførende rørlegger. Montering og demontering av komponenter i varmesystemet bør utføres av kyndig personell. Kyndig personell er i tilfellet autoriserte rørleggerbedrifter.

Vedlikehold av varmesystemet som rengjøring av radiatorer og tilhørende rør samt lufting av varmesystemet kan utføres av ufaglærte.

Lufting av radiatorer.**Når bør det luftes?**

- Ved igangsetting av fyringsanlegget før fyringssesong.
- Ved oppfylling eller påfylling av anlegget
- Dersom det er støy fra bobler/ strømning i radiatoren
- Dersom radiatoren ikke blir varm over hele overflaten, vannet/ mediet i varmeanlegget sirkulerer ikke skikkelig

Gjennomføring/ prosedyre:

Dersom det er flere radiatorer som skal luftes, starter man med laveste radiator og jobber man seg opp.

1. Start varmeanlegget, la det stå på med alle ventiler og termostater helt åpne i 10 minutter. Luften i anlegget vil da samle seg ved lufteventilene.

2. Juster ned termostatene helt ned så anlegget skurrer seg av

3. Vent 10 minutter til radiatorene har blitt kalde.

4. Start utlufting

▪ Benytt luftenøkkel, en fuktabsorberende klut og en beholder for hånden. Vannet i ett varmeanlegg kan være mørkt og kan etterlate sverte.

▪ Lufteskruen sitter alltid på toppen av radiatoren, motsatt side av termostaten.

5. Åpne lufteventilen forsiktig, til du hører plystrelyden. Da kun vann kommer ut stenges ventilen. Dersom det fortsetter å dryppe etter ventilen er stengt bør ventilen skiftes ut.

Etter luftingen av radiatorene kan trykket i anlegget være for lavt, trykket økes igjen ved å etterfylle anlegget til ett trykk mellom 1,5-2 bar (følg instruksjoner i FDV dokumentasjon spesifikt for anlegget)

Novello Plinth

Spesifikasjoner

Produkt: Helkapslet ventilradiator med en høyde på 200 mm

Finish: Topprist og sidepaneler

Forhåndsinstallert: Justerbar Heimeier ventil type 4368

Ventilinnsats: Den integrerte justerbare ventilinnsatsen (uten termostathode) er fra fabrikk til høyre side av radiatoren, CEN-sertifisert, testet i samsvar med EN215 og kompatibel med termostatiske hoder M30 x 1,5 mm.

Leveres også: Luftventil og blindplugg

Tilkoblinger: 6 x ½ " innv. tilkobling (2 x ½" sideforbindelse inkludert)

Emballasje: Hver radiator er stabilt pakket i papp av høy kvalitet og pakket inn i plast.

Malingsprosess: Alle radiatorer er avfettet, fosfaterte, kataforetisk grunnet og pulverlakkert i Stelrad hvit 9016 som standard.

Farger: Stelrad hvit 9016 + 35 forskjellige Stelrad-farger og rundt 200 RAL-farger er mulig

Maks. driftstrykk: 10 bar (testet ved 13 bar)

Maks. driftstemperatur: 110 ° C

Konformitet: i samsvar med EN442

Typer: 22 | 33 | 44

Høyder: 200 mm

Lengder: 1000 – 2600 mm


Dybder: 100 | 158 | 216 mm

Novello Plinth

Calculation factor
per meter
at 75/65/20°C
according to EN442

Characteristic equation:

$$\Phi = K_M \times \Delta T^n$$

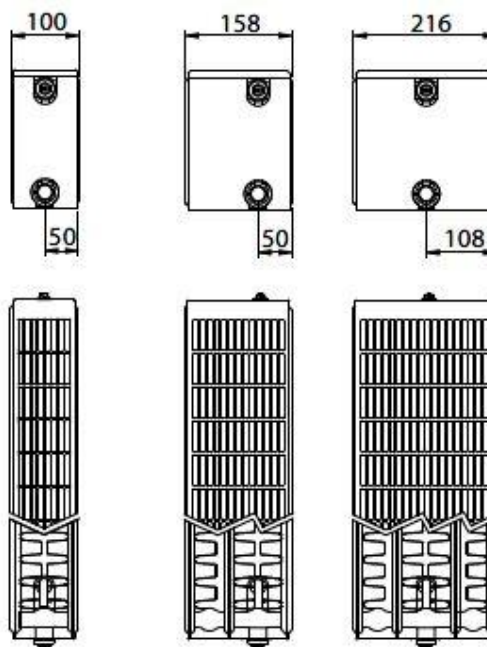

Height		Type 22	Type 33	Type 44	Centre distance
200	W	651	933	1.212	150
	kg	9,67	15,40	20,80	
	l	2,83	4,20	5,60	
	m ²	2,05	3,08	4,10	
	n	1,30	1,29	1,30	

W = varmeeffekt per meter / kg = vekt per meter / l = innhold per meter / m² = overflate per meter / n = eksponent

4. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør Varmesystemer AS
Postadresse Ensjøveien 22
Postnr. og poststed 0661 Oslo
Telefon +47 23 30 24 30
E-post info@varmesystemer.no
Internett www.varmesystemer.no

