FOTOCELDA COMPACTA MÁX. 600W/MÁX. 6A

ACO-012

18 Nov 2026

N/A



Max 40°C
-10°C
40,000h
Exterior

ESPECIFICACIONES

COMPLEMENTO	
Máx 600W	
90-260V~ 50/60Hz	
6A Máx.	
90x35x25mm	
PESO: 50gr.	
PLÁSTICO + METAL	
OPERACIÓN: -10°C A 40°C	
IP44 EXTERIOR	

VIDA ÚTIL: 40,000

CE RoHS

Fotocelda resistente a la intemperie, sensor con sistema de retardo, enciende automáticamente las luces al anochecer y las apaga al amanecer.

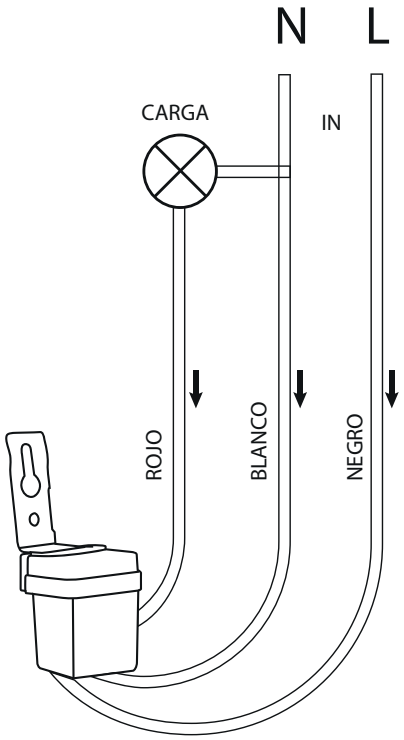

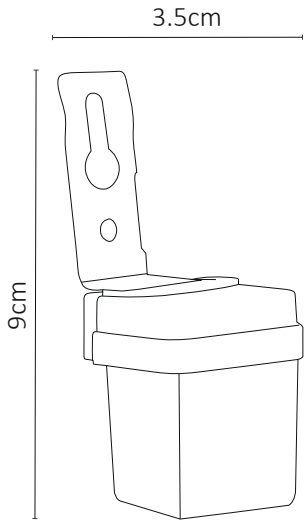





3 AÑOS GARANTÍA