PLACA DE 2 CONTACTOS Y UNAPAGADOR DE 1 INTERRUPTOR 3 VÍAS

APL-115

18 Nov 2026

NA

Max 40°C
-10°C

40,000h

Interior



ESPECIFICACIONES

	PLACA
	CONT: 127-250V~50/60 Hz
	APAG: 127-250V~50/60 Hz
	15 A
	77x124x33mm
Grs	PESO: 150gr.
	ACERO INOX.+PC+HIERRO GALV.
	OPERACIÓN: -10°C A 40°C
	IP20 INTERIOR
	EMP: 5 x 7.5cm

VIDA ÚTIL: 40,000

CE RoHS

Placa metálica plateada de dos contactos y un apagador de acero inoxidable, fácil de instalar, excelente calidad. Ideal para residencial, comercio y oficina.



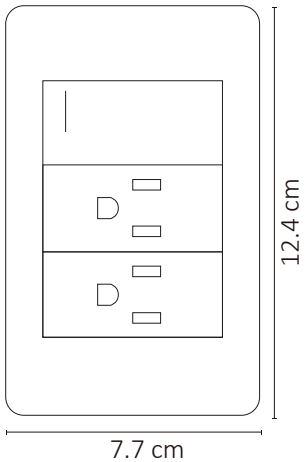

Caja master



Empaque



7 AÑOS GARANTÍA