PLACA DE CONTACTO Y APAGADOR DE 2 INTERRUPTOR Y 3 VÍAS

APL-206

18 Nov 2026

NA

Max 40°C
-10°C
40,000h
Interior



ESPECIFICACIONES

PLACA	
CONT: 127-250V~50/60 Hz	
APAG: 127-250V~50/60 Hz	
15 A	
75x118x33mm	
PESO: 148gr.	
PC + HIERRO GALV.	
OPERACIÓN: -10°C A 40°C	
IP20 INTERIOR	
EMP: 5 x 7.5cm	

VIDA ÚTIL: 40,000

RoHS

Placa blanca de un contacto y doble apagador de policarbonato y hierro galvanizado, fácil de instalar, excelente calidad. Ideal para residencial, comercio y oficina.



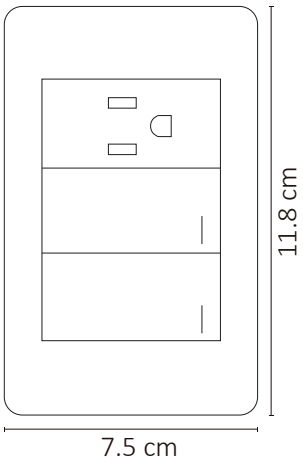

Caja master



Empaque



7 AÑOS GARANTÍA