PLACA DE CONTACTO ATENUADOR ILUMINACIÓN MÁX. DE 100W

ILUMINACIÓN LED

APL-211

18 Nov 2026

NA

Max 40°C
-10°C
40,000h
Interior



ESPECIFICACIONES

	PLACA
	100-127V~50/60 Hz
	0.78 A
	75x118x48mm
Grs	PESO: 90gr.
	POLICARBONATO+HIERRO GALV.
	OPERACIÓN: -10°C A 40°C
	IP20 INTERIOR
	EMP: 5 x 7.5cm

VIDA ÚTIL: 40,000



RoHS

Placa blanca atenuador de policarbonato y hierro galvanizado, fácil de instalar, excelente calidad. Ideal para residencial, comercio y oficina.

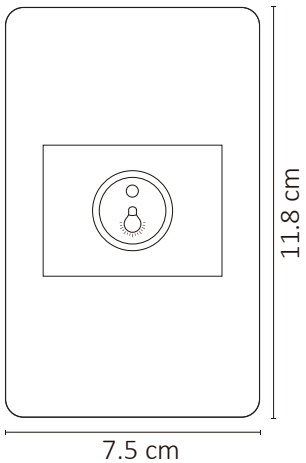

Caja master



Empaque



5 AÑOS GARANTÍA