ATENUADOR RF PARA MANGUERA LED SMD CON CONTROL MÁX. 500W

WINLED
Más que Iluminación

WAC-209

18 Nov 2026

NA

Max 40°C
-10°C
30,000h
Interior

PARA MANGUERAS:
WMA-006-007-008-009
010-011-012-013



CE RoHS

Conector a corriente de 127V, para manguera LED SMD (WMA-006, WMA-007, WMA-008, WMA-009, WMA-010, WMA-011, WMA-012 y WMA-013).

ESPECIFICACIONES

ACCESORIO	
W	MÁX. 1000W
	110/127V~ 50/60Hz
	95x25x67mm
Grs	PESO: 225gr.
	ALUMINIO
	OPERACIÓN: -10°C A 40°C
	IP20 INTERIOR

VIDA ÚTIL: 30,000



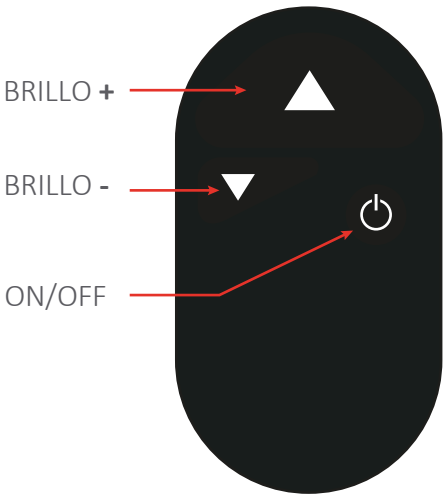



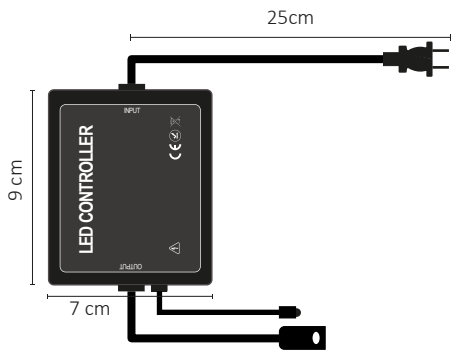

2 AÑOS GARANTÍA