Hannover Lighting

STRX-50W

V.: 18-nov-2026



150
LM/W
EFICIENCIA

INCLUYE FOTOCELDA

PINTURA AKZO***

I II III
SELECTOR DE POTENCIA

DRIVER MOSO

HASTA **7 AÑOS** GARANTÍA*
con extensión de garantía*

EXTERIOR | USOS MIXTOS | ESTACIONAMIENTOS | VIALIDAD

VIDA ÚTIL: 50,000Hrs.

NOM-031

30W / 40W / 50W
POTENCIA SELECCIONABLE

HASTA 7,500 LM
FLUJO LUMINOSO MÁXIMO

IP65 / IK08
PROTECCIÓN PARA EXTERIORES

LUMINARIA LED PARA CALLE STRX

La **luminaria para calle STRX de Hannover Lighting** combina calidad, eficiencia y durabilidad para iluminar espacios exteriores con confianza. Su iluminación uniforme mejora la visibilidad y contribuye a crear entornos más seguros, mientras ayuda a reducir el consumo de energía.

Su construcción robusta y componentes de calidad la convierten en una excelente opción para **calles, avenidas, estacionamientos, fraccionamientos y parques industriales.** Ideal para nuevos proyectos o renovación de alumbrado, ofrece una solución confiable que aporta funcionalidad y una imagen moderna a cada espacio.



Aplicación ilustrativa - Vialidad

Hannover Lighting


STRX-50W


Aplicación ilustrativa - Parque urbano


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	**STRX-50W**
Tipo	Luminaria LED para Calle
Selector de Potencia	**30W / 40W / 50W**
Flujo Luminoso	Máximo 7,500 lm
Eficiencia	150 lm/W
LED	SMD2835
Voltaje	100-277V~ 50-60Hz
Apertura	145° x 45° TYPE II
Opciones de Temperatura**	2700K/4000K/6500K (No es CCT)
Factor de Potencia	≥0.9
CRI	≥70
Driver	MOSO Integrado
Atenuable	No
Supresor de Picos	10kV (protege contra sobretensiones)
Protección	IP65 / IK08 (impacto de 5 joules)
Material	Aluminio + Vídrio Templado
Dimensiones	178 x 457 x 86 mm
Peso	1 kg
Vida Útil	50,000 hrs
Instalación	Brazo de poste (D. 2.36" / 6 cm)
Acabado	Pintura AKZO***
Aplicación	Exterior, Estacionamientos, Calles, Avenidas, Vialidad, etc.

DIMENSIONES

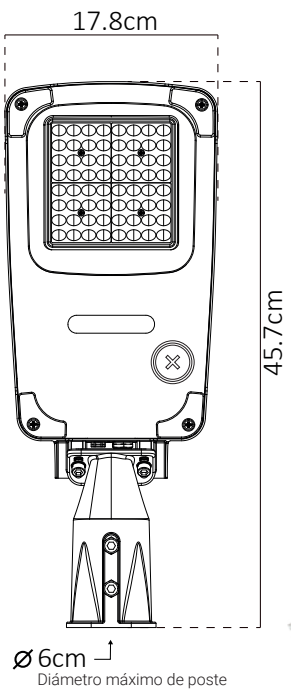

FOTOMETRÍA



.ies

145° x 45°

ÁNGULO DE APERTURA **TYPE II**

Frontal
Lateral
Superior

DRIVER

Regula la energía eléctrica para alimentar los LED de forma estable y eficiente.



W	50W Max
	85-277V~ 50/60Hz
@	0.35-0.58A
	Eficiencia: 90%
PF	≥0.90

MOSO®

DETALLES



*La garantía es de 5 años, con opción de ampliarse hasta un total de 7 años mediante una extensión de garantía, sujeta a contratación y a los términos y condiciones aplicables.
**La luminaria se fabrica con una sola temperatura de color a elegir: cálida, neutra o fría. NO cuenta con tecnología CCT ajustable.
***Recubrimiento en polvo de alta resistencia que protege contra la corrosión, la intemperie y la radiación UV, ayudando a conservar el acabado y prolongar la vida útil de la estructura de la luminaria.