

HUSANLÆG VILLA


En klimasikker investering i dit hjem

WaterCare regnvandsanlæg Villa er den ideelle løsning for dig, der ønsker en effektiv og diskret måde at opsamle og genbruge regnvand direkte fra husets tag til toiletskyl, tøjvask, havevanding, rengøring af terrasse samt vask af bil og vinduer. Regnvandet filtreres gennem et specialiseret vortexfilter, der fjerner blade og snavs, hvilket giver rent, kalkfrit vand. Det reducerer kalkaflejringer i vaskemaskinen samt toiletter og forlænger deres levetid. Kalkfrit vand er også ideelt til bil- og vinduesvask. Anlægget graves ned i jorden, hvor kun dækslerne, der flugter med græsplænen, afslører det.

Med et regnvandsanlæg Villa, der er designet til at imødekomme dine behov for vandforsyning og sikre en pålidelig drift, får du et anlæg, der er udstyret med automatisk omkobling mellem regnvand og drikkevand. En niveauføler i tanken sørger for, at systemet automatisk skifter til forbrugsvand, når der ikke er tilstrækkeligt regnvand tilgængeligt. Det giver dig et anlæg, der nemt skifter mellem regnvand og forbrugsvand, uden at du skal bekymre dig. På den måde kan du trygt og bekymringsfrit nyde godt af genanvendt regnvand – effektivt, pålideligt og praktisk!

*Regnvand bør, iflg. Laridanmark, kun benyttes til vanding af ikke-spiselige afgrøder og rodfrugter, der skrælles og koges.
Kilde: www.laridanmark.dk, "Regnvand og hygiejne", 2015.

*OBS. Pumpen sidder i huset, hvorfor der kun må være 15 meter mellem hus og tank.

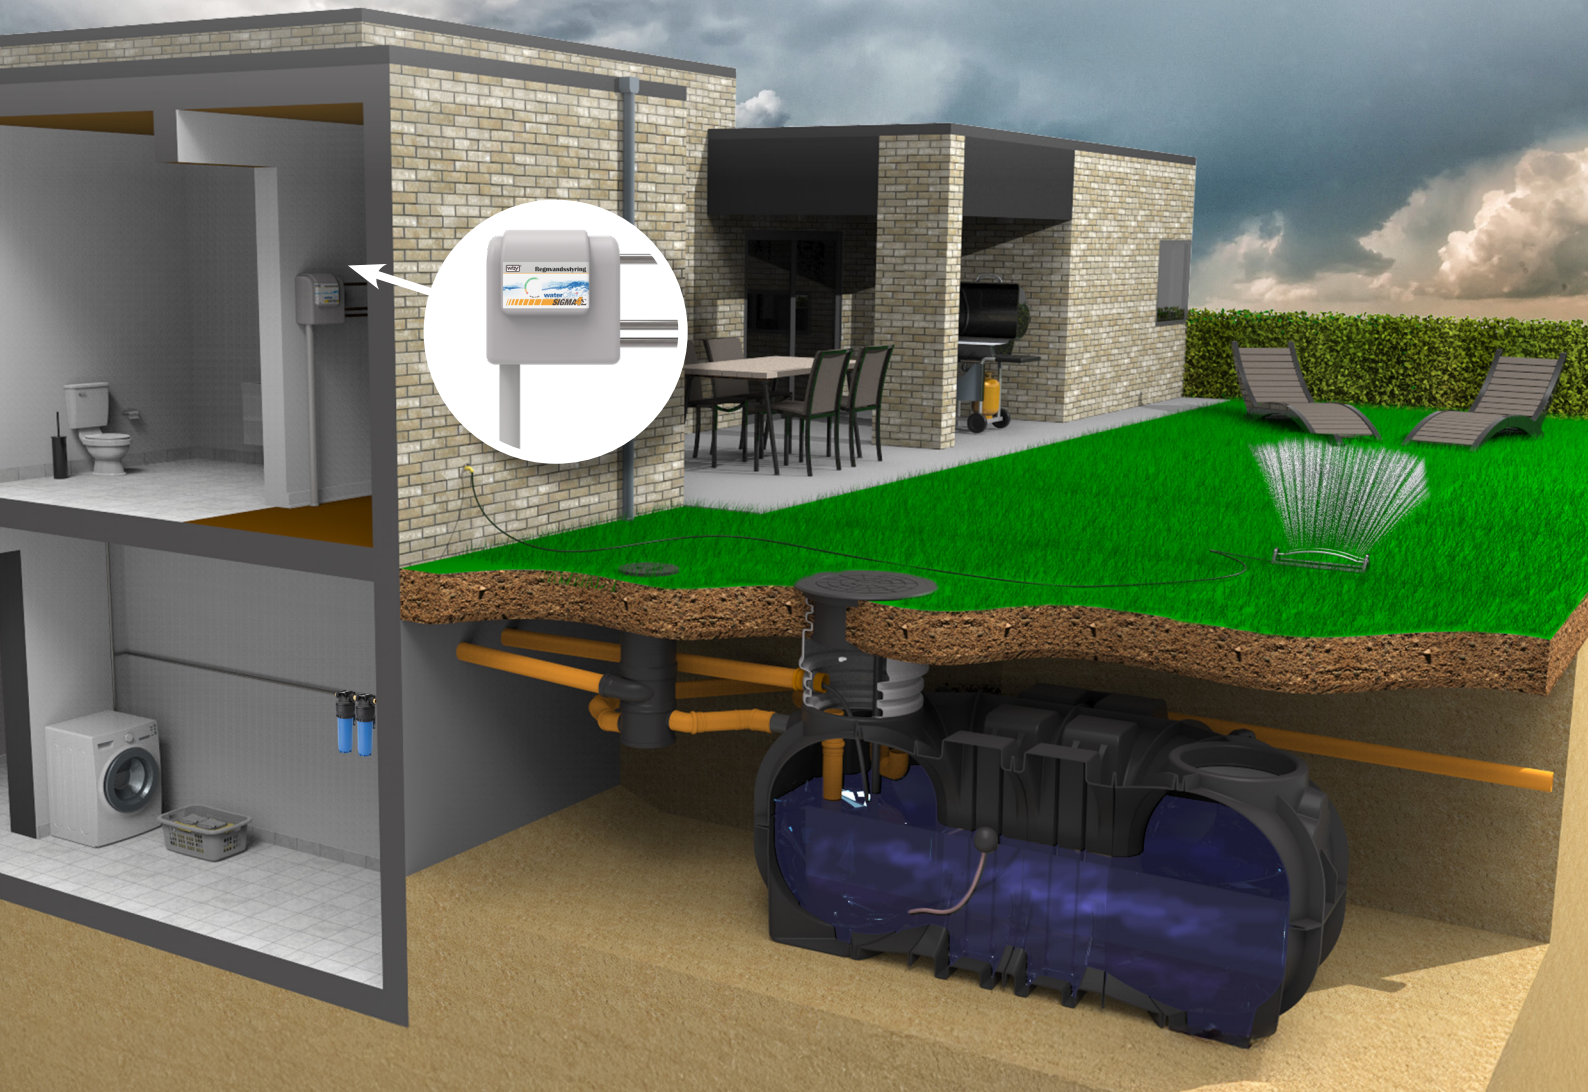

Produktoversigt

WaterCare regnvandstanke er rotationsstøbte i slagfast PE. Der findes to 'tank serier' af regnvandsanlæg; enkeltvæggede helstøbte tanke (3,3 m³ – 5,0 m³) og sektionstøbte tanke (7 m³ og derover). Der medfølger som standard minimum 0,8 m Ø600 opføringsrør, med mindre andet er aftalt. Tankene har indstøbte løfteøjer til brug ved distribution.



3.300 L



4.300 L



5.000 L



7.000 L



10.000 L



Nedenfor ses en oversigt over WaterCares husanlæg Villa. Tankene leveres med minimum 1,0 m Ø600 opføringsrør (dog 0,8 ved 7 m³ og 10 m³). Tanken kommer med Ø110mm indløb og Ø110mm overløb samt beroliget tilløb i tank og vandlås på udløb. Inkl. Hvirvelfilter WFF100 og SIGMA pumpesystem med auto drikkevandspåfyldning. Alle mål er i mm.

Tank størrelse	Varenr.	Beskrivelse	Længde	Bredde	Højde inkl. opføringsrør	Indløb	Overløb
3.300 L	223189034	WaterCare husanlæg Villa med Ø600 opføringsrør og dæksel	Ø2250 mm		2339 mm	Ø110 mm	Ø110 mm
4.300 L	223189044	WaterCare husanlæg Villa med Ø600 opføringsrør og dæksel	3120 mm	1250 mm	2339 mm	Ø110 mm	Ø110 mm
5.000 L	223189051	WaterCare husanlæg Villa med Ø600 opføringsrør og dæksel	3100 mm	12500 mm	2339 mm	Ø110 mm	Ø110 mm
7.000 L	223189071	WaterCare husanlæg Villa med Ø600 opføringsrør og dæksel	4010 mm	Ø1750 mm	2729 mm	Ø110 mm	Ø110 mm
10.000 L	223189101	WaterCare husanlæg Villa med Ø600 opføringsrør og dæksel	5510 mm	Ø1750 mm	2729 mm	Ø110 mm	Ø110 mm

Tilbehør



Varenr.: 223193867

Partikel og kulfiltersæt
Opledes der misfarvning og lugt fra regnvandet kan det net fjernes med dette sæt.



Varenr.: 223196700

Forankringssæt
Nem, hurtig og sikker opdriftsikring af plast-tanke til nedgravning.

Dimensionering

Dimensionering af tanken afhænger af tagfladens størrelse, mængden af nedbør i det område, hvor du bor, og dit individuelle behov. Dog er en god tommelfingerregel, at beholderne bør have en nyttevolume på ca. 25-30 liter pr. m².