



Håndtering af
spildevand
i det åbne land



Bundfældningstanke
3-kammertanke
Septiktanke

Bundfældningstanke, 3-kammertanke og septiktanke

WaterCares bundfældningstanke er udviklet i et samarbejde mellem Danmarks førende eksperter i spildevandsrensning og plastteknik samt flere af landets autoriserede kloakmestre. Tankene er yderst velegnede i forbindelse med ned-sivningsanlæg, minirensningsanlæg osv.

WaterCares bundfældningstanke adskiller sig fra andre bundfældningstanke ved at kunne rumme en stor væskeoverflade og et relativt stort vandvolumen. Resultatet er en god strømningsfordeling samt en lang opholdstid og deraf følgende bedre bundfældning af partikler.

WaterCare støber tanke til såvel mindre som større anlæg. Anlæggene fås som 5 PE (én husstand), 10 PE (to husstande) og op til 250 PE. For større anlæg, kontakt gerne WaterCare og hør nærmere om dine muligheder.

Tankens funktion og opbygning

WaterCares bundfældningstanke leveres altid som 3-kammertanke. Bundfældningstanken tilbageholder fast stof ved bundfældning, når stoffet har en højere massefylde end vand. Samtidig tilbageholder den flydeslam. Ved bundfældning opnås en vandkvalitet, der gør det muligt at lave en efterfølgende rensning i et nedsivningsanlæg, biologisk sandfilteranlæg, minirensningsanlæg eller et beplantet filteranlæg mv.

WaterCares bundfældningstanke har en meget lav indbygningsdybde. Det betyder nem, hurtig og billig installation, da denne kan udføres med en minigraver (5 og 10 PE tanke).

Bundfældningstank, 3-kammertank og septiktank er hos WaterCare tre betegnelser for samme produkt.



Ø600 opføringsrør på 5PE og 10PE

Udvalgte WaterCare bundfældningstanke kan nu også leveres med Ø600 opføringsrør, hvilket muliggør nem og hurtig afslutning af tanken i terrænet. Det nye Ø600 opføringsrør passer til standard Ø600 flydende karme og dæksler på markedet og giver dig en mere effektiv længde. Produktet har en plan overflade, der tillader nem udluftning af tanken med tæt pakning.

- ✓ Passer til markedets karme & dæksler
- ✓ Nem og hurtig afslutning i terræn
- ✓ Min. 0,75 m. effektiv opføringsrør
- ✓ Nem påboring af udluftningsrør





Meget lav indbygningsdybde, fx 5 PE: 0,9 m fra bund tank til indløb. Giver hurtig installation, som kan udføres med minigraver.

Pumpe kan optages fra terræn vha. snapkobling.

Indstøbte løfteøjer på tankene.

God adgang til slamtømning iflg. slamsugerfirmaer.

Alle tanke er CE-mærket.

Velegnet til steder med højt grundvand (grundvand tilfødt til terræn).

Tæthedsprøvet samt godstykkelsestestet inden afsendelse.

Opbygget i slagfast PE, som ikke tærer op i de aggressive miljøer. Meget lang levetid og mindre risiko for skader under installation.

10 års garanti
på selve tanken

Større bundfældningstanke



WaterCare har udviklet en serie af sektionsstøbte tanke, som benyttes til anlæg på 15 PE og opfejer.

Disse tanke støbes i moduler, hvor fordelene ved denne opbygning er, at det er muligt at projektilpasse tankene både i størrelse og opbygning.

Tanken er godkendt efter spildevandsbekendtgørelsens nr. 1587 af 15/12-2010.

WaterCares bundfældningstanke har gennemgået omfattende tests på Teknologisk Instituts Rørcenter og har vist helt suveræne renseresultater helt ned til 0,7 g.

Tankene lever, i lighed med vores andre typer bundfældningstanke, op til Miljøstyrelsens vejledninger om nedsivningsanlæg, biologisk sandfilteranlæg, beplantede filteranlæg, pileanlæg mv.


Produktfordele sammenlignet med andre store tanke:

- Solide løfteøjer, der sikrer let og sikker håndtering af tanken.
- Lette tanke, der nemt kan håndteres, selv med mindre maskiner. F.eks. vejer 6000 L tanken kun 500 kg.
- Tåler 2 m. jorddække målt fra bund af indløb til terræn.



Størrelser og varianter

WaterCares 3-kammertanke findes i flere størrelser. Alle tanke leveres som standard med 0,5 m opføringsrør. Alle mål er i mm. Tankens højde er inkl. opføringsrør.

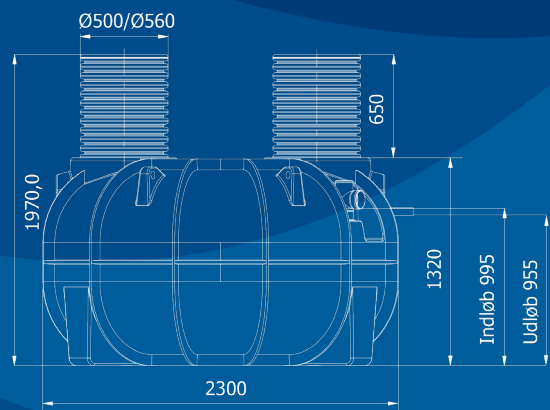

5 PE Bundfældningstank, 223193126-128

X-STRONG betyder at tanken må graves dybere ned! X- strong tåler op til 2m jorddække, mod normalt 1,5m, målt fra bund indløb til terræn.



Dimensioneringsvejledning

Bundfældningstanken skal kunne indeholde slam svarende til 1 års produktion. En person producerer ca. 60 l flydeslam og 180 l bundslam pr. år ifølge Miljøstyrelsens vejledning for nedsivningsanlæg op til 30 PE.

Minimumskrav til tankvolumen kan ses i nedenstående skemaer.

Det er endegyldigt kommunen, som skal godkende anlæggets størrelse inden installation, da der kan være særlige forhold i området, som kræver specielle hensyn.

For yderligere dimensioneringsvejledning, kontakt WaterCare.

Kategori af virksomhed mv.	Beregningsgrundlag	Ækvivalent antal fastboende personer (PE)
En familiebolig		5
Restauranter	Plads	1/2
Fabrikker	Beskæftiget person/skift	1/2
Værksteder	Beskæftiget person	1/2
Forretninger	Beskæftiget person	1/3
Kontorer	Beskæftiget person	1/3
Skoler	Elevpladser	1/3
Sommerrestauranter	Plads i det fri	1/10
Forenings- og klubhuse uden restaurant	Plads	1/10
Forsamlingshuse uden restaurant	Plads	1/30

Antal Personer (stk.)	Antal boligenheder (stk.)	Volumen af bundfældningstank (m³)
1 - 5	1	2 m³
6 - 10	2	4 m³
11 - 15	3 - 4	6 m³
16 - 20	5 - 6	8 m³
21 - 25	7 - 8	10 m³
26 - 30	9 - 10	12 m³

*Gælder ved maks. belastning på 3 t og korrekt afslutning med komprimering, belægningssten/asfalt jf. installationsvejledning



- Tåler belastning af alm. personbiler*
- Markedets bedste renssevne (0,25/0,55g) = færre spulinger af strenge
- God tømmeadgang
- Grundvand til terræn
- Stor slamkapacitet og lav gravedybde



Opføringsrør og dæksel

Til tanken medfølger som standard 0,5 m opføringsrør med en udvendig diameter på 560 mm (5/10 PE) eller 680 mm (>15 PE). Til opføringsrøret medfølger gummiring som tætning mellem tank og opføringsrør.



WaterCare kan desuden tilbyde et dertil passende dæksel til personbelastning. WaterCares Ø500 dæksel er godkendt i hht. Styrkekravene i DS 124.

Tankene kan bestilles med længere opføringsrør, eller opføringsrør kan forlænges inden nedgravning. WaterCare kan levere forlængerrør med muffe og tætningsring på hhv. 0,5 m og 1 m. Ved forlængelse af tankens opføringsrør forlænges også rørføringen til pumpen således at der fortsat er nem adgang til pumpen. Til dette benyttes WaterCare's forlængerkit. Vær dog opmærksom på den maksimale nedgravningsdybde iht. installationsvejledningen.

Ø500/Ø600 overgang

Ønskes det at afslutte i Ø600 i terræn, kan WaterCares Ø500/Ø600 overgang benyttes. Med denne er det muligt at benytte markedets Ø600 brøndgodsløsninger.

Pumpe og rørføring

WaterCare's nedsivningsanlæg fås som tryk- eller gravitationsanlæg. I tryktan-kene (5 og 10 PE) er en pumpe placeret i tankens tredje kammer for at undgå en efterfølgende pumpebrønd.

WaterCare benytter kvalitetspumper fra Grundfos og Flygt med mekanisk akseltætning, som er velegnet til det bundfældede sorte spildevand. Vælges en billigere pumpe med for eksempel læberingstætning, risikeres der utætheder i pumpen.



En ubesværet adgang til vedligeholdelse af pumpen fra terræn er en vigtig produkttegenskab. Netop derfor er rørføringen påmonteret en snapkobling, så pumpen nemt kan hejses op til terræn. Rørføringen er Ø50 mm PEH-rør.

Ønskes i stedet en ekstern pumpebrønd, kan WaterCare også levere dette.

Trykledning

Anvendes tanken til nedsivningsanlæg, er det vigtigt at vælge den rette diameter på trykledningen mellem tank og anlæg. Dette er afgørende for en god fordeling af vandet i trykfordelerrørene.

Nedenstående skema gengiver vejledning udarbejdet af Grundfos, der er baseret på forsøg med WaterCare trykfordelerrør. Betingelser ved brug af denne vejledning er: 2x15 m trykfordelerrør (1 ejendom), geometrisk løftehøjde max 2 m, pumpetype som Grundfos AP35B.50.06.A1.

Trykledning dimension	Længde mellem pumpe og trykfordelerrør
Ø 40 mm PEL-slange	0 - 40 m
Ø 50 mm PEL-slange	40 - 100 m
Ø 63 mm PEL-slange	100 - 300 m

Forankringssæt

Med et WaterCare forankringssæt opdriftssikres alle WaterCares 5 og 10 PE tanke nemt og hurtigt, og det ressourcerekrævende arbejde med beton undgås. Opdriftssikringen kan håndteres af én person.



Alarm

Miljøstyrelsens vejledninger om nedsivningsanlæg angiver, at der skal være monteret en alarm i pumpebrønde, der kan advare om eventuelt pumpevig. Dette gælder også tanke med indbygget pumpe.

Alarmen i pumpebrønden sikrer, at ejendommens beboere kan nå at reagere, inden flydeslammet løber over og spildevandet stiger op inde i ejendommen. WaterCare's VA-alarm gør det muligt at undgå denne ubehagelige situation.



VA-alarm: 223196900

Modtag alarmbesked på SMS

WaterCare tilbyder også en GSM VA-alarm PRO, som gør det muligt at modtage alarmsignal på SMS (op til 5 telefonnumre) eller e-mail (én valgfri mailadresse). Det øger synligheden af alarmsignalet og giver øget tryghed.



GSM VA-alarm PRO: 223379837

Høje kvalitetskrav

I lighed med WaterCare's andre produkter er bundfældningstankene fremstillet under skrappe krav om konstant høj kvalitet. Alle tanke kvalitetstestet inden afsendelse, både ved godstykkelsesmåling og tæthedsprøvning.

WaterCare's serie af bundfældningstanke har gennemgået omfattende tests hos Teknologisk Instituts Rørcenter. Bundfældningstankene lever op til Miljøstyrelsens vejledninger om nedsivningsanlæg, minirensanlæg og pileanlæg. Tankene er CE-mærket og strømnings- og styrketestet iht. DS 12566.

WaterCare har løbende gennem årene produktudviklet og indført en række forbedringer på produkterne. Derfor lever produkterne til fulde op til de øgede krav for bundfældningstanke, som blev indført den 1. januar 2011. Dette indebærer bl.a., at der tillades 1,5 m jorrdækning over indløb (5 og 10 PE) samt grundvand tilladt til terræn. Er der behov for dybere nedgravning af 5 og 10 PE tanke, kan WaterCare tilbyde en serie af X-strong tanke (2 m målt fra bund indløb til terræn).

Samtidig er der lagt vægt på anvendelse af miljøvenlige materialer og produktionsmetoder. Tanken er rotationsstøbt af slagfast polyethylen (PE), som ikke giver indeklimaproblemer under produktion – modsat f.eks. i produktion af glasfiber-tanke. PE er et 100 % genanvendeligt materiale.

Renseløsninger

Efter bundfældningstanken ledes vandet til yderligere rensning i jorden. Hvis jorden tillader det, kan der etableres fritliggende sivestrenge (tryk eller gravitation), hvorfra vandet siver ned i jorden.

Læs mere herom i brochuren omkring nedsivningsanlæg eller kontakt WaterCare.



WaterCare – fokus på vandmiljøet

WaterCare er en dansk produktionsvirksomhed, der har specialiseret sig i produkter til forbedring af miljøet i de danske fjorde, vandløb og andre recipienter. Produkterne rotationsstøbes på egen fabrik i Assens, hvor de primære forretningsområder er bundfældningstanke, pumpebrønde, nedslivningsanlæg, fedt- og olieudskillere, regnvandsanlæg og faskinetunneler.

WaterCare har mange års erfaring indenfor opsamling, håndtering og rensning af spildevand og overfladevand. Her sikrer dygtige og erfarne medarbejdere, at kvaliteten er i top, og alle tanke kvalitetssikres inden afsendelse, så de lever op til vores stramme krav om konstant høj kvalitet.

Hos os har vi føling med produkterne, og der er ikke langt fra støbning til salg. WaterCare tilbyder en samlet løsning, som giver dig flere fordele og mindre administrativt arbejde – det sparer dit projekt både tid og penge.

WaterCare

Stejlebjergvej 14 · 5610 Assens

Tel. +45 70 25 65 37

kontakt@watercare.dk · www.watercare.dk