

En fettavskiljare för alla behov

Effektiv fettavskiljning för långsiktigt fungerande avloppssystem

Fett måste avskiljas innan avloppsvatten leds vidare till avloppssystem, reningsanläggning eller recipient. Inte för att fett är ett miljöfarligt ämne - utan för att det stelnar, orsakar igensättningar och kan leda till luktproblem samt bildning av svavelväte.

WaterCares fettavskiljare i LIPO-serien är utvecklade för säker och effektiv rening av fetthaltigt spillvatten från bland annat livsmedelsindustri, restauranger och liknande verksamheter. Produkterna tillverkas under höga kvalitetskrav och är testade, godkända och CE-märkta enligt den europeiska och svenska standarden SS/EN1825-1, vilket säkerställer hög kvalitet, driftsäkerhet och optimal fettavskiljning för varje projekt. Alla fettavskiljare levereras med Ø600 stigarrör som ger god åtkomst till tanken och möjliggör snabb och effektiv slamtömning - för en renare avskiljare och längre livslängd.

Fördelar för dig

- Lågt inbyggnadsdjup för enkel och snabb installation
- Ingjutna lyftöglor för säker hantering
- Särskilt lämpade för områden med högt grundvatten
- Slagtåligt PE-material som minskar skaderisk och ger lång livslängd
- Utformade för att klara skandinaviska förhållanden
- Tål grundvatten upp till terräng
- Standard Ø600 stigarrör - passar Ø600 ramar och lock, minst 1 m effektivt stigarrör, ger bra åtkomst för tömning samt enkel och effektiv avluftning.

Godkännanden & stor uppsamlingskapacitet

WaterCares fettavskiljare är konstruerade med stor uppsamlingskapacitet, vilket innebär:

- Lägre drift- och underhållskostnader
- Större mängd uppsamlat fett
- Färre och mer effektiva tömningar



Varför välja en fettavskiljare från WaterCare?

Exempel: WaterCare fettavskiljare Lipo 10 - 10 l/s (NS10)

Ø600 stigrör

Alla avskiljare levereras med stigrör på Ø600 med minst 1 m* effektiv längd som passar alla vanliga Ø600 flytande betäckningar och lock på marknaden.

Lågt inbygggnadsdjup

Alla fettavskiljare har ett lågt inbygggnadsdjup för snabb och smidig installation.

Tål grundvatten till terräng

Samtliga avskiljare har utvecklats för skandinaviska förhållanden och klarar grundvatten till terräng.

PE-material

Gjutna av slitålligt PE-material med lång livslängd som inte korroderar eller skadas av aggressiva gaser.

God åtkomst för tömning



Med stigrör på Ø600 får man bra åtkomst för tömning så att fettavskiljaren kan spolas helt ren.

Ingjutna lyftöglor

För enkel hantering av tank och snabb installation.

Stor vattenvolym och yta

En bra flödesfördelning med lång uppehållstid och stor yta ger en bättre separation av fett i spillvattnet.

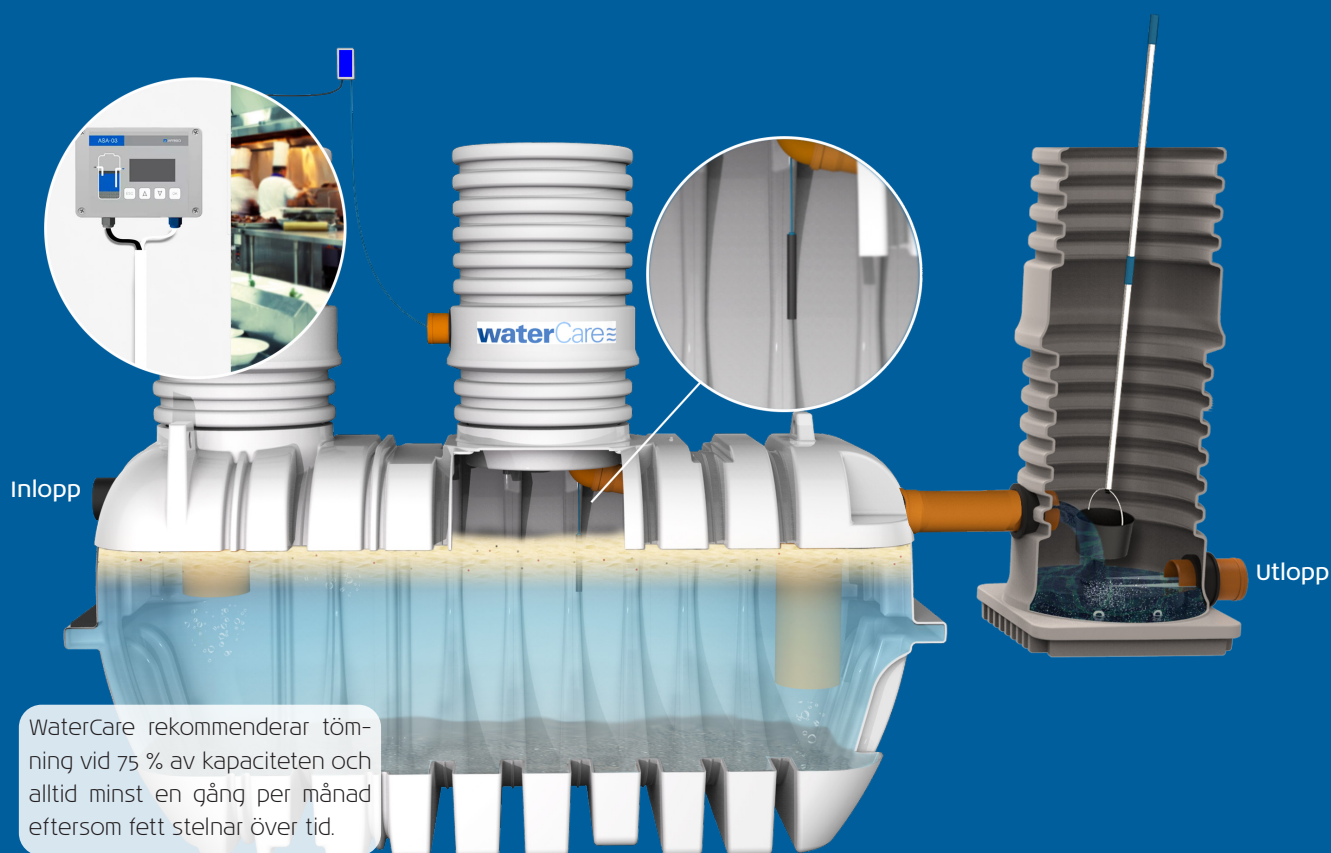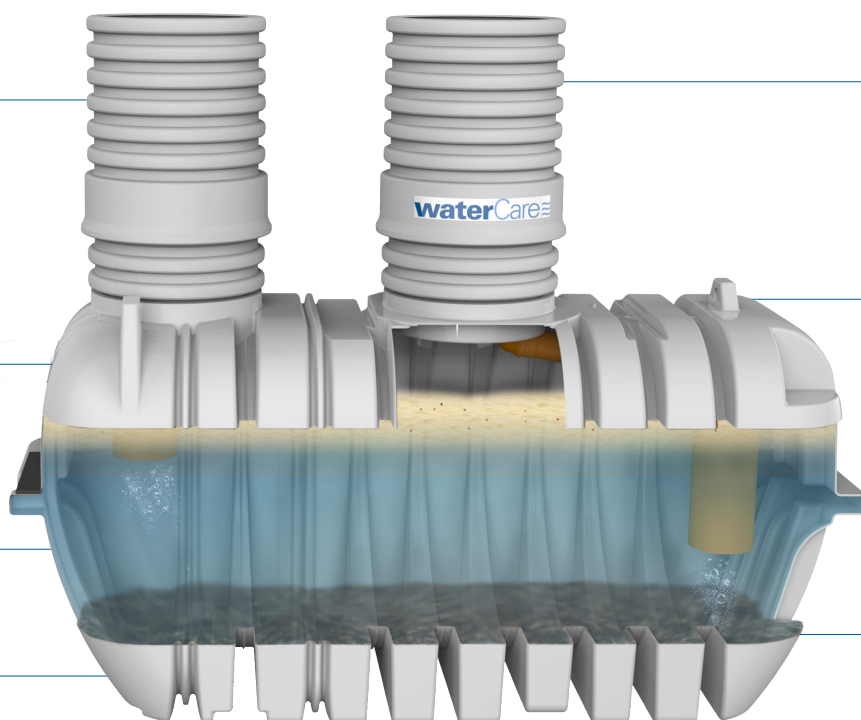

waterCare