

# Ø425 dräneringspumpstation

WaterCares populära Ø425 dräneringspumpstation levereras som standard med Flygt SXM2 dräneringspumpar, men kan även levereras med en annan pump på begäran.

## Förlänga pumpstationen

Brunnen kan enkelt förlängas "i marken" med förlängningsrör med pågjuten muff. Förlängningsrören finns som standard för effektiv förlängning på 0,5 m och 1,0 m. Observera maximal tillåten förlängning av brunnen.

Utöver förlängningsrör till brunnen är det även enkelt att förlänga rördragningen inne i brunnen, så att pumpen fortfarande kan tas upp från markytan med hjälp av skruvkopplingen.

## Locklösningar och betongkäglor

Brunnen är utformad för att passa de locklösningar och betongkäglor som redan finns på marknaden. Brunnen tål tung trafikbelastning, förutsatt att det finns körfast beläggning eller asfalt.

Brunnen passar till de locklösningar och betongkäglor/ringar som finns på marknaden.

Brunnen finns i höjder från 1 till 4 m.

Tillverkad i slagtålig PE som inte löses upp i de aggressiva miljöerna. Mycket lång livslängd och mindre risk för skador under installation.

Kan enkelt förlängas i "marken" med hjälp av förlängningsstycken med pågjuten muff som finns i längderna 0,5 och 1 m.


Lock för gångtrafik.

Brunnen tål trafikbelastning om den övre delen av den omges av en betongkägla samt körfast beläggning eller asfalt. Alternativt kan man montera en flytande karm och lock.

CE-märkt.

Bra pump-/serviceåtkomst från markytan. Kan tas upp till markytan med en skruvkoppling.

Kraftig bottenplatta. Förankring mot grundvatten till markyta.

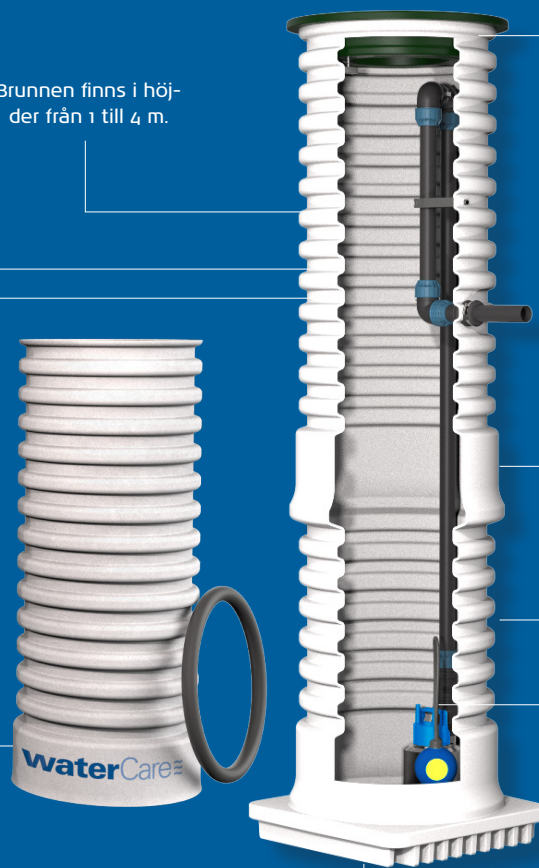

# waterCare