Specifikationstekst

WaterCare fedtudskiller Lipo 60, 60 l/s med 6 m³ integreret sandfang – 223380660
Nr.: SPEC_DK_223380660
Gyldig fra: 2026.10.09

Identifikation	
1. Produkt	WaterCare fedtudskiller Lipo 60, 60 l/s med 6 m³ integreret sandfang
2. Varenummer	223380660
3. Produkttype	Fedtudskiller, NS 60, med integreret sandfang
4. Anvendelse	Rensning af fedtholdigt spildevand fra bl.a. restaurations- og levnedsmiddelindustrien
5. Producent	WaterCare ApS Stejlebjergvej 14 DK - 5610 Assens Danmark Tel: +45 70 25 65 37 Web: www.watercare.dk
6. Standard / norm	DS/EN 1825-1 og DS/EN 1825-2



Varenummer: 223380660

1. Teknisk beskrivelse
Levering og montering af fedtudskiller. Der leveres og monteres en WaterCare type fedtudskiller Lipo 60, 60 l/s med 6 m³ integreret sandfang (varenr. 223380660) til fedtholdigt spildevand, iht. rådgivers specifikation (i henhold til DS/EN 1825-1/-2), som opfylder nedenstående krav:

2. Kapacitet og volumen		
Egenskab	**Krav / ydeevne**	**Reference / bemærkning**
Nominel størrelse	Min. 60 l/s (NS 60)	DS/EN 1825-1
Slamfangskapacitet	Min. 6 m³. Slamfang skal være integreret i samme tank som udskilleren. Separat slamfangsbrønd accepteres ikke	DS/EN 1825-2
Fedtopsamlingskapacitet	Min. 8,4 m³ (550 mm fedtlag)	Tegning 223380660

3. Dimensioner og konstruktion		
Egenskab	**Krav / ydeevne**	**Reference / bemærkning**
Ydre diameter	Maks. Ø1.748 mm	Tegning 223380660
Længde	Maks. 15.000 mm	Tegning 223380660
Samlet installationshøjde	Maks. 2.722 mm inkl. opføringsrør	Tegning 223380660
Ind- og udløbsdimension	Ø315 mm	Tegning 223380660
Maks. tilladt jorddække over indløb	Op til 1,8 m, målt fra bund indløb til terræn	Produktblad
Opføringsrør	5 stk. Ø600 mm, min. 815 mm, kan afkortes til regulering til terrænkote	Tegning 223380660
Tankhøjde uden opføringsrør	Maks. 1.907 mm	Tegning 223380660
Ind- og udløbshøjde	Indløb 1.310 mm og udløb 1.210 mm over bund (fald 100 mm)	Tegning 223380660


4. Materiale og håndtering		
Egenskab	**Krav / ydeevne**	**Reference / bemærkning**
Materiale	Rotationsstøbt polyethylen (PE), tåler grundvand til terræn	Produktblad
Håndtering	Indstøbte løfteøjer til installation og forankring	Produktblad
Trafikklasse	Tåler tung trafiklast ved korrekt terrænopbygning. Tilbudsgiver dokumenterer krav til terrænopbygning / aflastningsplade	Produktblad
Spuleadgang	Tanken kan tømmes og spules fra terræn gennem opføringsrør	Tegning 223380660

5. Godkendelser og dokumentation		
Egenskab	**Krav / ydeevne**	**Reference / bemærkning**
Certificering	CE-mærket i henhold til DS/EN 1825-1	DoP
Dokumentation	Gyldig ydeevnedeklaration (DoP), målsat tegning samt monterings-, drifts- og vedligeholdelsesvejledning	–
Service	Tømning anbefales ved 75 % fyldt fedtvolumen, dog min. én gang pr. måned. Eftersyn iht. DS/EN 1825-2	Tegning / DS/EN 1825-2
Alarm	Alarm til overvågning af fedtlagstykkelse anbefales	Tegning 223380660

6. Billeder og tegninger



Figur 1: Fedtudskiller Lipo 60, 60 l/s med 6 m³ integreret sandfang

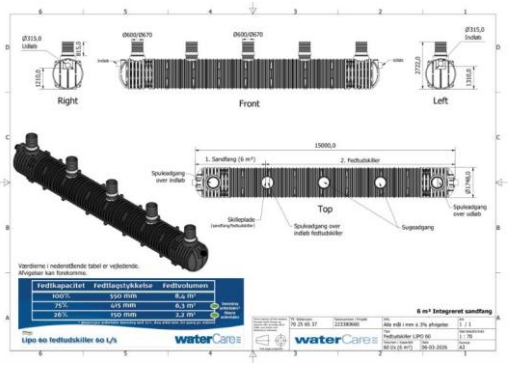

Figur 2: Salgstegning 223380660

7. Supplerende bemærkninger
Dæksel og alarm skal tilkøbes. Alle mål er vejledende (±3 %).

Udarbejdet af WaterCare ApS, Assens, dato 2026.10.09
Kontakt: Jonas Groth · jonas@watercare.dk