


FORUM[®]

ESSENTIAL

Les panneaux rétroéclairés FORUM Essential se veulent une alternative optimale et moderne aux plafonniers encastrés ordinaires. Élégants, ils fournissent une lumière uniforme sur le panneau entier avec un minimum de reflets et d'ombres. Ils conviennent aux applications commerciales et résidentielles.



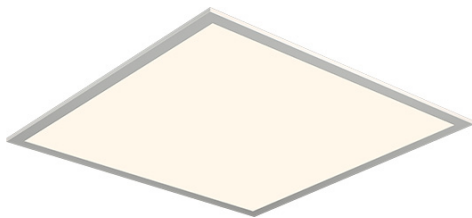

PUISSANCE

1x4 pi : jusqu'à 5 000 lm (40 W)
2x2 pi : jusqu'à 5 000 lm (40 W)
2x4 pi : jusqu'à 6 250 lm (50 W)

TEMPÉRATURE DE COULEUR

CCT 3



Sélectionnable
35, 40, 50 K

DIMENSIONS

[1x4 pi] [2x2 pi] [2x4 pi]

INTENSITÉ



20W, 30W, 40W
ou 30W, 40W, 50W*

CARACTÉRISTIQUES

- Technologie efficace de rétroéclairage
- Gradateurs standard 0-10 V
- Scintillement < 5 %
- 125 lm/W
- Commutateur de température de couleur sur le pilote (35 K, 40 K et 50 K)
- Étendu du faisceau de 110°
- IRC de 80+
- Pilote de DEL 120-347 VCA
- Montage simple sur les plafonds « T » de dimensions standard
- Convient aux endroits humides
- Coté I.C.




ACCESSOIRES




XTLRB-14-WH-FKT

NÉCESSAIRE DE MONTAGE EN SURFACE
POUR PANNEAUX FORUM ESSENTIAL
1 X 4 PI. POUR D'AUTRES COULEURS,
CONSULTEZ L'USINE.



XTLRB-22-WH-FKT

NÉCESSAIRE DE MONTAGE EN SURFACE
POUR PANNEAUX FORUM ESSENTIAL
2 X 2 PI. POUR D'AUTRES COULEURS,
CONSULTEZ L'USINE.



XTLRB-24-WH-FKT

NÉCESSAIRE DE MONTAGE EN SURFACE
POUR PANNEAUX FORUM ESSENTIAL
2 X 4 PI. POUR D'AUTRES COULEURS,
CONSULTEZ L'USINE.

*1x4 pi et 2x2 pi offerts en 20W/30W/40W, 2x4 pi offerts en 30W/40W/50W.

M-FORUMESSENTIAL-SSF
RÉV 01.12.24

