

Description

- Douche à glissière 3 jets
- Boyau flexible 150 cm (59") double agrafe, écrou conique tournant avec 2 clapets anti-retour
- Douchette 3 jets anticalcaire débit max 7,6L/min
- Curseur à levier facile à déplacer
- Le curseur a une course de 64 cm (25") sur la barre

- 3-spray sliding rail shower set
- 150 cm (59") double interlock flexible hose, swivel and 2 check valves
- 3-spray anti-limestone hand shower max flow rate 2,0 gpm
- Easy to move lever slider
- Slider has 64 cm (25") of travel on the rail



Finis disponibles / Available finishes


- CC: Chrome / Chrome
- KK: Noir mat / Matte black

Certifications / Standards

- ASME A112.18.1 / CSA B125.1

Débit / Flow rate (pour option écologiques / for eco friendly options)

DGL-2175-43-CC	DGL-2175-43-CC-150	DGL-2175-43-CC-175
- 7,6 l/min - 80 psi - 2.00 gpm - 80 psi	- 5,7 l/min - 80 psi - 1.50 gpm - 80 psi	- 6,6 l/min - 80 psi - 1.75 gpm - 80 psi

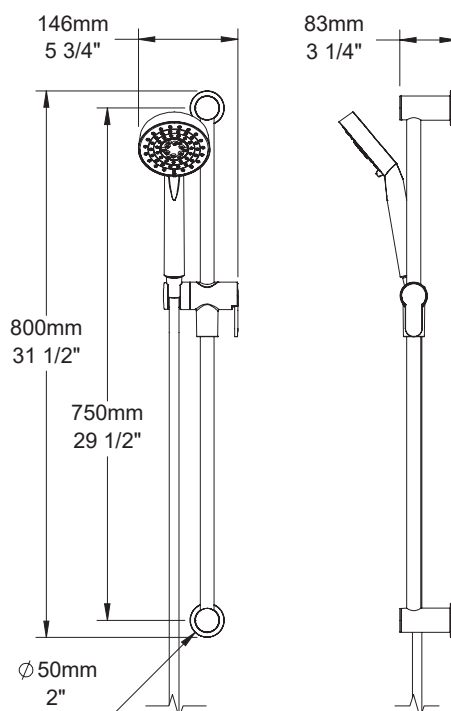

Description

- Douche à glissière 3 jets
- Boyau flexible 150 cm (59") double agrafe, écrou conique tournant avec 2 clapets anti-retour
- Douchette 3 jets anticalcaire débit max 7,6L/min
- Curseur à levier facile à déplacer
- Le curseur a une course de 64 cm (25") sur la barre

- 3-spray sliding rail shower set
- 150 cm (59") double interlock flexible hose, swivel and 2 check valves
- 3-spray anti-limestone hand shower max flow rate 2,0 gpm
- Easy to move lever slider
- Slider has 64 cm (25") of travel on the rail



Finis disponibles / Available finishes

- CC: Chrome / Chrome
- KK: Noir mat / Matte black

Certifications / Standards

- ASME A112.18.1 / CSA B125.1

Débit / Flow rate (pour option écologiques / for eco friendly options)

DGL-2175-43-KK	DGL-2175-43-KK-150	DGL-2175-43-KK-175
- 7,6 l/min - 80 psi - 2.00 gpm - 80 psi	- 5,7 l/min - 80 psi - 1.50 gpm - 80 psi	- 6,6 l/min - 80 psi - 1.75 gpm - 80 psi

