

BARIL PRO

Fiche Technique / Spec Sheet O25-1006-1PL-CC

Description

- Robinet de lavabo monotrou, renvoi inclus
- Max. 1.2 gpm / 4,5 L/min @ 60 psi
- Drain à bouton poussoir avec trop-plein inclus (REN-8462-42-CC)
- Boyaux d'alimentation flexibles en PEX gainé de polyamide de 60 cm (24") à raccordement 3/8" comp. (9/16-24 UNEF)
- Aérateur orientable
- Single hole lavatory faucet, drain included
- Max. 1.2 gpm / 4,5 L/min @ 60 psi
- Push-button drain with overflow included (REN-8462-42-CC)
- 60 cm (24") polyamide braiding PEX flexible hoses with 3/8" comp. Connection (9/16-24 UNEF)
- Adjustable aerator

Cartouches / Cartridges

- CAR-1025-07

Finis disponibles / Available finishes


- CC: Chrome / Chrome
- KK: Noir mat / Matte black

Certifications / Standards

- ASME A112.18.1 / CSA B125.1
- NSF / ANSI 61

Débit / Flow rate (pour option écologiques / for eco friendly options)

O25-1006-1PL-CC	O25-1006-1PL-CC-050	O25-1006-1PL-CC-100
- 4,5 l/min - 60 psi	- 1,9 l/min - 60 psi	- 3,7 l/min - 60 psi
- 1.20 gpm - 60 psi	- 0.50 gpm - 60 psi	- 1.00 gpm - 60 psi

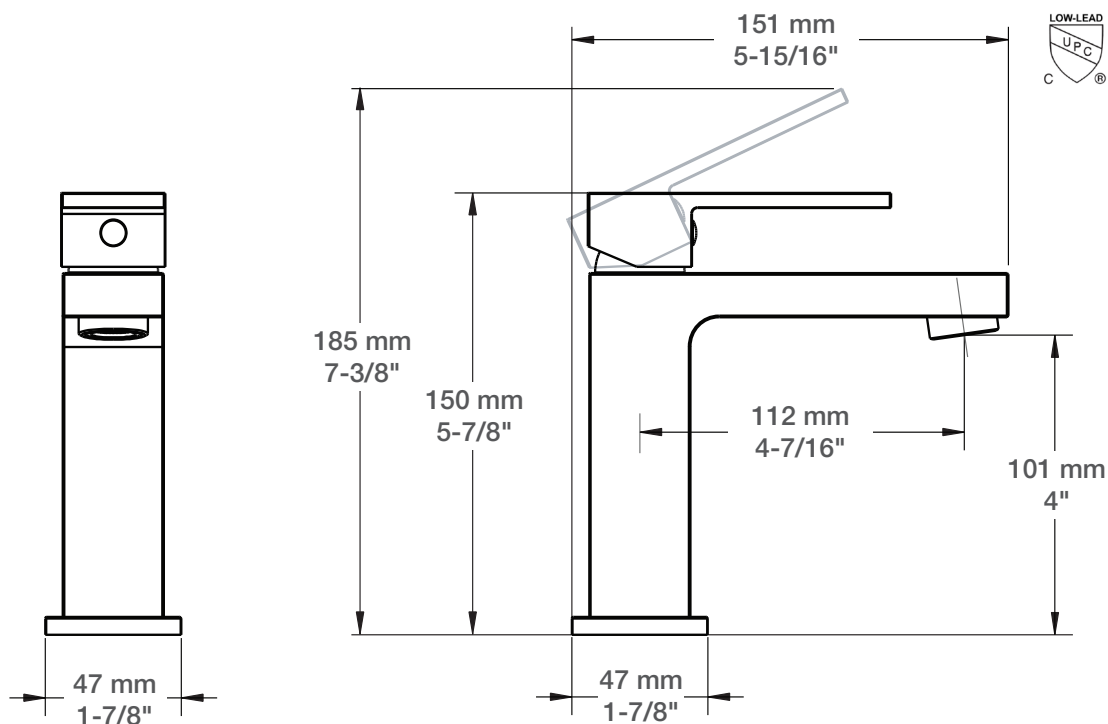

BARIL PRO

Fiche Technique / Spec Sheet O25-1006-1PL-KK

Description

- Robinet de lavabo monotrou, renvoi inclus
- Max. 1.2 gpm / 4,5 L/min @ 60 psi
- Drain à bouton poussoir avec trop-plein inclus (REN-8462-42-KK)
- Boyaux d'alimentation flexibles en PEX gainé de polyamide de 60 cm (24") à raccordement 3/8" comp. (9/16-24 UNEF)
- Aérateur orientable
- *Single hole lavatory faucet, drain included*
- *Max. 1.2 gpm / 4,5 L/min @ 60 psi*
- *Push-button drain with overflow included (REN-8462-42-KK)*
- *60 cm (24") polyamide braiding PEX flexible hoses with 3/8" comp. Connection (9/16-24 UNEF)*
- *Adjustable aerator*

Cartouches / Cartridges

- CAR-1025-07

Finis disponibles / Available finishes


- CC: Chrome / *Chrome*
- KK: Noir mat / *Matte black*

Certifications / Standards

- ASME A112.18.1 / CSA B125.1
- NSF / ANSI 61

Débit / Flow rate (pour option écologiques / for eco friendly options)

O25-1006-1PL-KK	O25-1006-1PL-KK-050	O25-1006-1PL-KK-100
- 4,5 l/min - 60 psi	- 1,9 l/min - 60 psi	- 3,7 l/min - 60 psi
- 1.20 gpm - 60 psi	- 0.50 gpm - 60 psi	- 1.00 gpm - 60 psi

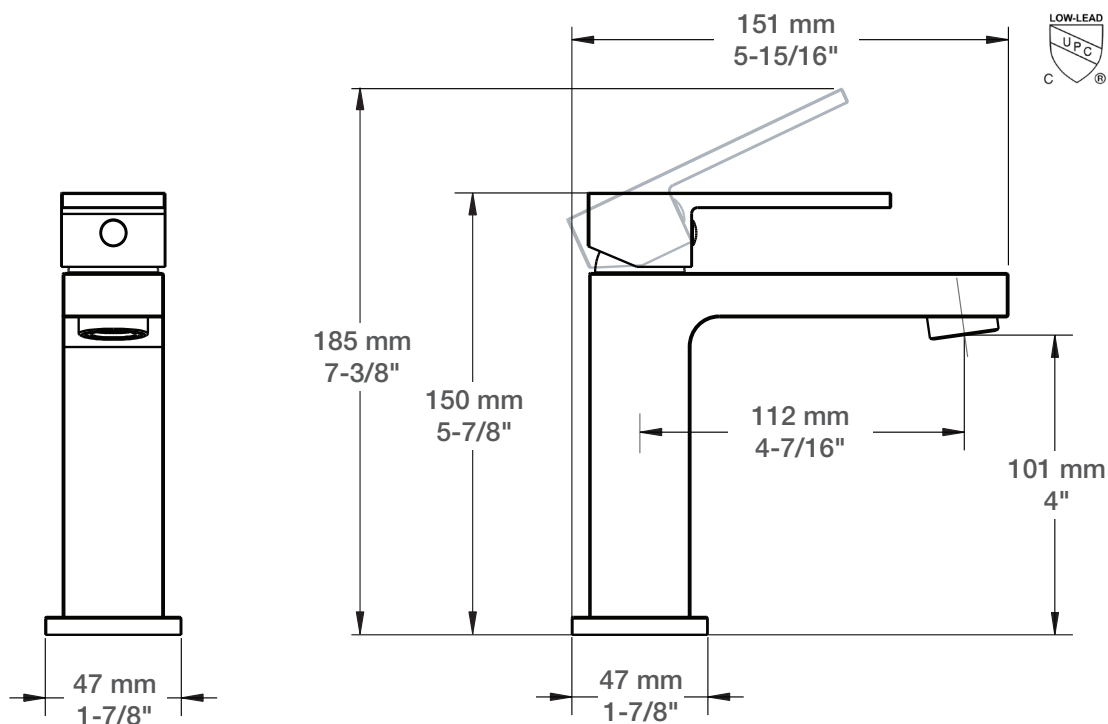

BARIL PRO

Fiche Technique / Spec Sheet REN-8462-42-CC

Description


- Renvoi de lavabo en laiton de type bouton-poussoir (avec trop plein)
- *Push-button lavatory brass pop-up drain (with overflow)*

Finis disponibles / Available finishes

- CC: Chrome / *Chrome*
- KK: Noir mat / *Matte black*

Certifications / Standards

- ASME A112.18.2 / CSA B125.2

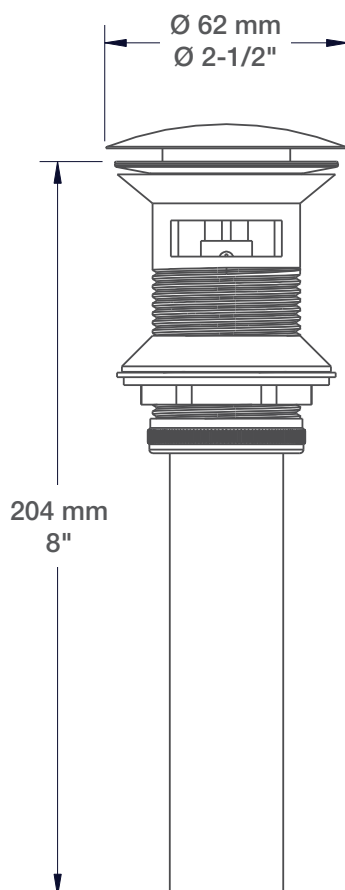

BARIL PRO

Fiche Technique / Spec Sheet
REN-8462-42-KK

Description

- Renvoi de lavabo en laiton de type bouton-poussoir (avec trop plein)
- *Push-button lavatory brass pop-up drain (with overflow)*

Finis disponibles / Available finishes

- CC: Chrome / *Chrome*
- KK: Noir mat / *Matte black*

Certifications / Standards

- ASME A112.18.2 / CSA B125.2

